

Turniket Atlas

Motorem poháněný portálový turniket



03.06 Atlas

Motoricky poháněný variabilní turniket

- > Spolehlivá a osvědčená technologie pro vnitřní i venkovní použití
- > 120° bariérové prvky
- > Integrované ovládání pro obousměrný provoz



ATLAS 132 S
včetně rozvaděče (příslušenství)



Atlas 132B s volným prostorem pro jízdu



Atlas



Atlas 132S, kombinace s dveřmi



Atlas



Atlas 132S, kombinace s dveřmi

03.06 Turniket Atlas

■ **Turnikety Atlas.** Konkrétní příklady úspěšného použití zahrnují systémy pro přístup k obvodovým konstrukcím, sportovní a rekreační zařízení a venkovní bazény.

Provedení

Turniket se závory nebo rameny v uspořádání 120°. Bezúdržbový elektromotorický pohon. Jednosměrný a obousměrný provoz. Po odpojení napájení lze turniketem volně otáčet. Integrovaná řídicí jednotka. Snadná montáž.

Pouzdro, rozvaděč z ocelového plechu nebo nerezové oceli s práškovým lakováním.

Otáčení ramene 3x 120°, otáčení se zastaví v případě kontaktu s ramenem.

Volitelné vybavení

Stříšky, dešťové svody, osvětlení se soumrakovým spínačem, sada podstavců, LED signalizace otevření, ochrana proti průchodu v případě výpadku proudu.




Příslušenství

Držáky pro periferní zařízení, standardní ovládací panely nebo s náhodným generátorem, závory pro návštěvníky, například pro kočárky nebo vozíčky.

Signalizace průchodu ve směru vstupu a výstupu pomocí bezpotenciálového kontaktu (např. čtečka čipů nebo karet, ovládací panel, tlačítko atd.).



Průchody v jednom nebo obou směrech v závislosti na provedení a uvolnění. Nouzová funkce: závora může být volitelně vybavena různými prvky, například únikovými dveřmi











Turnikety Atlas				Příslušenství
	Atlas 131	Atlas 132	Atlas 132 S (rozvaděč)	Závora Atlas pro návštěvníky
Po odpojení napájení lze turniketem volně otáčet.				
Povrch	Výr. č.	Výr. č.	Výr. č.	Výr. č.
Nerezová ocel	23.45432.95	23.44867.95	23.37183.95	23.54594.95
Nerezová ocel + žárově pozinkovaná ocel	23.45432.55	23.44867.55	23.37183.55	23.54594.55

Kompletní barevné systémy práškového lakování a další provedení (např. dvojité turnikety, turnikety s průchodem pro jízdní kola atd.) na vyžádání.

03.05-03.06 Otočný turniket Atlas, nízký a turniket Atlas

Technické informace

FUNKCE turniketu Atlas



ATLAS

Otočný turniket Atlas, nízký

Obousměrný provoz

Turniket Atlas umožňuje průchod ze dvou směrů. Pokud chtějí osoby z obou směrů projít současně, má přednost ten, kdo jako první aktivuje senzory pro otevření.

Individuální otevření

Po každém cyklu průchodu rameno turniketu opět zablokuje přístup – teprve poté může dojít k dalšímu uvolnění pro každý směr průchodu.

Vícenásobné otevření

Další osoba je schopna spustit další cyklus průchodu během probíhajícího cyklu průchodu. Při tomto procesu turniket uloží počet uvolnění a pustí odpovídající počet osob.

Funkce trvalého otevření

Lidé mohou trvale procházet příslušným směrem. Blokovací prvek se může volně otáčet.

Blokace v opačném směru

Po průchodu každé osoby rameno turniketu opět zablokuje průchod, a proto neumožní přístup z opačného směru.

Další funkce turniketu Atlas

Periferní zařízení pro otevírání

Různé čtečky karet, biometrické skenery, nouzové tlačítko, ovládací panel, ovládací panel s generátorem náhodných čísel nebo funkcí předvolby, rádiové dálkové ovládání, funkce trvalého otevření, ostatní na vyžádání.



Úniková cesta

Po odpojení napájení lze turniketem volně otáčet; nastaví se automaticky po opětovném zapnutí napájení.



Požární poplachový kontakt

Připojení přerušovacího kontaktu k centrálnímu systému požární signalizace. Automatické otevření umožňující průjezd pro vozíčkáře – stále otevřené.

Zpětná vazba

Potvrzení průchodu pro externí systémy.

Displej

Indikátory provozního stavu (volitelné)

Integrované LED světelné klastry/světelné signály signalizují provozní stav ve směru vstupu a výstupu.

Indikátor stavu		
	Otočný turniket Atlas, nízký s LED klastry	Turniket Atlas se světelnou signalizací
Otevření		
Průchod není povolen		

03.05-03.06 Otočný turniket Atlas, nízký a turniket Atlas

Technické funkce turniketu Atlas, nízký a turniketu Atlas

Materiál/povrch

Otočný turniket Atlas, nízký: leštěná nerezová ocel, akrylové sklo.

Turniket Atlas: leštěná nerezová ocel, práškově lakovaný hliník.

Senzorový systém

Kontaktní senzor.

Míra průchodnosti

Otočný turniket Atlas, nízký: při jednorázovém otevření až 15 osob za minutu (v závislosti na konceptu).

Turniket Atlas: při jednorázovém otevření až 15 osob za minutu (v závislosti na konceptu).

Instalační plochy

Otočný turniket Atlas, nízký a turniket Atlas: betonový základ C25/30 nebo podklad s minimální pevností v tlaku 25 N/mm², tolerance rovinnosti podlahy s dokončeným povrchem +/- 5 mm,

Turniket Atlas: podkladová omítka s integrovanými podstavci.

Rozhraní, připojovací zařízení

Čtyři konfigurovatelné možnosti připojení ve směru vstupu a výstupu, čtyři konfigurovatelné kontakty zpětné vazby.


Otočné turnikety Atlas, nízké s rovnými rameny v uspořádání 4x 90° nebo 2x 180°.

Turnikety Atlas s rovnými nebo zahnutými rameny v uspořádání 3x 120°.




Rovná ramena

Zahnutá ramena









Otočný turniket Atlas, nízký

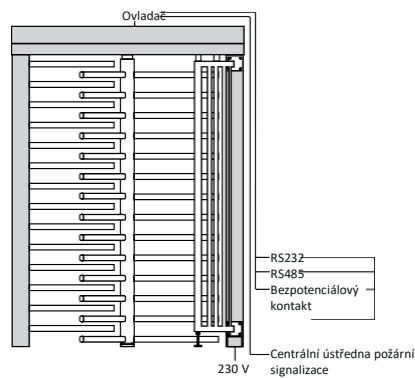


Turniket ATLAS

Turnikety		
	Otočný turniket Atlas, nízký	Turniket Atlas
Napájení	230 V ~, 50-60 Hz	230 V ~, 50-60 Hz
Spotřeba	35 Wh	35 Wh
Spotřeba energie	max. 200 VA	max. 100 VA
Jmenovitý proud	0,88 A	0,88 A
Doporučená sítová pojistka	10 AT	10 AT
Třída ochrany	I	I
Stupeň ochrany	IP43 podle normy EN 60529	IP43 podle normy EN 60529
Okolní teplota	+5 °C až +50 °C	-25 °C až +40 °C
Hmotnost	v závislosti na provedení	v závislosti na provedení

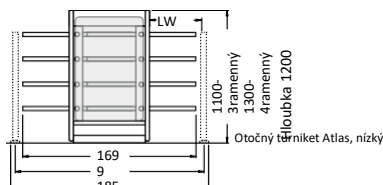



ATLAS

ATLAS závora pro
návštěvníky

LW = vnitřní vůle/šířka průchodu

WANZL spol. s r.o. | 783 47 Hněvotín 333
tel.: +420 585 751 555 | obchod@wanzl.cz | www.wanzl.com

WANZL spol. s r.o. | Vídeňská 104 | 252 42 Jesenice – Vestec u Prahy
tel.: +420 244 090 747 | praha@wanzl.cz | www.wanzl.com

WANZL SK, s.r.o. | Cukrovarská 427, 926 01 Sered'
Office: Cintorínska 766, 925 63 Dolná Streda | tel.: +421 31 789 1381 | wanzl@wanzl.sk | www.wanzl.com