

ČERPAMOP Ø 1000




přečerpávací stanice

1**TECHNICKÁ DEFINICE**

Tyto stanice jsou určeny k přečerpávání odpadní vody, dešťové vody a pro vody na výstupu sběrných nádrží.

Přečerpávací stanice se skládá:

- šachta VISIMOP KLASIK LONG vnitřní Ø 1000 mm z polyethylenu
- objem od 0,87 m³ - do 1,07 m³
- 1 šroubovací poklop
- přítok DN 160
- kulový ventil
- zpětná klapka
- tlakový výstup potrubí DN 32/40 mm
- řetěz (pro zavěšení čerpadla, pro snazší výměnu)
- čerpadlo VQ 15-7 (230 V) pro odpadní vodu s nožem a plovákovým spínačem

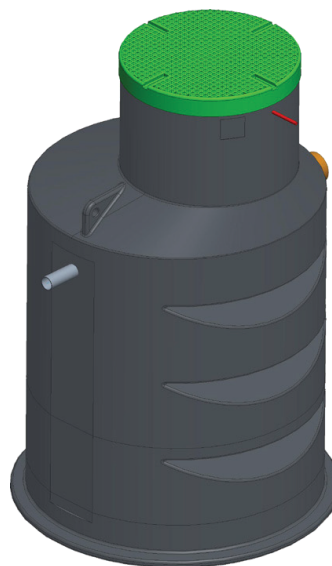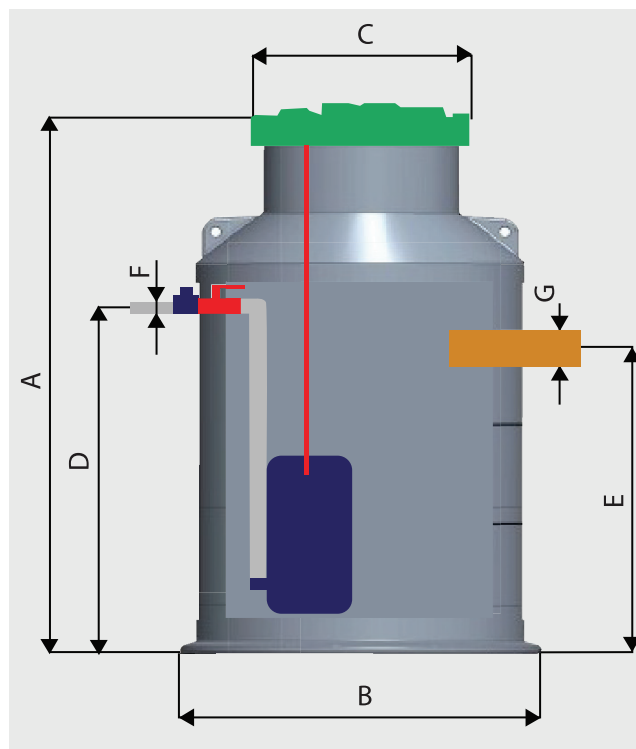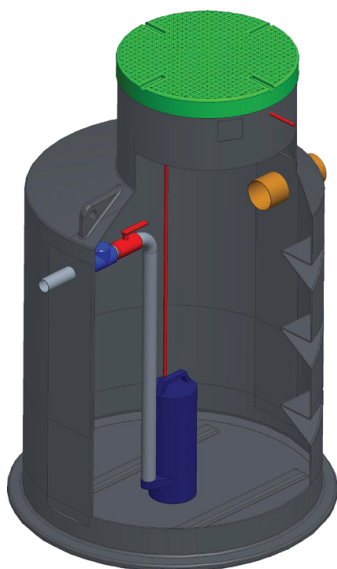5151
**ZÁRUKA
PROTI
KOROZI
10 ROKŮ**
**2****PROVOZ**

Provoz je po připojení automatický. Do nádrže je přiváděna voda jakéhokoli typu. Postupně se naplní, plovák stoupá. Po dosažení horní hladiny plováku, plovákový spínač spustí čerpadlo. Voda je odčerpávána tlakovým potrubím. Po dosažení spodní hladiny plováku se čerpadlo zastaví.



UPOZORNĚNÍ:- Nevhazovat šňůry, provazy, lana, vlhčené utěrky, hygienické vložky, textilie atd.

ČERPAMOP Ø 1000

přečerpávací stanice

3

MANIPULACE / INSTALACE

Čerpadlo je připraveno k zapojení do elektrické zásuvky 220 W nebo rozvodné skříňe. Elektrické propojení, kvalitu uzemnění, kompatibilitu by měl ověřit certifikovaný elektrikář.



Před manipulací s čerpací stanicí a její instalací si přečtěte pokyny PRELPE.

4

ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolujte, zda otvor čerpadla není ucpaný nebo částečně zablokovaný. Nádrž pravidelně čistěte a plovákový spínač čistěte jednou za měsíc.



Smlouva o údržbě minimálně 2x ročně se specialistou musí být uzavřena hned po uvedení systému do provozu.

5


ZÁRUKA



Na čerpadlo se vztahuje záruka 1 rok od data vystavení faktury. Záruka podléhá dodržení podmínek instalace a údržby.

6

MOŽNOSTI



CV2/501

CV2/501 Šroubovací víko z polyethylenu Ø 600 mm, nosnost 180kg

5151

Čerpadlo WQ 15-7 (230V) s řezackou


Technické parametry čerpadla WQ 15-7:

- Výtlak čerpadla - 15 (m)
- Rozměry čerpadla - 510 x 240 (mm)
- DN výtlaku - 50/65 (mm)
- Maximální průtok čerpadla - 300 (l/min)
- Příkon elekt. motoru - 1.1 (kW)
- Napětí/kmitočet - 230/50 (V/Hz)
- Jmenovitý proud - 6.5 (A)
- Krytí - IP 68
- Plavákový spínač - ano
- Délka kabelu - 10 (m)
- Maximální ponor pod hladinu kapaliny - 10 (m)
- Maximální velikost nečistot - 30 (mm)



Čerpadlo OMNIGEMA WQ
15-7 1,1KV s řezačkou

Hydraulické křivky čerpadla:

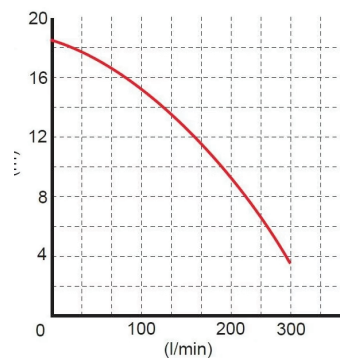

Reference	A	B	C	D	E	F	G	čerpadlo	příkon (KV)	jmenovitý proud (A)	napětí (V)	celková hmotnost	objem
CERP10001450K	1450	1000	600	750	620	40	160	WQ 15-7	1,1	6,5	230	77	0,87
CERP10001750K	1750	1000	600	1050	920	40	160	WQ 15-7	1,1	6,5	230	88	1,07

ČERPAMOP Ø 1000 přečerpávací stanice

1


TECHNICKÁ DEFINICE

Tyto stanice jsou určeny k přečerpávání odpadní vody, dešťové vody a pro vody na výstupu sběrných nádrží.



Přečerpávací stanice se skládá:

- šachta VISIMOP KLASIK LONG vnitřní Ø 1000 mm z polyethylenu
- objem od 0,87 m³ do 1,07 m³
- 1 šroubovací poklop
- přítok DN 160
- kulový ventil
- zpětná klapka
- tlakový výstup potrubí DN 32/40 mm
- řetěz (pro zavěšení čerpadla, pro snazší výměnu)
- čerpadlo VQ 15-7 (230 V) pro odpadní vodu s nožem a plovákovým spínačem

5151

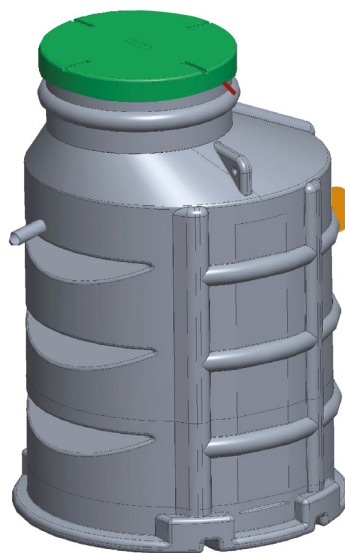

**ZÁRUKA
PROTI
KOROZI
10 ROKŮ**

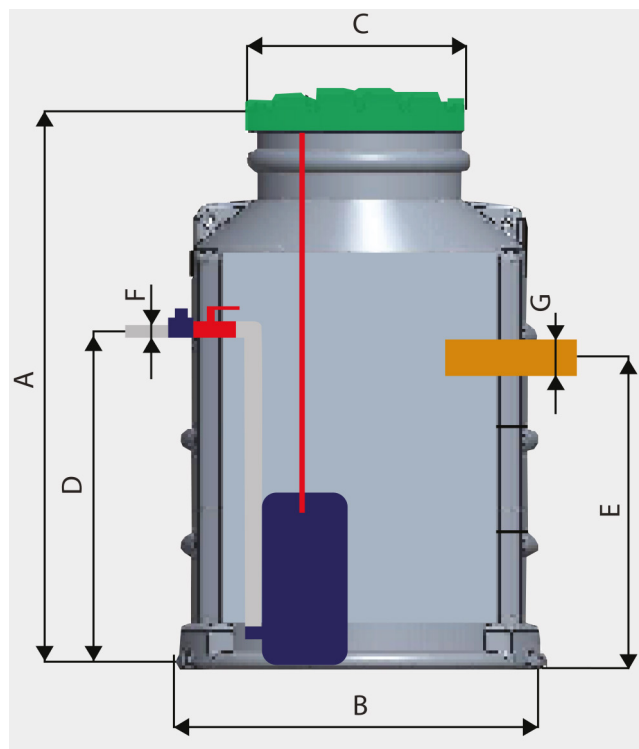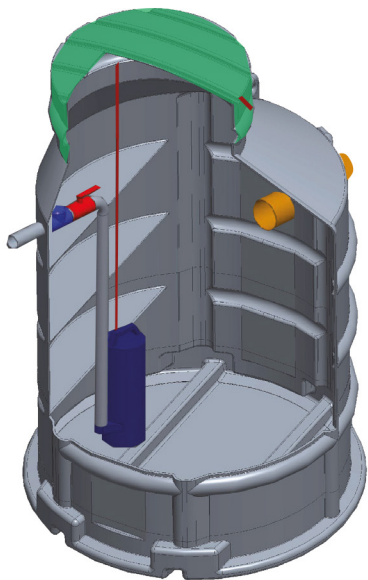

2

PROVOZ

Provoz je po připojení automatický. Do nádrže je přiváděna voda jakéhokoli typu. Postupně se naplní, plovák stoupá. Po dosažení horní hladiny plováku, plovákový spínač spustí čerpadlo. Voda je odčerpávána tlakovým potrubím. Po dosažení spodní hladiny plováku se čerpadlo zastaví.



UPOZORNĚNÍ:- Nevhazovat šňůry, provazy, lana, vlhčené utěrky, hygienické vložky, textilie atd.

ČERPAMOP Ø 1000

přečerpávací stanice

3

MANIPULACE / INSTALACE

Čerpadlo je připraveno k zapojení do elektrické zásuvky 220 W nebo rozvodné skříňě. Elektrické propojení, kvalitu uzemnění, kompatibilitu by měl ověřit certifikovaný elektrikář.



Před manipulací s čerpací stanicí a její instalací si přečtěte pokyny PRELPE.

4

ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolujte, zda otvor čerpadla není ucpaný nebo částečně zablokovaný. Nádrž pravidelně čistěte a plovákový spínač čistěte jednou za měsíc.



Smlouva o údržbě minimálně 2x ročně se specialistou musí být uzavřena hned po uvedení systému do provozu.

5


ZÁRUKA




Na čerpadlo se vztahuje záruka 1 rok od data vystavení faktury. Záruka podléhá dodržení podmínek instalace a údržby.

6

MOŽNOSTI



RCV2/501



RH2/5050

CV2/501 Šroubovací víko z polyethylenu Ø 600 mm, nosnost do 180kg

RH2/5050 Šroubovací nástavec Ø 600 mm,
upravitelná výška 500 mm 400 mm a 300 mm

5151

Čerpadlo WQ 15-7 (230V) s řezáčkou


Technické parametry čerpadla WQ 15-7:

- Výtlak čerpadla - 15 (m)
- Rozměry čerpadla - 510 x 240 (mm)
- DN výtlaku - 50/65 (mm)
- Maximální průtok čerpadla - 300 (l/min)
- Příkon elekt. motoru - 1.1 (kW)
- Napětí/kmitočet - 230/50 (V/Hz)
- Jmenovitý proud - 6.5 (A)
- Krytí - IP 68
- Plavákový spínač - ano
- Délka kabelu - 10 (m)
- Maximální ponor pod hladinu kapaliny - 10 (m)
- Maximální velikost nečistot - 30 (mm)



Čerpadlo OMNIGEMA WQ
15-7 1,1KV s řezačkou

Hydraulické křivky čerpadla:

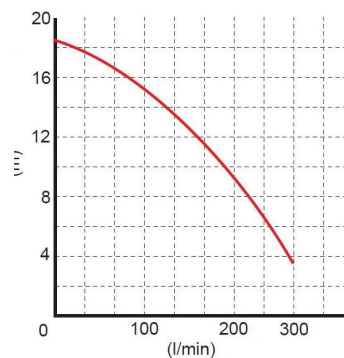

Reference	A	B	C	D	E	F	G	čerpadlo	příkon (KV)	jmenovitý proud (A)	napětí (V)	celková hmotnost	objem
CERP10001450K	1450	1000	600	750	620	40	160	WQ 15-7	1,1	6,5	230	77	0,87
CERP10001750K	1750	1000	600	1050	920	40	160	WQ15-7	1,1	6,5	230	88	1,07

ČERPAMOP Ø 1200

přečerpávací stanice

1


TECHNICKÁ DEFINICE

Tyto stanice jsou určeny k přečerpávání odpadní vody, dešťové vody a pro vody na výstupu sběrných nádrží.



Přečerpávací stanice se skládá:

- šachta VISIMOP ROND LONG vnitřní Ø 1200 mm z polyethylenu
- objem od 1,63 m³ do 2,31 m³
- 1 šroubovací poklop
- přítok DN 160
- kulový ventil
- zpětná klapka
- tlakový výstup potrubí DN 32/40 mm
- řetěz (pro zavěšení čerpadla, pro snazší výměnu)
- čerpadlo VQ 15-7 (230 V) pro odpadní vodu s nožem a plovákovým spínačem

5151

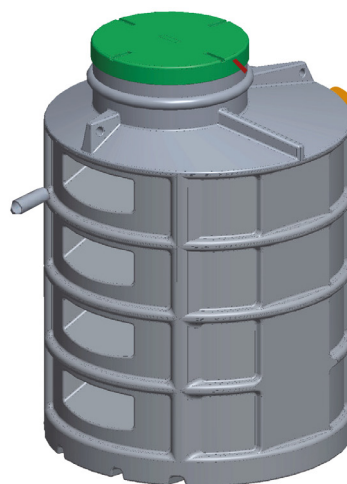

**ZÁRUKA
PROTI
KOROZI
10 ROKŮ**

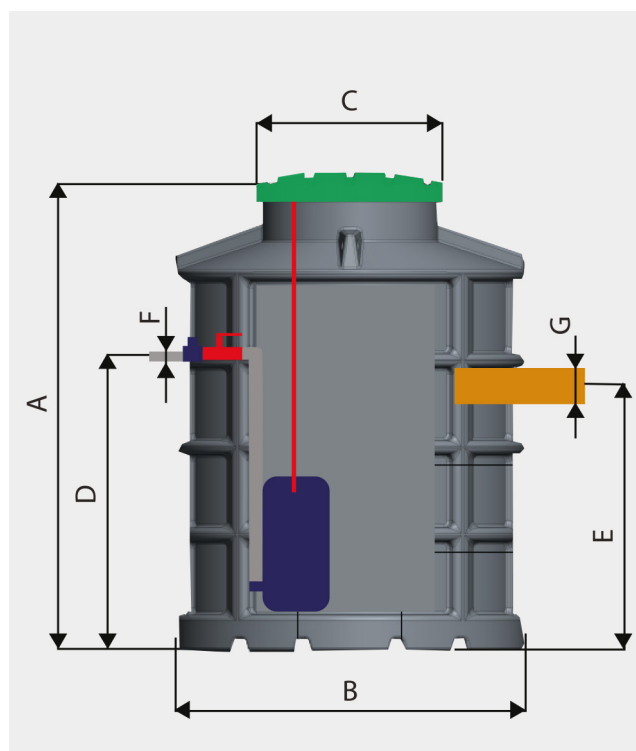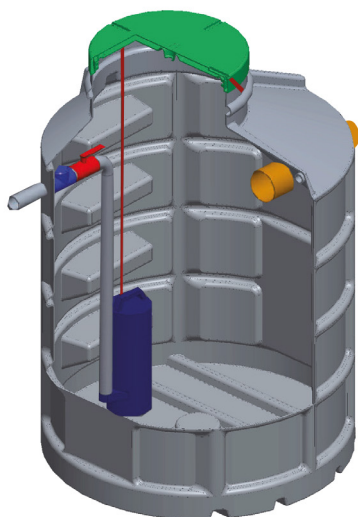

2

PROVOZ

Provoz je po připojení automatický. Do nádrže je přiváděna voda jakéhokoli typu. Postupně se naplní, plovák stoupá.

Po dosažení horní hladiny plováku, plovákový spínač spustí čerpadlo. Voda je odčerpávána tlakovým potrubím.

Po dosažení spodní hladiny plováku se čerpadlo zastaví.



UPOZORNĚNÍ:- Nevhazovat šňůry, provazy, lana, vlhčené utěrky, hygienické vložky, textilie atd.

ČERPAMOP Ø 1200

přečerpávací stanice

3

MANIPULACE / INSTALACE

Čerpadlo je připraveno k zapojení do elektrické zásuvky 220 W nebo rozvodné skříňe. Elektrické propojení, kvalitu uzemnění, kompatibilitu by měl ověřit certifikovaný elektrikář.



Před manipulací s čerpací stanicí a její instalací si přečtěte pokyny PRELPE.

4

ÚDRŽBA

Pravidelně kontrolujte, zda otvor čerpadla není ucpaný nebo částečně zablokovaný. Nádrž pravidelně čistěte a plovákový spínač čistěte jednou za měsíc.



Smlouva o údržbě minimálně 2x ročně se specialistou musí být uzavřena hned po uvedení systému do provozu.

5


ZÁRUKA




Na čerpadlo se vztahuje záruka 1 rok od data vystavení faktury. Záruka podléhá dodržení podmínek instalace a údržby.

6

MOŽNOSTI



RCV2/501



RH2/5050

CV2/501 Šroubovací víko z polyethylenu Ø 600 mm, nosnost 180kg
RH2/5050 Šroubovací nástavec Ø 600 mm, upravitelná v. 500, 400, 300 mm

5151

Čerpadlo WQ 15-7 (230V) s řezáčkou


Technické parametry čerpadla WQ 15-7:

- Výtlak čerpadla - 15 (m)
- Rozměry čerpadla - 510 x 240 (mm)
- DN výtlaku - 50/65 (mm)
- Maximální průtok čerpadla - 300 (l/min)
- Příkon elekt. motoru - 1.1 (kW)
- Napětí/kmitočet - 230/50 (V/Hz)
- Jmenovitý proud - 6.5 (A)
- Krytí - IP 68
- Plavákový spínač - ano
- Délka kabelu - 10 (m)
- Maximální ponor pod hladinu kapaliny - 10 (m)
- Maximální velikost nečistot - 30 (mm)



Čerpadlo OMNIGEMA WQ
15-7 1,1KV s řezačkou

Hydraulické křivky čerpadla:

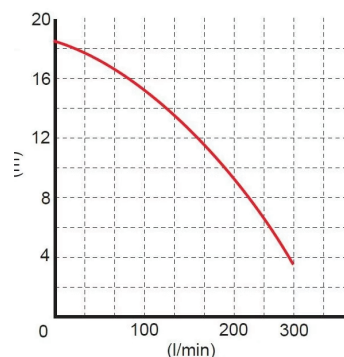

Reference	A	B	C	D	E	F	G	čerpadlo	příkon (KV)	jmenovitý proud (A)	napětí (V)	celková hmotnost	objem
CERP10001450K	1450	1200	600	750	620	40	160	WQ 15-7	1,1	6,5	230	82	1,63
CERP10001750K	1750	1200	600	1050	920	40	160	WQ15-7	1,1	6,5	230	94	1,97
CERP12002000K	2050	1200	600	1350	1220	40	160	WQ15-7	1,1	6,5	230	104	2,31