

Kanlux



Kanlux DABER
plafoniéry pro
profesionální
využití

Kanlux

KANLUX DABER nová řada plafonier:

- **dvě barvy na výběr:**
bílá (W) a černá (B)
- **dvě verze svítidla:** s čidlem
pohybu (SE) a bez čidla pohybu
- **dvě rozměry korpusu:**
251 mm a 301 mm



B
verze **černá**

W
verze **bílá**

Kanlux


KANLUX DABER

4 výkony

v každém modelu



8,5W-13W
12,5W-20W



3 teploty

chromatičnosti

Možnost změny barevné teploty. Výběr teploty se provádí pomocí přepínače „DIP – switch“ uvnitř svítidla.

Nastavení barevné teploty umožňuje přizpůsobení individuálním preferencím uživatelů.



Svítidlo je vybaveno **rychlosvorkami** které usnadňují instalaci.



3000K



3500K



4000K

Kanlux

KANLUX DABER

The icon shows the text 'IP' above '66' with a small water droplet icon to the left of the 'IP'.

Kytí **IP66** svítidla **DABER** znamená vysokou odolnost vůči povětrnostním podmínkám.

The icon shows the text 'IK' with '10' below it, and a hammer icon above the 'IK'.

DABER znamená mechanickou odolnost **IK10** („vandaluvzdorné“ svítidlo) + dodatečné zabezpečení svítidla proti otevření.

The icon shows a shield with the number '5' inside, and the text 'WARRANTY 5 years' below it.



5 let záruky.

* 5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení odstupného na internetových stránkách.


Kanlux

Kanlux DABER z czujnikiem ruchu

Parametry czujnika:



Kanlux DABER z czujnikiem ruchu wyposażony jest w pilot sterujący, który przyspiesza i ułatwia programowanie parametrów czujnika, bez konieczności ingerencji w zamontowaną oprawę.

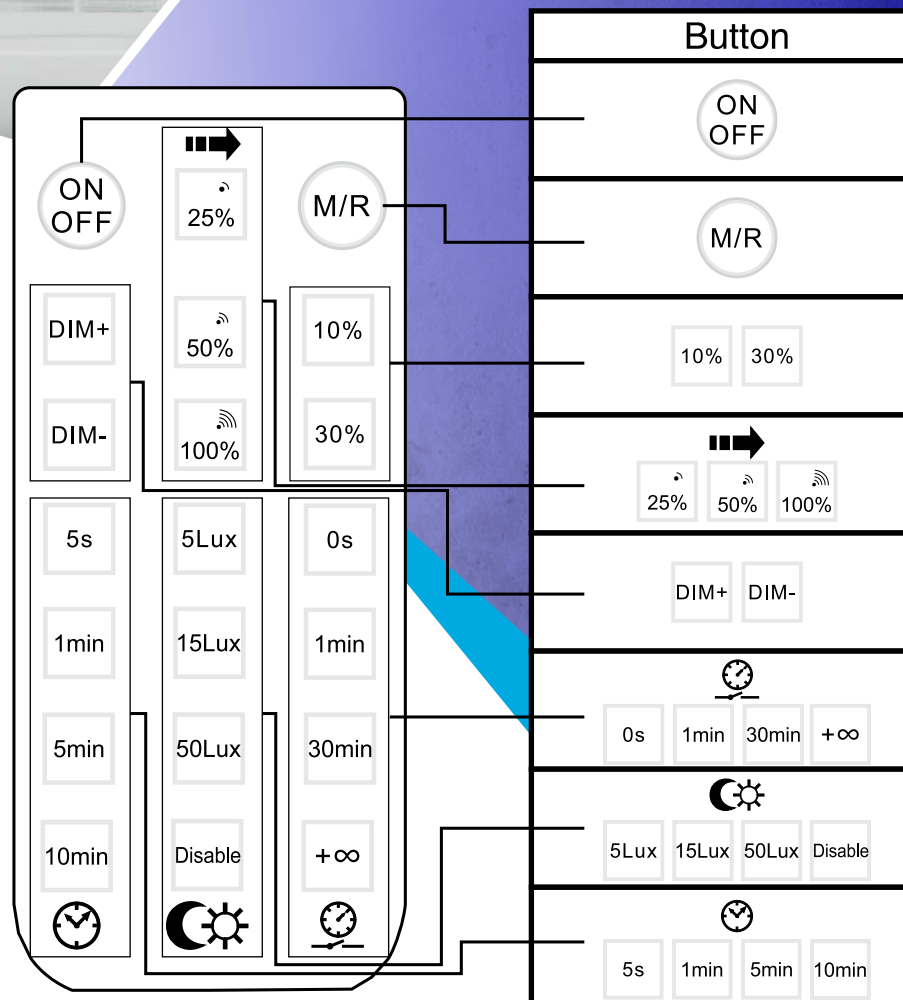


Pilot nie posiada w komplecie baterii. Bateria dedykowana: CR2025

Kanlux



**Plafoniera
Kanlux DABER**
idealna na każdą inwestycję

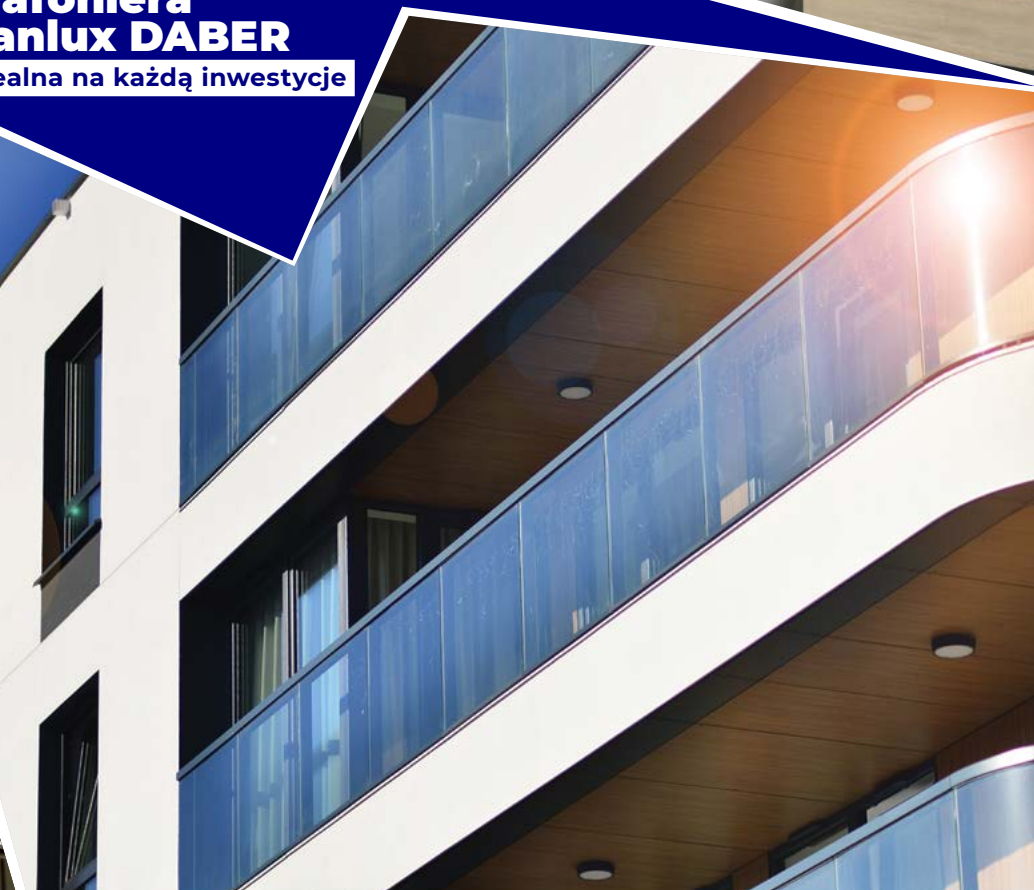

SERIA KANLUX DABER

Zakres mocy i temperatur barwowych



DABER 8-13W CCT B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT SE B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 8-13W CCT SE W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT SE B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

DABER 12-20W CCT SE W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

Kanlux


Informacje techniczne:



DABER 8-13W CCT W	39020	8,5-13W	1510lm	3000/	nie	biały
DABER 8-13W CCT SE W	39021				tak	biały
DABER 8-13W CCT B	39022				nie	czarny
DABER 8-13W CCT SE B	39023	12,5-20W	1420lm	3500/	tak	czarny
DABER 12-20W CCT W	39024				nie	biały
DABER 12-20W CCT SE W	39025				tak	biały
DABER 12-20W CCT B	39026	12,5-20W	2630lm	4000K	nie	czarny
DABER 12-20W CCT SE B	39027				tak	czarny

Parametry:

- Zasilanie 220-240V~50Hz
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II
- Trwałość oprawy: >**50000h**
- Ilość cykli wł/wył: >**50000x**
- Materiał obudowy: **poliwęglan**
- Materiał klosza: **poliwęglan**

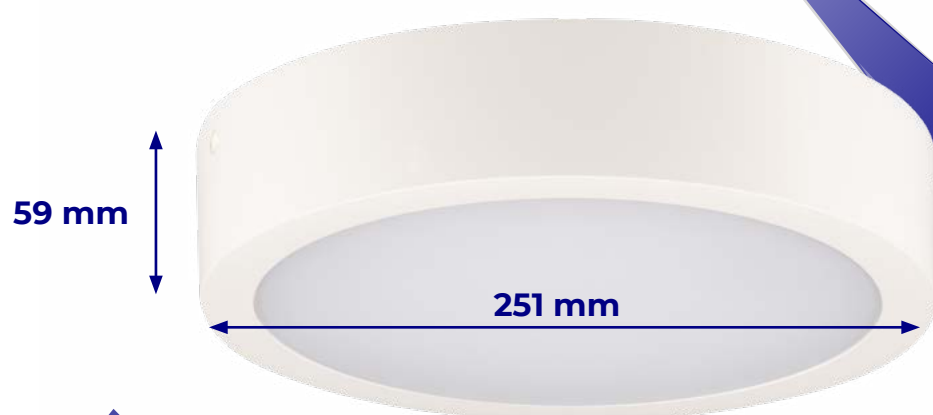

Dobrze spakowane