

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE




POŽÁRNÍ KRABICE
■
ROZBOČOVACÍ KRABICE

HL K91-V02

Krabice rozbočovací s požární odolností



- Rozměry: 120x110x51 mm
- Barva: oranžová RAL 2004
- Lakováno: PE
- Stupeň krytí: IP44
- Jedna keramická svorkovnice je určena pro tři vodiče o průřezu až 10 mm²
- Do krabic lze dokoupit svorkovnice větší pro vodiče o průřezu až 16 mm²
- Certifikováno dle ČSN 73 0895, STN 92 0205: 2014, DIN 4102-12:1998-11


Kód	↑ mm	↔ mm	Specifikace	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL K91-14P-V02	51	120	4x průchodka PVC, 1x keram. svorkovnice (3P/10 mm ²)	110	0,670	1	ks
HL K91-24P-V02	51	120	4x průchodka PVC, 2x keram. svorkovnice (3P/10 mm ²)	110	0,700	1	ks

HL K91

Krabice rozbočovací s požární odolností



- Rozměry: malá 120x100x53mm a velká 156x222x80 mm
- Barva: oranžová RAL 2004
- Stupeň krytí: IP54 (za použití těsnící sady až IP56)
- Jedna keramická svorkovnice je určena pro tři vodiče o průřezu až 10 mm²
- Do krabic lze dokoupit svorkovnice větší pro vodiče o průřezu až 16 mm²
- Certifikováno dle ČSN 73 0895

Kód	↑ mm	↔ mm	Specifikace	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL K91-3P	80	156	4x průchodka PVC, IP54, 1x keram. svorkovnice (3P/10 mm ²)	222	1,507	1	ks
HL K91-6P	80	156	6x průchodka PVC, IP54, 3x keram. svorkovnice (3P/10 mm ²)	222	1,614	1	ks
HL K91-8P	80	156	8x průchodka PVC, IP54, 4x keram. svorkovnice (3P/10 mm ²)	222	1,658	1	ks
HL K91-14P	53	100	4x průchodka PVC, IP54, 1x keram. svorkovnice (3P/10 mm ²)	120	0,714	1	ks
HL K91-24P	53	100	4x průchodka PVC, IP54, 2x keram. svorkovnice (3P/10 mm ²)	120	0,696	1	ks



Příslušenství k HL K91

Náhradní víka a těsnící sada ke krabicím HL K91



Kód	Specifikace	kg/MJ		Jednotka
HL K91V	Náhradní víko ke krabici rozměru HL K91, 120x100 mm	0,100	1	ks
HL K91VV	Náhradní víko ke krabici rozměru HL K91, 156x222 mm	0,337	1	ks
HL K91-3TG	Těsnící sada - stupeň krytí IP 56 pro krabice HL K91/3P, 6P, 8P	0,044	1	ks
HL K91-24TG	Těsnící sada - stupeň krytí IP 56 pro krabice HL K91/14P, 24P	0,023	1	ks

HL KS

Svorkovnice keramická včetně šroubů k uchycení



- Keramické svorkovnice pro 3 vodiče o průřezu 10 mm² nebo 16 mm²
- Krabice K91 se standardně dodávají se svorkovnicí HL KSk (3x10 mm²)

Kód	Specifikace	kg/MJ		Jednotka
HL KS	3x16 mm ²	0,350	1	ks
HL KSk	3x10 mm ²	0,300	1	ks

HL KTP10A

Pojistka tepelná pro certifikované rozbočovací krabice HL K9x/xxP




- Jmenovitá teplota: 152°C
- Jmenovitý proud: 10A
- Jmenovité napětí: 250VAC
- Rozměr: 4,2 x 12 mm

Kód	kg/MJ		Jednotka
HL KTP10A	0,010	1	ks

ROZBOČOVACÍ KRABICE

Charakteristika:

- Rozbočovací a přístrojové krabice – nástěnná montáž
- Materiál nástěnné krabice: ABS s vysokou odolností vůči UV
- Standardní barva: šedá RAL 7035
- Krytí IP40, IP44, IP55, IP56
- Pevnost: IK 08 (až do 6j)
- Teplotní odolnost: 650 °C/ 960 °C (Zkouška žhavou smyčkou, IEC 695-2-1 standard)

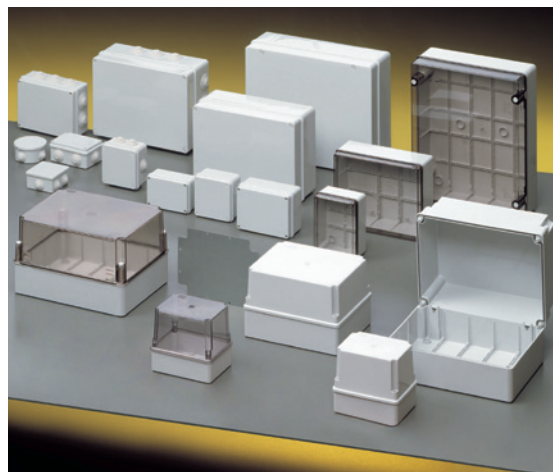

HL 400C1-3

Krabice rozbočovací na omítku s průchodkami, bezhalogenová

- Materiál: tepelně odolný ABS
- Upevnění víka naklapnutím
- Stupňovité průchodky
- Stupeň krytí: IP44
- Barva: šedá RAL 7035



Kód	↑ mm	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL 400C1	35	65	65	0,050	1	ks
HL 400C2	40	80	80	0,070	1	ks
HL 400C3	40	80	80	0,084	1	ks

HL 400C4-10

Krabice rozbočovací na omítku s průchodkami, bezhalogenová

- Materiál: tepelně odolný ABS
- Upevnění víka šroubováním
- Stupňovité průchodky
- Stupeň krytí: IP55
- Barva: šedá RAL 7035



Kód	↑ mm	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL 400C4	50	100	100	0,150	1	ks
HL 400C5	70	110	150	0,264	1	ks
HL 400C6	70	140	190	0,440	1	ks
HL 400C7	90	190	240	0,686	1	ks
HL 400C8	120	220	300	1,167	1	ks
HL 400C9	120	300	380	1,850	1	ks
HL 400C10	120	380	460	2,625	1	ks
HL 400C4R	50	80	120	0,147	1	ks



HL 410C

Krabice rozbočovací na omítku, bezhalogenová



- Materiál: tepelně odolný ABS
- Upevnění víka šroubováním
- Stupeň krytí: IP56
- Barva: šedá RAL 7035

Kód	↑ mm	↔ mm	↗ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL 410C4	50	100	100	0,137	1	ks
HL 410C5	70	110	150	0,231	1	ks
HL 410C6	70	140	190	0,367	1	ks
HL 410C7	90	190	240	0,644	1	ks
HL 410C8	120	220	300	1,000	1	ks
HL 410C9	120	300	380	1,750	1	ks
HL 410C10	120	380	460	2,500	1	ks
HL 410C4R	50	80	120	0,120	1	ks

HL 420C

Krabice rozbočovací na omítku, transparentní víko, bezhalogenová



- Materiál: tepelně odolný ABS
- Upevnění víka šroubováním
- Transparentní víko
- Stupeň krytí: IP56
- Barva: šedá RAL 7035

Kód	↑ mm	↔ mm	↗ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL 420C5	70	110	150	0,226	1	ks
HL 420C6	70	140	190	0,375	1	ks
HL 420C7	90	190	240	0,688	1	ks
HL 420C8	120	220	300	1,083	1	ks
HL 420C9	120	300	380	1,875	1	ks
HL 420C10	120	380	460	2,750	1	ks

HL 430C

Krabice rozbočovací na omítku, vysoké víko, bezhalogenová



- Materiál: tepelně odolný ABS
- Upevnění víka šroubováním
- Vysoké víko
- Stupeň krytí: IP56
- Barva: šedá RAL 7035

Kód	↑ mm	↔ mm	↗ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL 430C5	70	110	150	0,333	1	ks
HL 430C6	140	140	190	0,469	1	ks
HL 430C7	160	190	240	0,875	1	ks
HL 430C8	180	220	300	1,250	1	ks
HL 430C9	180	300	380	2,333	1	ks



HL 440C

Krabice rozbočovací na omítku, transparentní, vysoké víko, bezhalogenová

HALOGEN
Free



- Materiál: tepelně odolný ABS
- Upevnění víka šroubováním
- Transparentní vysoké víko
- Stupeň krytí: IP56
- Barva: šedá RAL 7035

Kód	↑ mm	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL 440C5	140	110	150	0,333	1	ks
HL 440C6	140	140	190	0,469	1	ks
HL 440C7	160	190	240	0,875	1	ks
HL 440C8	180	220	300	1,250	1	ks
HL 440C9	180	300	380	2,333	1	ks

HL K

Krabice rozbočovací s průchodkami, bezhalogenová

HALOGEN
Free



- Materiál: polyethylen, PE
- Upevnění víka naklapnutím
- Membránové průchodky
- Stupeň krytí: IP54
- Barva: šedá RAL 7035

Kód	↑ mm	↔ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL K75	36	75	75	0,036	1	ks
HL K85	40	85	85	0,048	1	ks
HL K90	36,2	43	80	0,035	1	ks
HL K100	39	100	100	0,059	1	ks

HL 450P

Montážní kovová deska pro krabice

- Materiál: galvanizovaná ocel s antikorozní elektrolytickou úpravou



Kód	↑ mm	↔ mm	kg/MJ	📦	Jednotka
HL 450P6	140	190	0,200	1	ks
HL 450P7	190	240	0,367	1	ks
HL 450P8	220	300	0,575	1	ks
HL 450P9	300	380	0,950	1	ks
HL 450P10	380	460	1,800	1	ks




HL 451P

Montážní plastová deska pro krabice



- Materiál: technopolymer na bázi PVC

Kód	↑ mm	↔ mm	kg/MJ		Jednotka
HL 451P6	140	190	0,117	1	ks
HL 451P7	190	240	0,172	1	ks
HL 451P8	220	300	0,275	1	ks
HL 451P9	300	380	0,575	1	ks
HL 451P10	380	460	0,600	1	ks

