

Společnost Fatra a.s., tradiční výrobce hydroizolačních fólií, nabízí pozinkované plechy, kaširované vlastní PVC-P fólií. Ochranná plastová vrstva poskytuje výrobku vynikající ochranu proti korozi, vyznačuje se dobrou zpracovatelností a může být provedena v několika různých barvách, takže lze navíc dosáhnout ještě vysokého dekorativního účinku.


Plechys jsou dodávány ve formě tabulí, svitků nebo vybraných tvarů a jsou určeny pro:

- liniové kotvení a obvodové ukončovací prvky hydroizolačních povlaků na bázi PVC-P fólií
- klempířské prvky - pro oplechování střech, teras, balkónů, lodžii, říms, parapetů atd.

Kaširované plechy FATRANYL PVC

Plech:	DX51D + Z
Typ:	ocelový pozinkovaný plech 0,55 - 0,80 mm, na rubové straně opatřený šedým lakem
PVC fólie na lícové straně:	PVC-P fólie 0,6 - 0,8 mm, stabilizovaná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Standardní rozměr plechů:	1 000 x 2 000 mm, 1 000 x 3 000 mm
Balení:	50 tabulí na paletě
Hmotnost 1 tabule:	cca 10,5 kg / 15,75 kg
Reakce na oheň:	ČSN EN 13501-1, klasifikace - třída E
Chování při vnějším požáru:	ČSN EN 13501-5, klasifikace - BROOF (t3)
Barevné varianty:	RAL 7035, RAL 7012, RAL 6000, RAL 3016, RAL 5015, RAL 8004, RAL 7016, RAL 9010, RAL 7047

Složení kaširovaného plechu

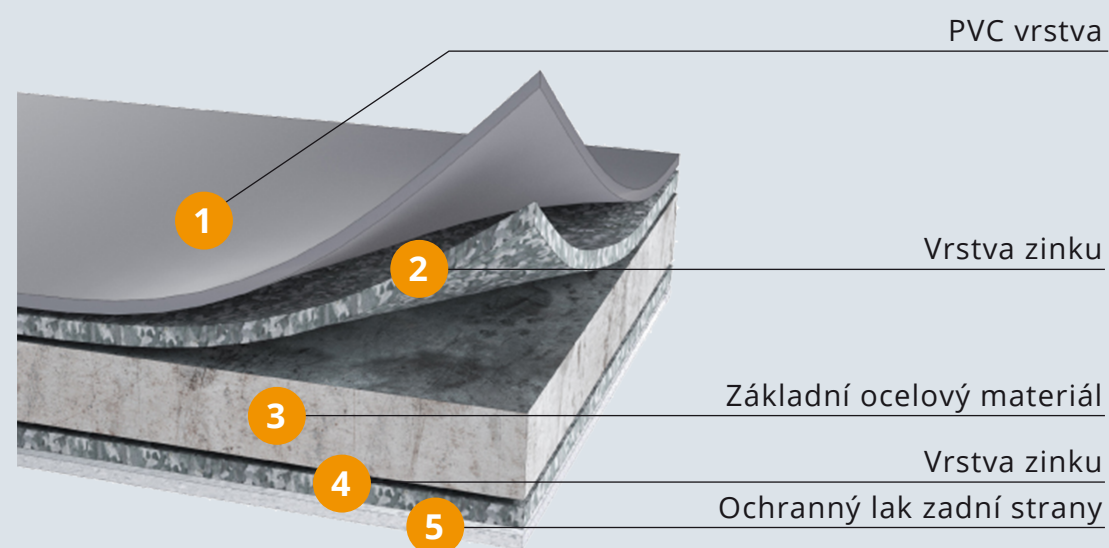

Základní tvary a rozměry

Číslo profilu	Pozice	Varianta	Název profilu	Schéma PROFILU a použití	Rozvinutá šířka (mm)	Délkové rozměry (mm)				Úhlové rozměry (°)		
						a	b	c	d	α	β	γ
1		A	L vnitřní		70	50	20	-	-	95	-	-
		B			100	60	40	-	-	95	-	-
2		A	L vnější		70	50	20	-	-	95	-	-
		B			100	60	40	-	-	95	-	-
3		A	Stěnová lišta		70	10	10	50	-	145	-	-
		B			70	10	10	50	-	180	-	-
4		A	Zařezávací lišta		100	15	75	10	-	92	-	-
5		A	Atiková okapnice normální		150	10	30	110	-	45	115	-
		B			200	10	30	160	-	35	115	-
		C			250	10	30	210	-	45	115	-
		D			330	10	50	290	-	45	115	-
6		B	Atiková okapnice háková		250	10	100	60	80	45	33	118
		C			300	10	100	60	130	45	33	118
7		A	Tmelicí lišta L profil		250	10	10	160	70	180	95	-

Základní orientační barevnice

RAL 7035	RAL 7012	RAL 6000	RAL 3016	RAL 5015	RAL 8004	RAL 7016	RAL 9010	RAL 7047

Kaširované plechy ve svitcích FATRANYL PVC-S

Plech:	DX51D + Z
Typ:	ocelový pozinkovaný plech 0,55 - 0,80 mm, na rubové straně opatřený šedým lakem
PVC fólie na lícové straně:	PVC-P fólie 0,60 mm, stabilizovaná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Standardní rozměr svitků:	1 000 x 30 000 mm
Balení:	4 svitky na paletě
Hmotnost 1 svitku:	cca 155 kg
Minimální množství k odběru:	1 svitek
Barevné provedení:	světle šedá RAL 7035