

# ***Kanlux***

**NOVÁ VERZE  
SVÍTIDEL  
TYPU HIGH BAY**

**Kanlux  
HB PRO  
STRONG**





# Kanlux

IP  
65

## Kanlux HB PRO STRONG

Moderní design účinně omezuje teplotu svítidla a zajišťuje vysoký stupeň těsnosti IP65.

IK  
10

Úroveň **IK 10** je dosažena použitím ochranné mřížky (bez mřížky IK08).





**Kanlux**

**Kanlux HB PRO STRONG**

up to  
**170**  
lm/W


**VYSOKÁ SVĚTELNÁ**

účinnost, do 170lm/W.




**Kvalita**

potvrzena 5-ti letou  
zárukou.

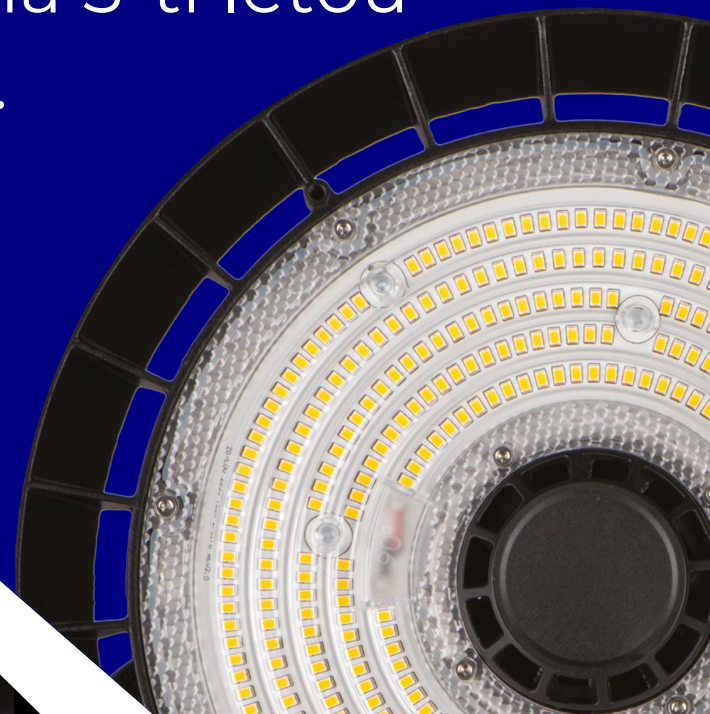

# Kanlux



## Kanlux HB PRO STRONG

### SWITCH POWER

Možnost regulace výkonu  
**100/75/50%.**

### Nápajení 1-10V DIM

Nainstalovaný napájecí zdroj  
v HB PRO STRONG funguje se  
stmívači ve standardu rozhraní  
1-10V DC. To umožňuje plynulé  
nastavení intenzity světla.


\* platí pro modely HB PRO STRONG  
s kódem: 27158, 27159, 27165 a 27163



# Kanlux

**NOVINKA**

**DALI**  
—  
system

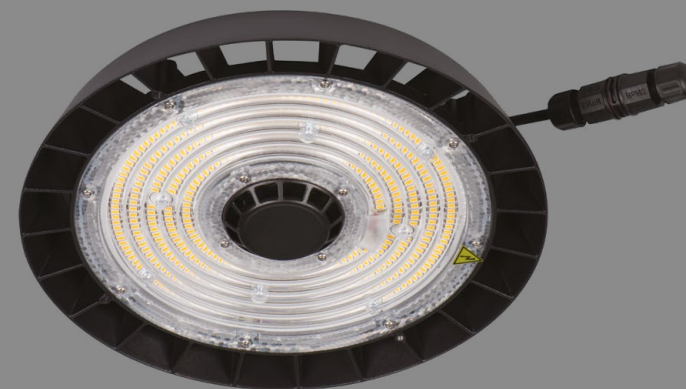

**HBPHS BASE 150W**

+



**HBPHS DALI DRV MS150W**



**HB PRO STRONG 150W DALI**

— 27164 —

=



Napájení pracuje s ostatními  
zařízeními pomocí DALI (DALI 2).

Zařízení není kompatibilní se systémem  
Switch-DIM/Touch-DIM používajícím  
monostabilní tlačítko.

# Kanlux

**NOVINKA**



**HB PRO STRONG 150W SENSOR**


— 27165 —



**HBPHS REMOTE**

— 38134 —

Ke spuštění a správnému ovládání zařízení je zapotřebí dálkový ovladač HBPHS REMOTE [38134].

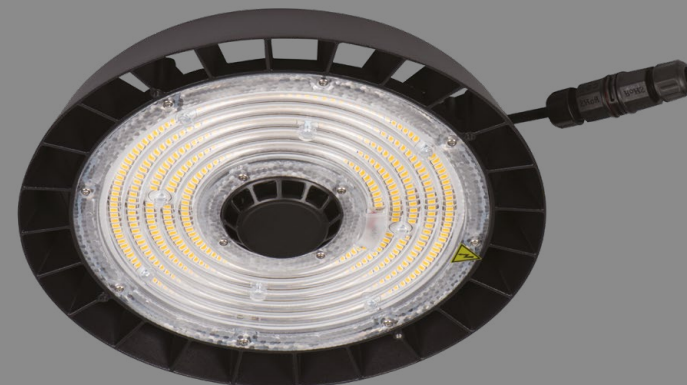

**HBPHS BASE 150W**



**HBPHS 1-10V DRV+B150W**




**HBPHS MOTION SENSOR MF**

# Kanlux

## Kanlux HB PRO STRONG funkce ovladače

|                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ON/OFF</b>                 | Ruční zapnutí/vypnutí svítidla, vynechání režimu detekce pohybu.                                                                                                                                                                              |
| <b>Auto</b>                   | Aktivace režimu detekce pohybu (automatické zapnutí/vypnutí svítidla při detekci pohybu objektu v detekčním poli).                                                                                                                            |
| <b>Power</b>                  | <b>100%</b><br><b>80%</b> Úroveň výkonu svítidla v zapnutém režimu.                                                                                                                                                                           |
| <b>Stand-by dimming level</b> | <b>30%</b><br><b>20%</b> Úroveň výkonu svítidla v pohotovostním režimu.                                                                                                                                                                       |
| <b>Hold time</b>              | Provozní doba svítidla v zapnutém režimu poté, co se objekt přestane pohybovat v detekčním poli.                                                                                                                                              |
| <b>Stand-by period</b>        | Doba provozu svítidla v pohotovostním režimu až do úplného vypnutí. Při nastavení [+∞] zůstává svítidlo v pohotovostním režimu, dokud není detekován pohyb objektu v detekčním poli nebo není ručně zapnuto/vypnuto (nevypne se automaticky). |
| <b>Daylight threshold</b>     | Práh intenzity okolního světla, pod kterým svítidlo aktivuje režim detekce pohybu. Při nastavení na [OFF] je režim detekce pohybu trvale zapnutý, bez ohledu na úroveň okolního osvětlení.                                                    |
| <b>Sensitivity</b>            | Úroveň citlivosti/rozsah detekce pohybu svítidlem.                                                                                                                                                                                            |

\* Jedno bliknutí zařízení po stisknutí libovolného tlačítka na dálkovém ovladači znamená, že dané nastavení bylo správně nakonfigurováno.

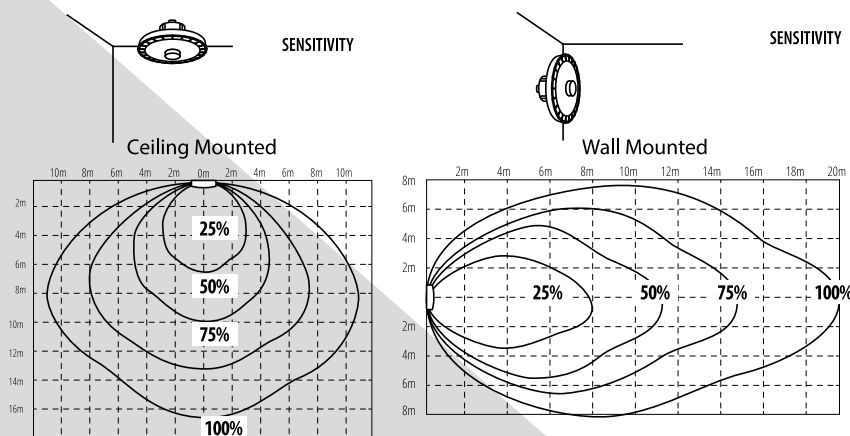


## HBPHS BRACKET

— 27779 —


produkt dedykowany  
dla HB PRO STRONG 150W D

\*dostępność z początkiem października 2024




## HBPHS BRACKET

— 38137 —




## HBPHS GRID 150W

— 38135 —

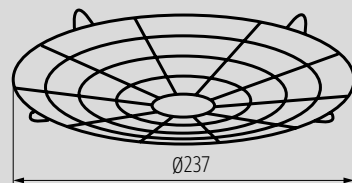

## HBPHS GRID 200W

— 38136 —

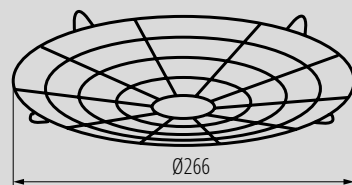


## Kanlux HB PRO STRONG

Široká nabídka příslušenství:  
nástěnný a stropní držák,  
ochranné mřížky a optické  
systémy měnící úhel osvětlení  
svítidla - 60° a 120°.


## HBPHS LENS 150W 120D

— 38139 —




## HBPHS LENS 150W 60D

— 38138 —




## HBPHS LENS 200W 120D

— 38129 —



## HBPHS LENS 200W 60D

— 38128 —







# Kanlux

## **Kanlux HB PROSTRONG**

Použití svítidel:  
**průmyslové objekty,  
sklady a výrobní haly,  
továrny.**



# Kanlux



**NOVINKA** **27164** HB PRO STRONG 150W DALI 150W **25 500lm** 90°

**NOVINKA** **27165** HB PRO STRONG 150W  
SENSOR 150W  
112,5W  
75W **25 500lm**  
**19 125lm**  
**12 750lm** 90°

**NOVINKA** **27163** HB PRO STRONG 100W-NW 100W  
75W  
50W **17500lm**  
**13125lm**  
**8750lm** 90°

**27158** HB PRO STRONG 150W-NW 150W  
112,5W  
75W **25 500lm**  
**19 125lm**  
**12 750lm** 90°

**27159** HB PRO STRONG 200W-NW 200W  
150W  
100W **34 000lm**  
**25 500lm**  
**17 000lm** 90°

**NOVINKA** **27779** HBPHS BRACKET Montážní držák pro svítidlo  
HB PRO STRONG 150W D

**38137** HBPHS BRACKET Montážní držák pro svítidlo  
HB PRO STRONG

**38135** HBPHS GRID 150W Ochranná mřížka pro svítidlo  
HB PRO STRONG 150W

**38136** HBPHS GRID 200W Ochranná mřížka pro svítidlo  
HB PRO STRONG 200W

**38139** HBPHS LENS 150W 120D Čočka pro svítidlo  
HB PRO STRONG 150W

**38138** HBPHS LENS 150W 60D Čočka pro svítidlo  
HB PRO STRONG 150W


**38129** HBPHS LENS 200W 120D Čočka pro svítidlo  
HB PRO STRONG 200W

**38128** HBPHS LENS 200W 60D Čočka pro svítidlo  
HB PRO STRONG 200W


**IK10**

**IP65**


**5**  
WARRANTY  
5 years



HB PRO STRONG 100W-NW



HB PRO STRONG 150W-NW



HB PRO STRONG 200W-NW

materiál a barva pouzdra: hliníková slitina, černé  
ochranné sklo  
materiál: polykarbonát (PC)  
barva světla: bílá /4000K/  
životnost světelného zdroje: 50 000 h

5 LET ZÁRUKA PODLE PODMÍNEK PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE DOSTUPNÉ NA WEBU