



Problematická místa - prostupy potrubí

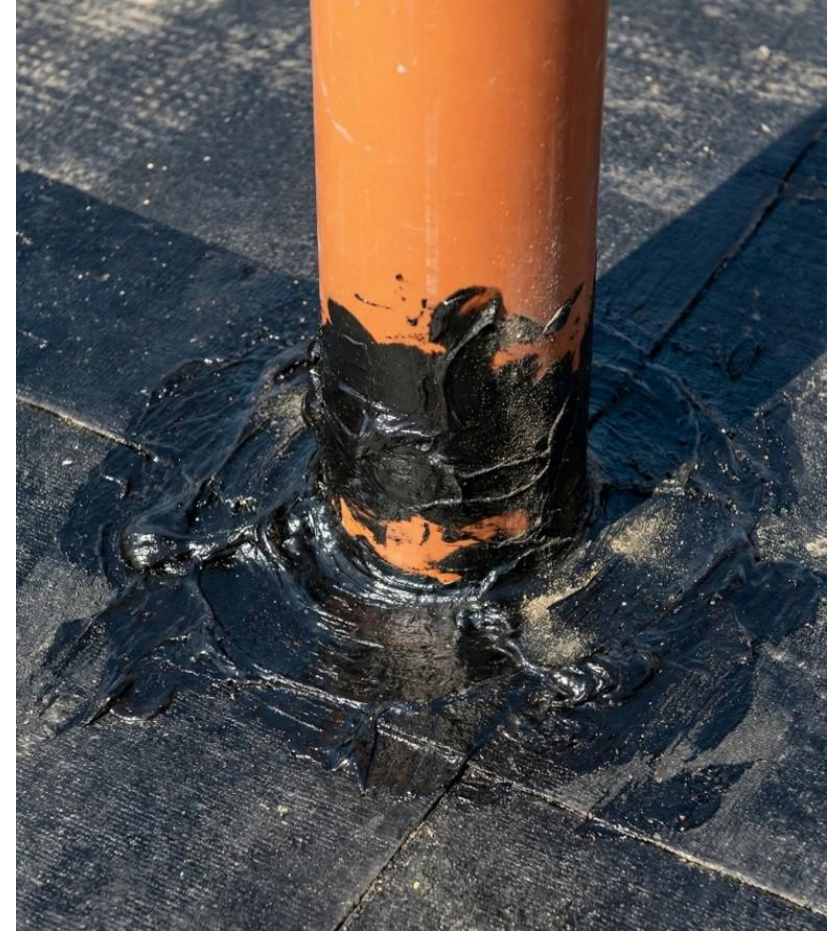

HL804H Těsnicí manžeta

- Asfaltová manžeta
- Pro svislé prostupy potrubí základovou deskou
- Kompaktní výška
- Radon, vztlínání vlhkosti
- Dimense:
 - DN110
 - DN50

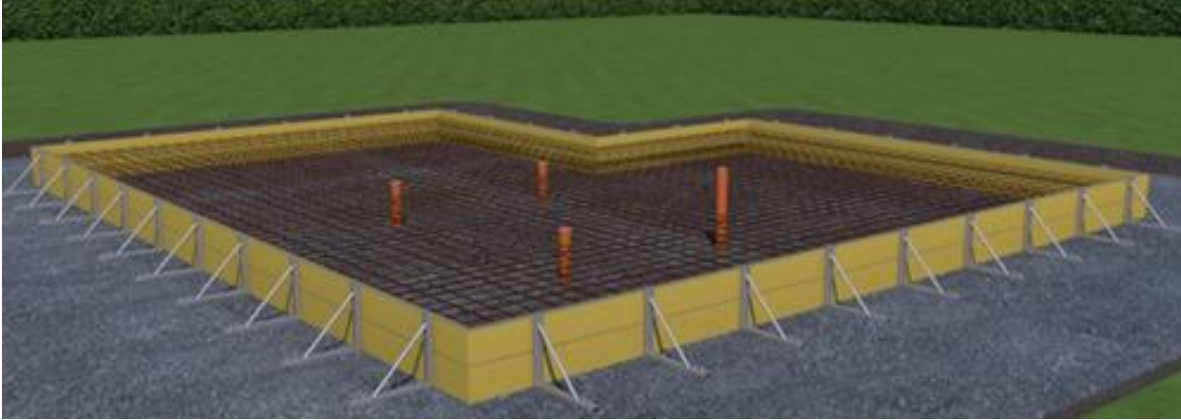


Montážní příklady HL804H



Montážní příklady HL804H



HL804H Montážní film

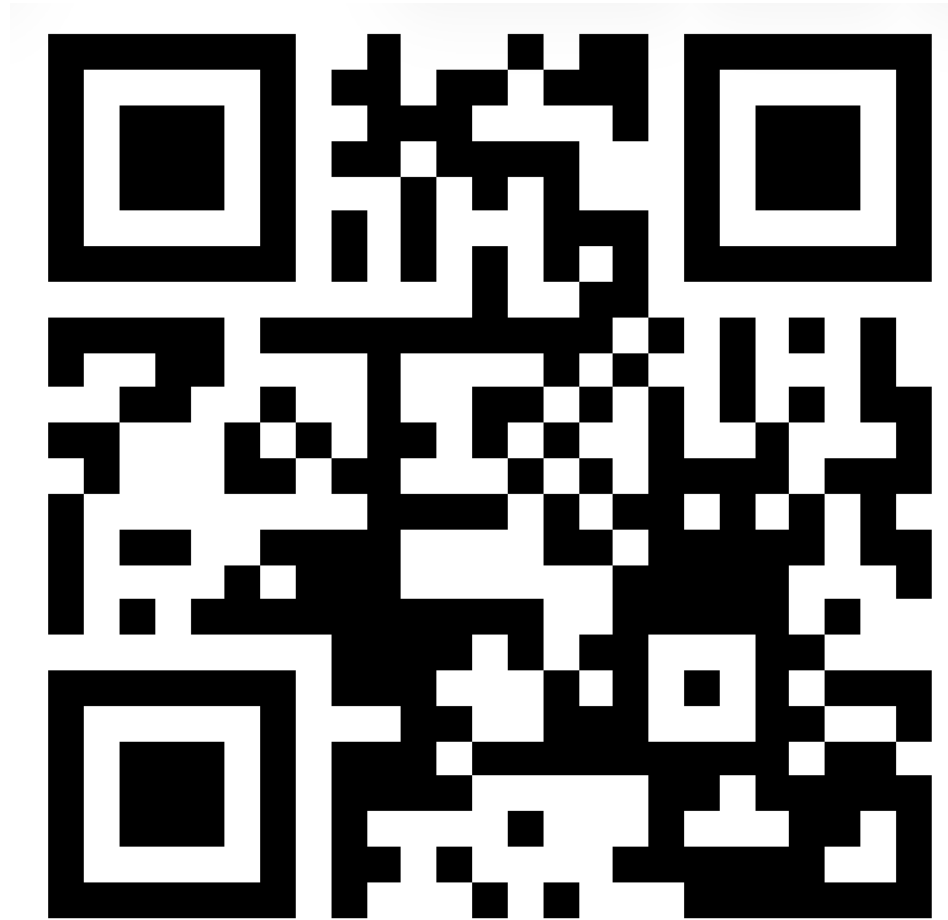

Série HL800 a HL804H jako řešení

místo použití	podmínky	doporučené výrobky	poznámka
Vnější zeď sklepních prostor, vodorovná trubka (černá vana)	vzlínající vlhkost & netlaková voda	série HL800, HL801	neomezené použití
	tlaková voda	série HL800, HL801	testováno, ale bez volné/pevné přírubové konstrukce dle normy
	radon	série HL800, HL801	Zkoušeno, zertifikováno
Základová deska, svislá trubka (vnitřní prostor)	vzlínající vlhkost & netlaková voda	HL804H, série HL800, HL801	HL804H je doporučena, nízká stavební výška
	tlaková voda	série HL800, HL801	testováno, ale nepodléhá zákonně regulované normě produktu
	radon	HL804H, série HL800, HL801	Zkoušeno, zertifikováno

HL800 pro vodorovné prostupy technických sítí izolací spodní stavby



radon
tlaková voda (0,6Bar)
plyn

