



fatrafol[®]

HYDROIZOLAČNÍ
FÓLIE A DOPLŇKY
KATALOG





PROFIL SPOLEČNOSTI

- Významný zpracovatel plastů ve střední Evropě
- Společnost založena roku 1935 firmou Baťa
- Proexportně zaměřená firma - export 2/3 produkce do více než 50 zemí
- Zaměstnává více než 1 300 pracovníků
- 2 výrobní závody v České republice - Napajedla a Chropyně
- Investice v posledních 10 letech:
 - více než 1,5 mld. Kč do nových výrobních zařízení a modernizace stávajících technologií a energetických opatření
 - do přímé ochrany životního prostředí přes 100 mil. Kč
- Člen koncernu Agrofert, významné nadnárodní skupiny zahrnující více než 250 společností
- Moderní technologie a profesionální přístup, poradenství
- Zavedené obchodní značky – široká základna průmyslové ochrany – přes 100 ochranných známek, průmyslových vzorů a užitných vzorů
- Vlastní výzkum a vývoj, inovace
- Vysoký stupeň recyklace druhotných surovin a používání bezodpadových technologií

OBSAH

04	FATRAFOL-S
06	Mechanicky kotvený střešní hydroizolační systém
07	Hydroizolační systém přitížený kamenivem nebo provozní vrstvou
08	Lepený hydroizolační systém
9	Terasový a balkónový hydroizolační systém
10	Doplňkové fólie ke střešním systémům
11	Souhrnná tabulka pro všechny fólie systému FATRAFOL-S
12	FATRAFOL-H
14	Izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti, tlakové vodě a radonu
16	Izolace proti úniku ropných látek
17	Izolace tunelů
18	Souhrnná tabulka pro fólie systému FATRAFOL-H
18	FATRAFOL-A
20	Jezírkové fólie
21	Fólie na pitnou vodu
21	Souhrnná tabulka pro fólie systému FATRAFOL-A
22	DOPLŇKOVÉ PRVKY

01

FATRAFOL-S



CHARAKTERISTIKA


Hydroizolační systém FATRAFOL-S je určen pro vytváření střešních povlakových krytin všech typů budov s plochou nebo šikmou střechou na stavbách obytných, veřejných, správních, průmyslových, zemědělských, sportovních apod. Vhodný je pro všechna konstrukční řešení střech, tj. pro střechy jedno, dvou i víceplášťové, větrané i nevětrané, s klasickým uspořádáním tepelně izolační vrstvy, inverzní střechy nebo střechy kombinované, ploché, šikmé i strmé a pro střechy pochůzné i nepochůzné, pojížděné, s násypem kameniva nebo zeminy, vegetační střechy či střešní zahrady.

VÝHODY PRODUKTU

- Ucelený hydroizolační systém včetně všech doplňků
- Vlastní vývoj fólií a ověřená kompatibilita doplňků
- Rychlost pokládky
- Dlouhá životnost
- Subtilnost a lehkost – minimální přepravní náklady
- Minimální přitížení nosné konstrukce střechy
- Minimální požární zatížení objektu
- Rozsáhlá síť proškolených aplikačních firem



MECHANICKY KOTVENÝ STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

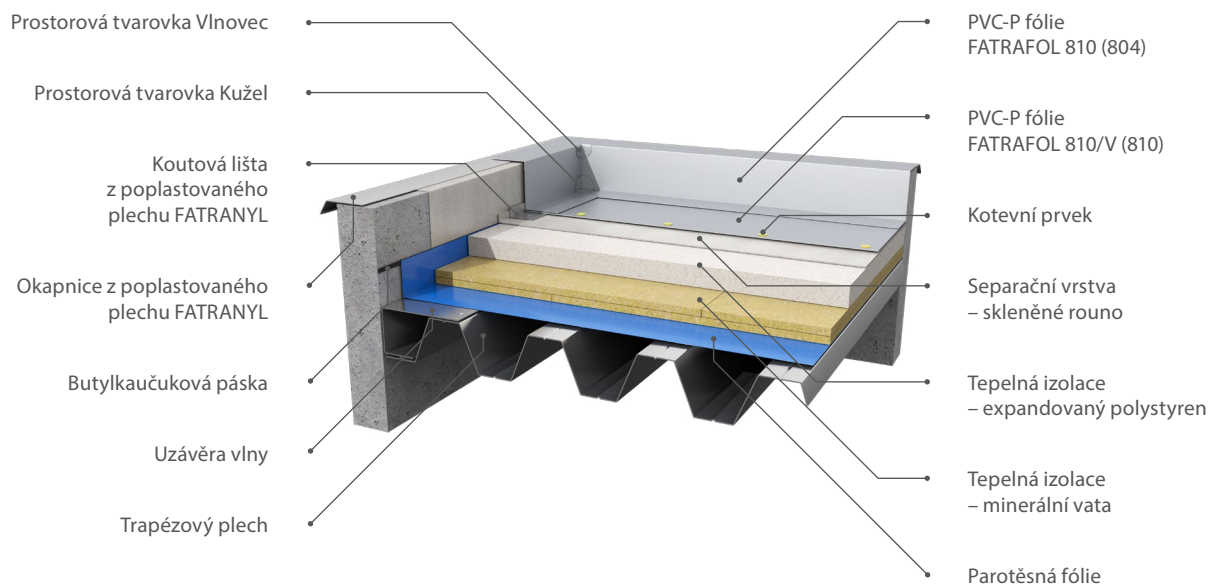


FATRAFOL 810/V (810)



CHARAKTERISTIKA

- Fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) vyztužená polyesterovou (PES) mřížkou.
- Odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.
- Je určena pro mechanicky kotvené systémy s hydroizolací volně vystavenou povětrnosti bez ochranných a užžitných vrstev.




BAREVNÉ VARIANTY

	RAL 7035		RAL 7012		RAL 3016		RAL 9010
	RAL 5015		RAL 6000		RAL 8004		RAL 7047
	RAL 7016						



HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM PŘÍTÍŽENÝ KAMENIVEM NEBO PROVOZNÍ VRSTVOU

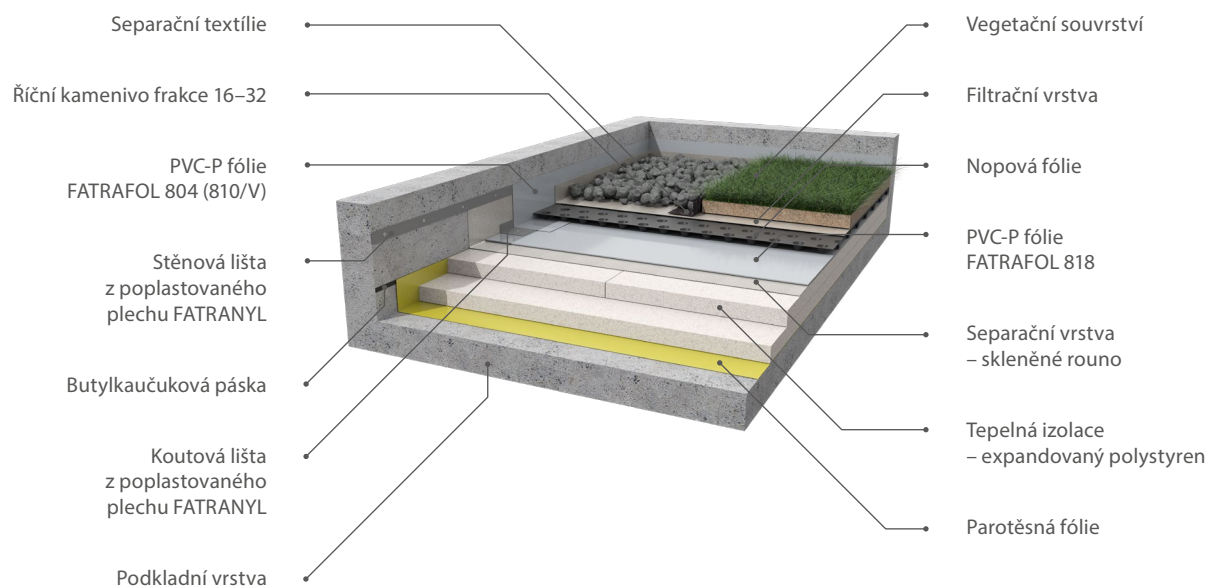

FATRAFOL 818





CHARAKTERISTIKA

- Fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) se zabudovaným skleněným rounem.
- Je určena pro střechy přitížené práným říčním kamenivem nebo provozním souvrstvím.
- Není určena pro mechanické kotvení.
- Je dlouhodobě odolná vůči UV záření.

BAREVNÉ VARIANTY

RAL
7035



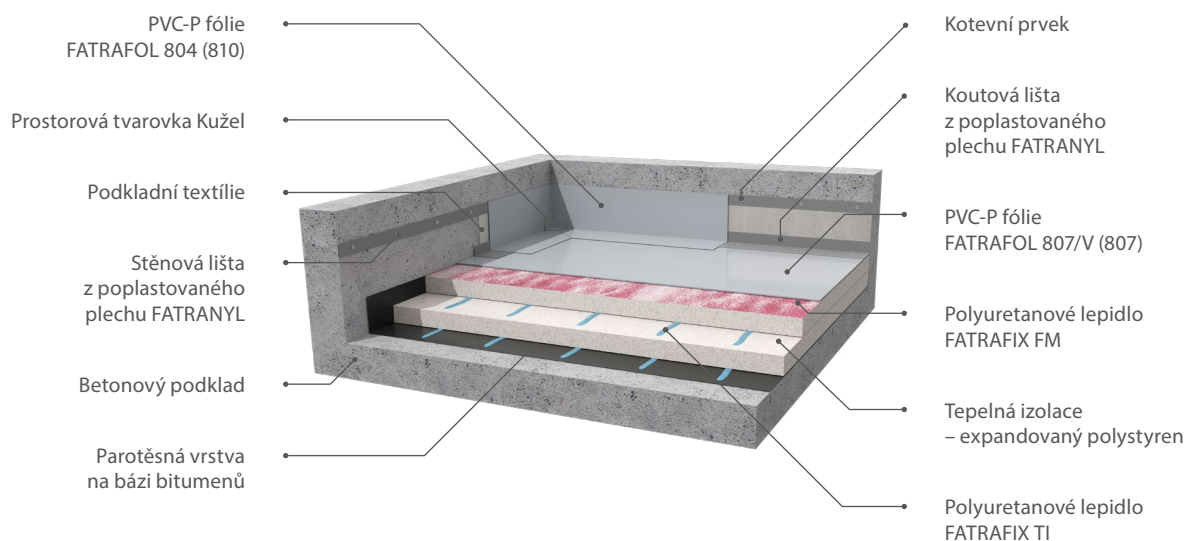


FATRAFOL 807/V



CHARAKTERISTIKA

- Fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) s podkladní vrstvou z netkané PES textílie.
- Odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.
- Je určena pro lepené systémy, a to zejména k lepení polyuretanovými lepidly na vhodnou tepelně izolační vrstvu (např. PIR, EPS), nebo pevnou konstrukci střešního pláště splňující požadavky na rovinnost (cetrisové desky, vibrovaný beton apod.).
- Není vhodná pro lepení na asfaltové povrchy a pro mechanické kotvení.

BAREVNÉ VARIANTY




FATRAFOL 807



CHARAKTERISTIKA

- Fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) s podkladní vrstvou z netkané PES textílie.
- Odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.
- Je určena pro lepené systémy jako jsou zejména sanace starých asfaltových povlakových krytin plochých střech, dodatečné zateplení střešního pláště, hydroizolace přístřešků, lehkých staveb apod.
- Spodní strana fólie, která je opatřena textilní vrstvou o plošné hmotnosti 300 g/m², je vhodná pro styk s bitumeny.

BAREVNÉ VARIANTY




FATRAFOL 807G



CHARAKTERISTIKA


- Fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) s podkladní vrstvou z netkané PES textilie (180 g/m²) a se zabudovaným skleněným rounem.
- Odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.
- Je určena pro lepené systémy, a to zejména k lepení polyuretanovými lepidly na vhodnou tepelně izolační vrstvu (např. PIR, EPS), nebo pevnou konstrukcí střešního pláště splňující požadavky na rovinnost (cetrisové desky, vibrovaný beton apod.).
- Není vhodná pro lepení na asfaltové povrchy a pro mechanické kotvení.

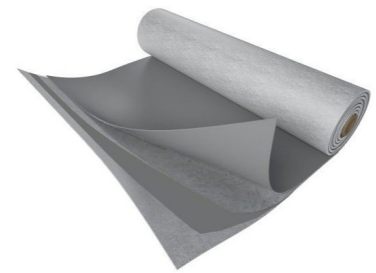

BAREVNÉ VARIANTY

RAL
7035

TERASOVÝ A BALKONOVÝ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

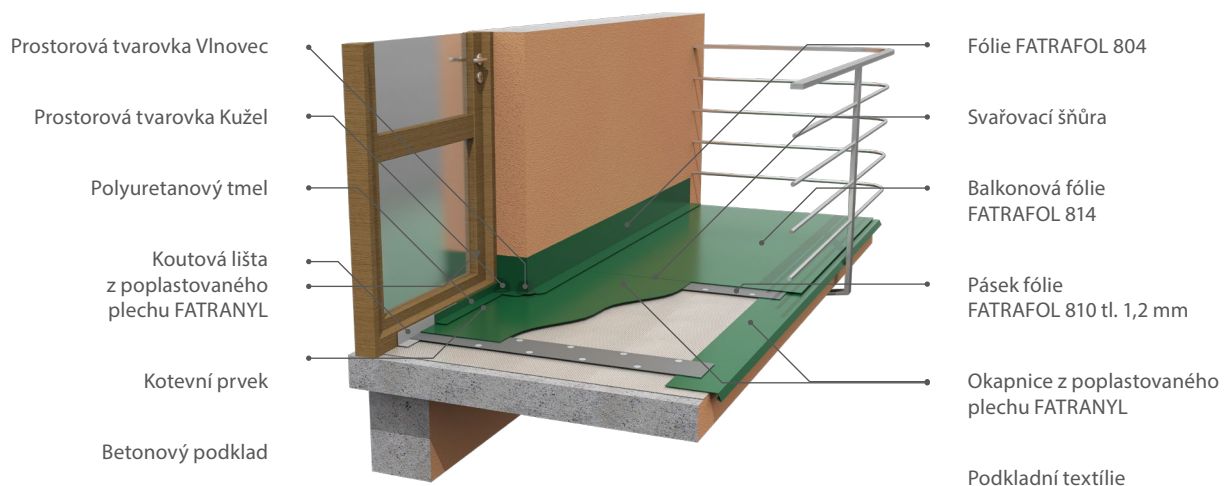

FATRAFOL 814




CHARAKTERISTIKA

- Fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) se zabudovaným skleněným rounem.
- Vrchní strana fólie je opatřena speciálním protiskluzovým dezénem.
- Odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.
- Používá se jako pochozí hydroizolační vrstva teras a balkonů, k vytvoření pochozích chodníků na plochých střeších izolovaných PVC-P fóliemi FATRAFOL.

BAREVNÉ VARIANTY

RAL 7035 RAL 7012 RAL 6000 RAL 8004

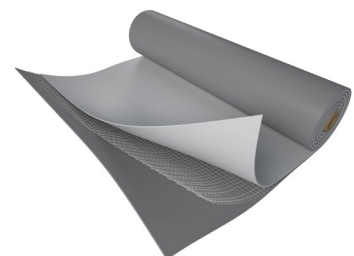


FATRAFOL 804



CHARAKTERISTIKA

- Nevytužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P).
- Odolává UV záření a může být vystavena přímým povětrnostním vlivům.
- Slouží jako doplněk vytužených střešních fólií FATRAFOL pro opracování detailů, pro členité části střeš izolovaných fóliemi FATRAFOL a pro příčné spojování pásů fólie FATRAFOL 807 (807/V).



BAREVNÉ VARIANTY

 RAL 7035	 RAL 7012	 RAL 3016	 RAL 9010
 RAL 5015	 RAL 6000	 RAL 8004	 RAL 7047
 RAL 7016			



SOUHRNNÁ TABULKA PRO FÓLIE SYSTÉMU FATRAFOL-S

OZNAČENÍ FÓLIE	MATERIÁLOVÁ BÁZE	TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	POČET m ² V ROLI (ks)
FATRAFOL 810	PVC-P	1,20	1300	32,50
	PVC-P	1,20	1500	37,50
	PVC-P	1,20	2050	51,25
	PVC-P	1,50	1300	26,00
	PVC-P	1,50	1500	30,00
	PVC-P	1,50	2050	41,00
	PVC-P	1,80	1300	21,45
	PVC-P	1,80	2050	33,825
FATRAFOL 810/V	PVC-P	1,20	1025	26,625
	PVC-P	1,20	1650	41,25
	PVC-P	1,20	2050	51,25
	PVC-P	1,50	1025	20,50
	PVC-P	1,50	1650	33,00
	PVC-P	1,50	2050	41,00
	PVC-P	1,80	1025	16,913
	PVC-P	1,80	1650	27,225
	PVC-P	1,80	2050	33,825
	PVC-P	2,00	1025	15,375
	PVC-P	2,00	1650	24,75
	PVC-P	2,00	2050	30,75
FATRAFOL 818	PVC-P	1,50	2050	41,00
	PVC-P	1,80	2050	33,825
	PVC-P	2,00	2050	30,75
FATRAFOL 807	PVC-P	1,50 (2,60)	1300	20,00
FATRAFOL 807/V	PVC-P	1,50 (2,10)	1650	26,40
	PVC-P	1,50 (2,10)	2050	32,80
	PVC-P	2,00 (2,60)	2050	26,70
FATRAFOL 807G	PVC-P	1,50 (2,10)	2050	32,80
FATRAFOL 804	PVC-P	1,50	2000	40,00
	PVC-P	1,50	1300	26,00
	PVC-P	1,50	125	4,00
	PVC-P	2,00	1200	18,00
FATRAFOL 814	PVC-P	2,50	1025	12,00
	PVC-P	2,50	2050	24,00

02

FATRAFOL-H




CHARAKTERISTIKA

Systém FATRAFOL-H je určen pro oboustranně zabudované, obvykle jednovrstvé, izolace spodních částí staveb proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě, vodě tlakové, některým kapalinám a radonu. Izolace se používá pro vytváření izolačních povlaků spodních částí všech typů staveb obytných, veřejných, správních, průmyslových, zemědělských, sportovních apod.

VÝHODY PRODUKTU

- Ucelený hydroizolační systém včetně všech doplňků
- Vlastní vývoj fólií a ověřená kompatibilita doplňků
- Odolnost proti působení agresivních podzemních vod
- Vynikající protiradonová izolace
- Možnost kontroly svarů podtlakem, resp. přetlakem
- Funkční spolehlivost a dlouhá životnost
- Rozsáhlá síť proškolených aplikačních firem



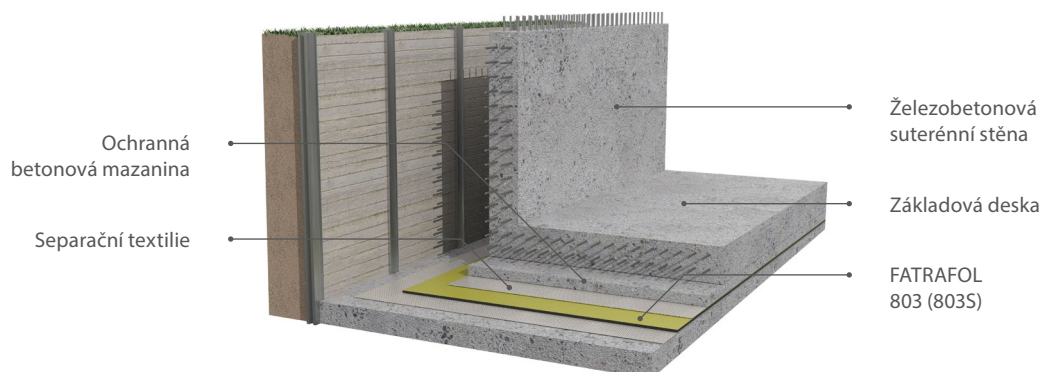


FATRAFOL 803



CHARAKTERISTIKA

- Nevýztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P).
- Má výbornou chemickou odolnost vůči většině anorganických kyselin, zásad a jejich solí.
- Je vhodná k izolaci pozemních a podzemních částí staveb, proti agresivní tlakové a prosakující vodě.
- Využívá se k izolaci vodních staveb, zemních nádrží, jímek, zemědělských staveb a uložišť průmyslových produktů.
- Izolace touto fólií vytváří účinnou protiradonovou bariéru.
- Od tloušťky 1,5 mm lze fólii použít jako izolaci proti tlakové vodě.



BAREVNÉ VARIANTY


RAL
8025

FATRAFOL 803S



CHARAKTERISTIKA

- Nevýztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P).
- Je opatřena na horním povrchu signální žlutou vrstvou, spodní vrstva je černá.
- Má výbornou chemickou odolnost vůči převážné většině anorganických kyselin, zásad a jejich solí.
- Vytváří protiradonovou bariéru.
- Od tloušťky 1,5 mm lze fólii použít jako izolaci proti tlakové vodě.



BAREVNÉ VARIANTY


Signální žlutá

FATRAFOL 813



CHARAKTERISTIKA

- Fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) se zabudovaným skleněným roumem.
- Je opatřena na horním povrchu signální žlutou vrstvou, spodní vrstva je černá.
- Má vysokou pevnost a dobrou chemickou odolnost vůči vodám se znečištěním ropnými látkami.
- Rozměrově stabilní za vysokých vnějších teplot.
- Od tloušťky 1,5 mm lze fólii použít jako izolaci proti tlakové vodě.



BAREVNÉ VARIANTY



Signální žlutá

STAFOL 914



CHARAKTERISTIKA

- Nevztužená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P).
- Je vhodná především jako hydroizolace podlahových ploch průmyslových, obchodních a skladových hal, obvodového zdiva u nových objektů i rekonstrukcí, v prostředí s vysokou agresivitou.
- Nelze ji použít při namáhání tlakovou vodou.



BAREVNÉ VARIANTY



Nestandardní černá




EKOPLAST 806



CHARAKTERISTIKA

- Nevzdušená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P).
- Je vyrobena ze speciální směsi s odolností proti vybraným ropným látkám.
- Je určena jako izolační plášť u objektů pro manipulaci a dočasné skladování vybraných ropných látek, proti jejich úniku do podzemních a povrchových vod, pro těsnění manipulačních ploch, havarijních a zachytých jímek proti úniku benzínu, petroleje, nafty, atd.
- Je vhodná jako protiradonová bariéra.



BAREVNÉ VARIANTY



RAL
9011


IZOLACE TUNELŮ

FATRAFOL 911



CHARAKTERISTIKA

- Nevzdušená fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P).
- Je určena pro hydroizolace tunelů a podzemních částí staveb souvisejících s výstavbou tunelů.
- Je opatřena na horním povrchu signální žlutou vrstvou, spodní vrstva je černá.
- Má výbornou chemickou odolnost vůči převážné většině anorganických kyselin, zásad a jejich solí.
- Vytváří protiradonovou bariéru.



BAREVNÉ VARIANTY



Signální žlutá


SOUHRNNÁ TABULKA PRO FÓLIE SYSTÉMU FATRAFOL-H

OZNAČENÍ FÓLIE	MATERIÁLOVÁ BÁZE	TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	POČET m ² V ROLI (ks)
FATRAFOL 803	PVC-P	1,00	1300	39
	PVC-P	1,00	2000	60
	PVC-P	1,50	1300	26
	PVC-P	1,50	1500	30
	PVC-P	1,50	2000	40
	PVC-P	2,00	1200	18
	PVC-P	2,00	2000	30
FATRAFOL 803S	PVC-P	1,50	1300	26
	PVC-P	1,50	2000	40
	PVC-P	2,00	1200	18
	PVC-P	2,00	2000	30
FATRAFOL 813	PVC-P	1,50	2050	41
	PVC-P	2,00	2050	30,75
STAFOL 914	PVC-P	0,80	1050	60
	PVC-P	0,80	2050	82
EKOPLAST 806	PVC-P	1,00	1300	39
	PVC-P	1,50	1300	26
	PVC-P	1,50	1500	30
FATRAFOL 911	PVC-P	2,00	2000	40



03

FATRAFOL-A

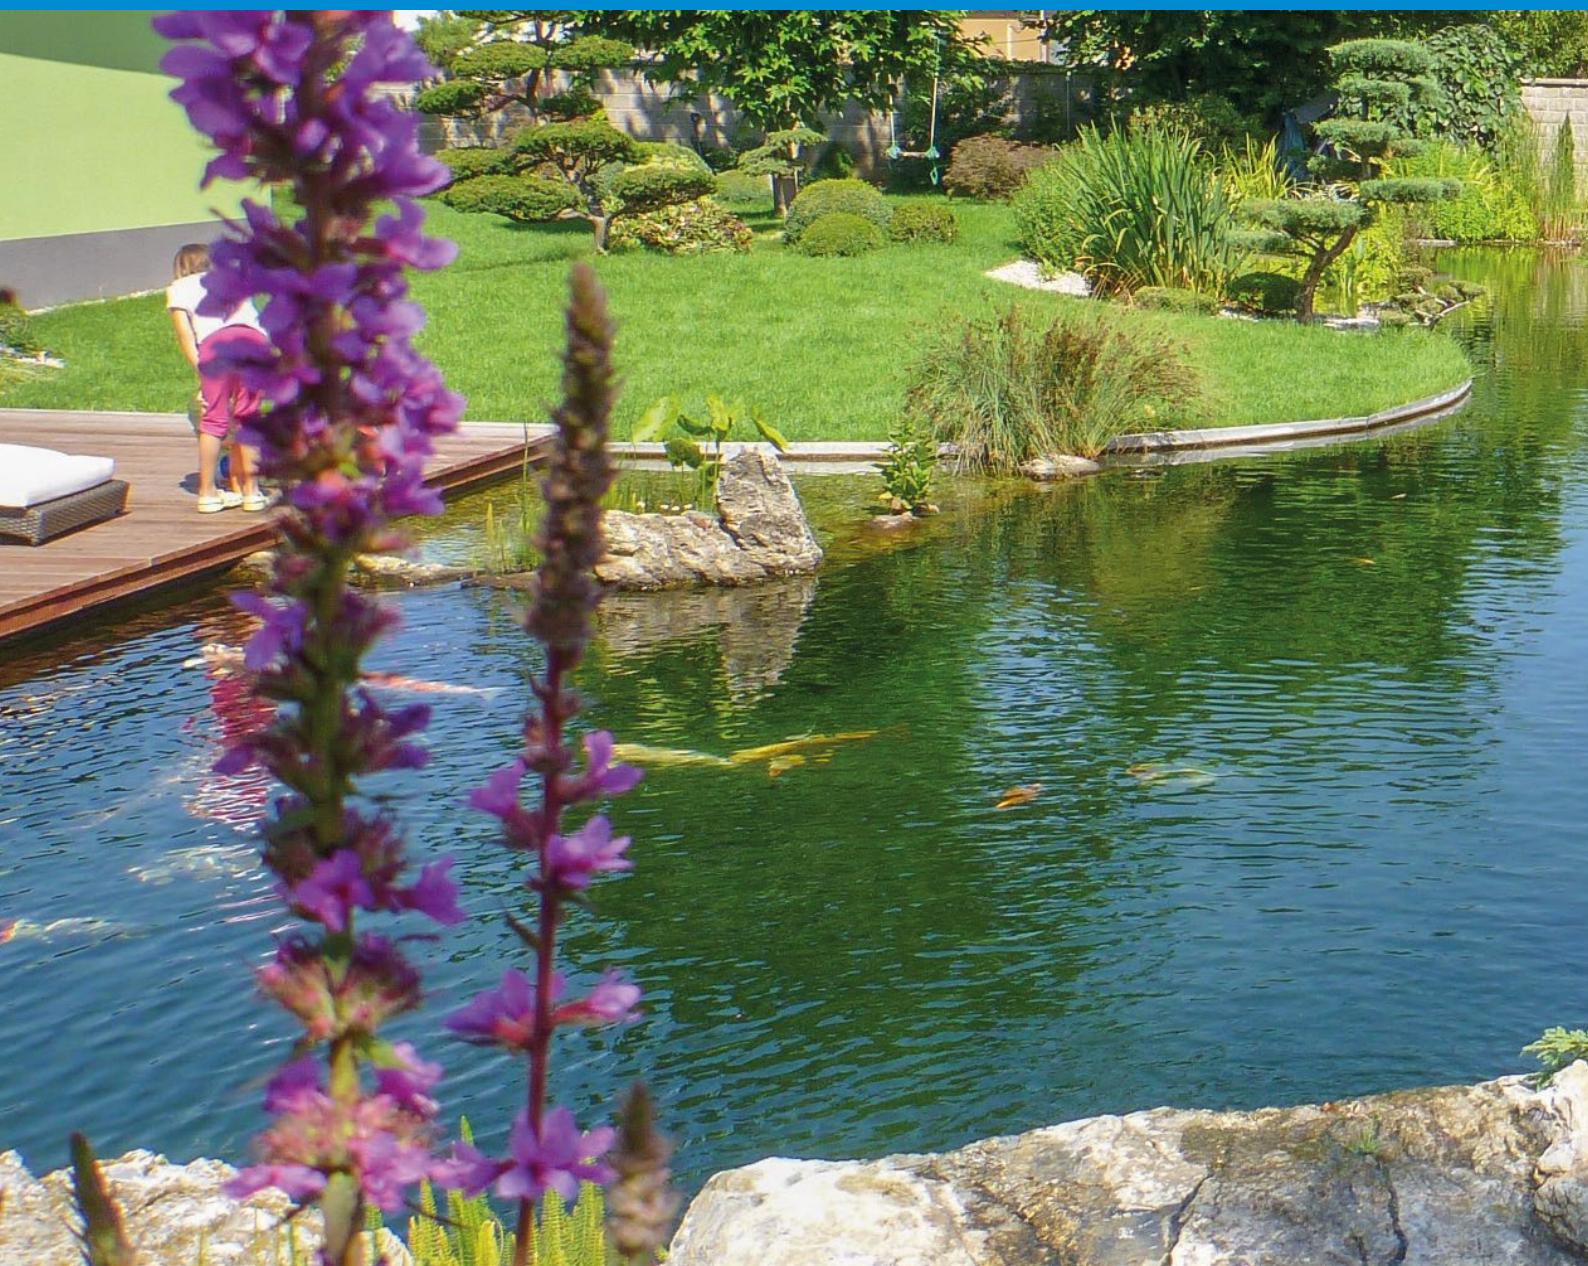


CHARAKTERISTIKA

Hydroizolační systém FATRAFOL-A zahrnuje fólie a doplňky určené k izolaci zahradních jezírek, rybníků, biotopů a dalších vodních ploch typu koupací nádrže, požární nádrže, nádrže na pitnou vodu apod. Jednotlivé pásy fólie je navíc možné snadno svařovat do jakéhokoliv požadovaného tvaru a rozměru.

VÝHODY PRODUKTU

- Jezírkové fólie dokonale brání ztrátám vody z jezírka průsakem
- Mají výbornou průtažnost
- Jsou přizpůsobivé členitosti podkladu
- Jsou odolné proti prorůstání kořínků rostlin
- Jsou dobře odolné vůči mechanickému poškození



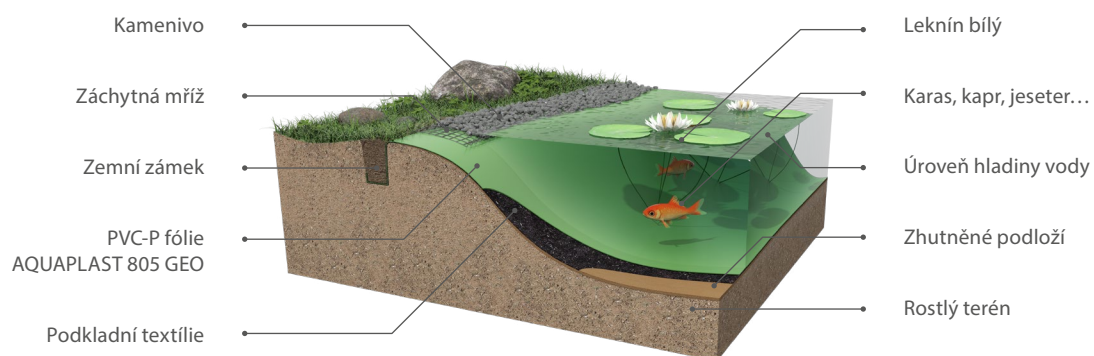


AQUAPLAST 805 GEO




CHARAKTERISTIKA

- Nevyztužená fólie je na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P).
- Je stabilizovaná vůči UV záření a má velmi dobrou chemickou odolnost vůči všem v přírodě se vyskytujícím vodám bez rozdílu množství minerálů a přírodních látek v ní rozpuštěných.
- Vhodná pro ryby a vodní rostliny.
- Je určena k hydroizolaci domácích jezírek i velkých vodních ploch. Jednotlivé pásy fólie se svařují do jakéhokoliv požadovaného rozměru.



BAREVNÉ VARIANTY




AQUAPLAST 825



CHARAKTERISTIKA

- Nevzdušná fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P).
- Je stabilizovaná vůči UV záření a má velmi dobrou chemickou odolnost vůči všem v přírodě se vyskytujícím vodám bez rozdílu množství minerálů a přírodních látek v ní rozpuštěných.
- Je určena k hydroizolacím rezervoárů, nádrží a jiných staveb přicházejících do přímého styku s pitnou vodou.
- Není určena pro použití do bazénů.



BAREVNÉ VARIANTY


RAL
5015

AQUAPLAST 825 PES



CHARAKTERISTIKA

- Fólie na bázi měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) vyztužená polyesterovou mřížkou.
- Je vhodná pro přímý styk s pitnou vodou.
- Vrchní strana fólie (hladká, bez dezénu) je stabilizovaná vůči UV záření.
- Je určena k lícovým hydroizolacím rezervoárů, nádrží a jiných staveb přicházejících do přímého styku s pitnou vodou.
- Není určena pro použití do bazénů.



BAREVNÉ VARIANTY

RAL
5015

SOUHRNNÁ TABULKA PRO FÓLIE SYSTÉMU FATRAFOL-A

OZNAČENÍ FÓLIE	MATERIÁLOVÁ BÁZE	TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	POČET m ² V ROLI
AQUAPLAST 805 GEO	PVC-P	1,00	1300	39,0
	PVC-P	1,00	2000	60,0
	PVC-P	1,50	1300	26,0
	PVC-P	1,50	1500	30,0
	PVC-P	1,50	2000	40,0
	PVC-P	2,00	1200	18,0
	PVC-P	2,00	1500	22,5
	PVC-P	2,00	2000	30,0
AQUAPLAST 825	PVC-P	1,50	2000	40,0
AQUAPLAST 825 PES	PVC-P	1,50	2000	40,0

04

DOPLŇKOVÉ PRVKY



CHARAKTERISTIKA

Jednou z nejdůležitějších částí budov je střecha s účinnou hydroizolací, důsledně propracovanou do všech detailů. To vyžaduje nejen kvalitní hydroizolační materiál, ale také potřebné doplňkové prvky. Užití doplňků napomáhá vytvoření dokonalé těsnosti povlaku v jednotlivých detailech.

VÝHODY PRODUKTU

- Kvalitní materiály
- Komplexní dodávka přímo na staveniště
- Možnost dodávky svařovací techniky
- Šetříte čas i peníze
- Usnadnění organizace projektu









KAŠÍROVANÉ PLECHY FATRANYL

KAŠÍROVANÉ PLECHY FATRANYL PVC

TYP:	ocelový pozinkovaný plech 0,55 mm, na rubové straně opatřený šedým lakem
PVC-P FÓLIE NA LÍCOVÉ STRANĚ:	tl. fólie 0,6 – 0,8 mm; stabilizovaná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
STANDARDNÍ ROZMĚR PLECHŮ:	1 000 × 2 000 mm
BALENÍ:	50 tabulí na paletě
HMOTNOST 1 TABULE:	cca 10,5 kg
BAREVNÉ PROVEDENÍ:	RAL 7035, RAL 7012, RAL 3016, RAL 9010, RAL 5015, RAL 6000, RAL 8004, RAL 7047, RAL 7016


KAŠÍROVANÉ PLECHY FATRANYL PVC - SVITKY

TYP:	ocelový pozinkovaný plech 0,6 mm, na rubové straně opatřený šedým lakem
PVC-P FÓLIE NA LÍCOVÉ STRANĚ:	tl. fólie 0,6 – 0,8 mm; stabilizovaná vůči povětrnostním vlivům a UV záření
STANDARDNÍ ROZMĚR SVITKŮ:	1 000 × 30 000 mm
BALENÍ:	4 svitky na paletě
HMOTNOST 1 SVITKU:	cca 170 kg
BAREVNÉ PROVEDENÍ:	RAL 7035

NÁZEV PROFILU	SCHÉMA PROFILU A POUŽITÍ	ROZVINUTÁ ŠÍŘE (mm)	DÉLKOVÉ ROZMĚRY (mm)			
			a	b	c	d
L VNITŘNÍ		70	50	20	–	–
		100	60	40	–	–
L VNĚJŠÍ		70	50	20	–	–
		100	60	40	–	–
STĚNOVÁ LIŠTA		70	10	10	50	–
		70	10	60	–	–
ZAŘEZÁVACÍ LIŠTA		100	15	75	10	–
OKAPNICE		150	10	30	110	–
		200	10	30	160	–
		250	10	30	210	–
		330	10	30	290	–
ZÁVĚTRNÁ LIŠTA		250	10	100	60	80
		300	10	100	60	130
TMELÍCÍ LIŠTA L PROFIL		250	10	170	70	–

SLOŽENÍ KAŠÍROVANÉHO PLECHU


- 1 PVC VRSTVA
- 2 VRSTVA ZINKU
- 3 ZÁKLADNÍ OCELOVÝ MATERIÁL
- 4 VRSTVA ZINKU
- 5 OCHRANNÝ LAK ZADNÍ STRANY

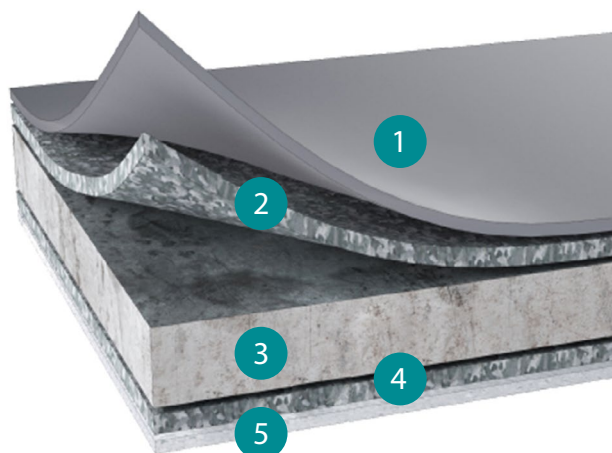


ZÁKLADNÍ ORIENTAČNÍ BAREVNICE



RAL 7035
světle šedá




RAL 7012
tmavě šedá




RAL 3016
červená




RAL 9010
bílá




RAL 5015
modrá




RAL 6000
zelená



RAL 8004
měděná
hnědá



RAL 7047
šedobílá





RAL 7016
tmavě šedá


PROSTOROVÉ A PLOŠNÉ FÓLIOVÉ TVAROVKY

	PROSTOROVÁ TVAROVKA KUŽEL, DRUH 10	Vakuově tvarovaný dílec z fólie FATRAFOL 804, FATRAFOL 803 nebo EKOPLAST 806.
	PROSTOROVÁ TVAROVKA VLNOVEC, DRUH 11	Vakuově tvarovaný dílec z fólie FATRAFOL 804, FATRAFOL 803 nebo EKOPLAST 806.
	PROSTUPOVÁ TVAROVKA	Uzavřená nebo otevřená tvarovka pro prostupy kruhového nebo čtvercového průřezu. Rozměry na vyžádání.

PROSTOROVÉ A OSTATNÍ DOPLŇKY

	VĚTRACÍ KOMÍNEK Z PVC-P	Pro odvětrání zabudované vlhkosti.
	„A“ PROFIL NOVOPLAST 1871	Doplňkový PVC-P profil limitující stojatou drážku plechových krytin.
	PLASTOVÁ STŘEŠNÍ VPUŠŤ	Přímá nebo boční vpušť s integrovanou PVC-P manžetou a ochranným košem. Varianta s nebo bez vyhřívání. Průměry na vyžádání.
	PLASTOVÁ SANAČNÍ VPUŠŤ	Přímá vpušť s integrovanou PVC-P manžetou a ochranným košem. Varianta s nebo bez vyhřívání. Průměry na vyžádání.
	CHRLIČE A POJISTNÉ PŘEPADY	Chrliče a pojistné přepady s integrovanou PVC-P manžetou. Varianta s nebo bez vyhřívání. Rozměry na vyžádání.

CHEMICKÉ DOPLŇKY

	ZÁLIVKOVÁ HMOTA Z-01	Roztok PVC a přísad v organických rozpouštědlech.
	ŘEDIDLO L-494	Bezbarvé ředidlo na bázi tetrahydrofuranu (THF).
	FATRAPUR	Polyuretanový tmel.
	POLYMERNÍ TMEL	Tmel na bázi MS polymerů.
	STĚRKOVÉ IZOLACE TRIFLEX	Systém stěrkových izolací na bázi PMMA pro izolování prostorově komplikovaných detailů.
	BUTYLKAUČUKOVÁ PÁSKA	Oboustranně lepicí butylkaučuková páska.

LEPIDLA

	FATRAFIX PVC 22 I	Kontaktní lepidlo pro PVC-P střešní i zemní fólie FATRAFOL.
	FATRAFIX FM 22 I	Plnoplošné lepení fólií FATRAFOL 807 a 807/V.
	FATRAFIX TI 13,7 I	K lepení tepelných izolací k určenému podkladu a tepelných izolací mezi sebou.
	FATRAFIX TI 22 I	K lepení tepelných izolací k určenému podkladu a tepelných izolací mezi sebou.
	FATRAFIX AC CLEANER 500 ml	Čistič pracovních pomůcek a trysek od nevytvrzených lepidel FATRAFIX.
	FATRAFIX AC CLEANER 13,7 I	Čistič hadic a aplikačních pistolí od nevytvrzených lepidel FATRAFIX.

Pro bližší informace o kompletním sortimentu příslušenství (hadice, aplikační pistole) a doplňků k lepidlům FATRAFIX kontaktujte regionální obchodní zástupce.

SEPARAČNÍ A OCHRANNÉ TEXTILIE

	SKLENĚNÉ ROUNO 120 G/M2	Pro vytvoření separační nehořlavé vrstvy ve skladbách střeš.
	SEPARAČNÍ A OCHRANNÉ TEXTILIE	Textilie ze 100% anorganického materiálu pro vytvoření separační a měkké ochranné vrstvy. Gramáže 150, 200, 300, 500 g/m².

PAROZÁBRANA

	FATRAPAR	Parotěsná zábrana z PE.
---	----------	-------------------------

KOTEVNÍ PRVKY

Na vyžádání je možné zpracovat informativní kotevní plán střešních hydroizolačních povlaků.
Více info na www.fatrafol.cz – Podmínky technické podpory. Možnost dodávky kotevních prvků po domluvě s obchodním oddělením.

NOPOVÉ A DRENÁŽNÍ FÓLIE

	FATRADREN 0815 Z1	Nopová fólie z PVC k ochraně svislé hydroizolace spodní stavby, výška nopů 8 mm.
	FATRADREN 2015 Z2	Nopová fólie z PVC k ochraně svislé hydroizolace spodní stavby, výška nopů 20 mm.
	FATRADREN 0815 R1	Nopová fólie z PVC s výškou nopů 8 mm, opatřená butylkaučukovým adhezivem.
	FATRADREN 2015 R2	Nopová fólie z PVC s výškou nopů 20 mm, opatřená butylkaučukovým adhezivem.
	FATRADREN 2010 S1	Nopová perforovaná fólie z PVC s výškou nopů 20 mm pro vegetační střechy.
	PETEXDREN 900	Geosyntetická rohož z rozvlákněného polyetyleny.

OSTATNÍ POMOCNÉ PRVKY

	SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA F814	Svařovací šňůra z PVC.
	DRŽÁK BLESKOSVODU	Doplňkový PVC-P profil imitující stojatou drážku plechových krytin.
	KAČÍRKOVÁ LIŠTA	Perforovaná kačírková nerezová lišta, výška 40 – 90 mm. Větší rozměry na vyžádání.
	PLECHOVÝ ZACHYTÁVAČ SNĚHU	Plechový zachytávač sněhu na šikmé střechy s integrovanou PVC manžetou.

SVAŘOVACÍ TECHNIKA

	RUČNÍ HORKOVZDUŠNÝ SVAŘOVACÍ PŘÍSTROJ
	SVAŘOVACÍ AUTOMAT
	PŘÍTLAČNÝ VÁLEČEK
	DETAILOVÉ KOLEČKO

STUDIO IZOLACÍ je zaměřeno na technickou podporu aplikačním firmám, stavebním firmám, projektantům a architektům, investorům, stavebníkům a osobám provádějícím výkon stavebního dozoru (supervizor). Podpora je zaměřena na oblast výběru, specifikace a aplikace všech hydroizolačních systémů FATRAFOL.

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI ZAJIŠŤOVANÉ STUDIEM IZOLACÍ

- Zajištění dvoudenního tématického školení pro aplikační firmy
- Konzultační a poradenská činnost, návrhy a schvalování hydroizolačních souvrství, detailů aj.
- Tvorba a aktualizace konstrukčních předpisů (KTP) včetně typových detailů
- Odborná vyjádření
- Kontroly a prohlídky staveb, na kterých se aplikují fólie FATRAFOL
- Asistence při přejímkách, jednáních apod.

ŠKOLICÍ STŘEDISKO

Školící středisko je vybudováno pro teoretickou a praktickou výuku. Má samostatný prostor pro praktické vyučování vybavený pracovními stoly pro cca 20 osob. Účastníkům školení je k dispozici nejmodernější svařovací zařízení pro svařování plastů, vybavení pro zkoušení a testování kvality svarů a další nářadí a pomůcky včetně maket pro důkladné procvičení dovedností nabytých při školení.



POUŽITÉ IKONY



UV stabilní



Ekologicky
šetrný produkt



Zvýšená požární odolnost



FLL atest na odolnost střešní fólie
proti prorůstání kořinky rostlin



PES mřížka



U vybraných variant
změřen SRI koeficient



Barevné varianty výrobků



Fólie vhodná pro opracování
detailů střechy



Lze lepit k podkladu



Mechanické kotvení



Přímá pokládka na asfalt



Podkladní vrstva
je PES textílie



PVC



Vyztuženo skleněným roumem



Fólie vhodná
pro vegetační střechy



Protiskluzný
dezén fólie



Vysoká chemická
odolnost fólie



Fólie sloužící jako bariéra
proti radonu



Fólie vhodná pro budování
koupacích jezírek





Fatra, a.s.
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla
Česká republika
e-mail: info@fatrafol.cz



tel.: + 420 577 501 111
fax: + 420 577 502 555



www.fatra.cz
www.fatrafol.cz

05/2024

