

Kanlux

The image is a promotional graphic for Kanlux lighting. It features a composite background. On the left, a clothing store interior is visible with mannequins; one in the foreground wears a black and white vertically striped dress, and another behind it wears a white top. To the right, a close-up of a Kanlux LTL TRACKLIGHT fixture is shown, which is a long, rectangular track-mounted light with a clear, textured lens. The background is split diagonally, with a white area on the top left and a blue area on the bottom right.

**Nová řada lištových
svítidel TEAR**

**Kanlux
LTL TRACKLIGHT**

Kanlux

Kanlux LTL TRACKLIGHT

Celá řada LTL svítidel s integrovaným světelným zdrojem má

vysoký index podání barev CRI>90.



Kanlux
LAB

Ra90 +
true colors

#Kvalita světla

Kanlux

Kanlux **LTL TRACKLIGHT**

Možnost změny
výkonu v rozsahu
11,3W – 38W



Možnost změny
teploty barev
3000/3500/4000K



warm white
neutral white



3000K/3500K/4000K

up to

140 lm
W

Integrované LED svítidlo
se světelnou účinností **do**
140 lm/W.




Kvalita potvrzená
5letou zárukou.

*5 LET ZÁRUKA PODLE PODMÍNEK PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE
DOSTUPNÉ NA WEBU

Kanlux



Schéma rozsahu výkonu a teploty barev

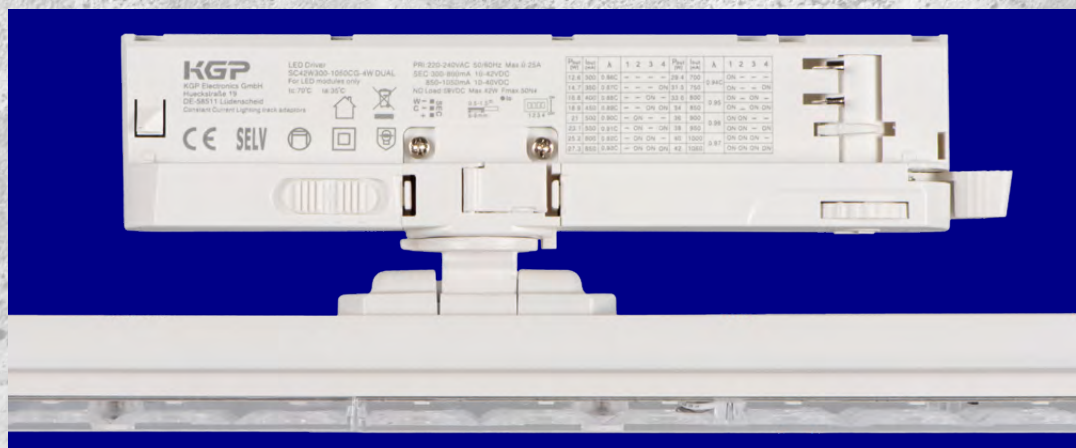

I _{out} [mA]	1	2	3	4	[W]	[lm]	T _c
300	-	-	-	-	11,3	1505	3000k
	-	-	-	-	10,9	1565	3500k
	-	-	-	-	11,2	1590	4000k
350	-	-	-	ON	13,1	1765	3000k
	-	-	-	ON	12,7	1850	3500k
	-	-	-	ON	13,1	1880	4000k
400	-	-	ON	-	14,9	2015	3000k
	-	-	ON	-	14,3	2115	3500k
	-	-	ON	-	14,8	2150	4000k
450	-	-	ON	ON	16,7	2275	3000k
	-	-	ON	ON	16,2	2405	3500k
	-	-	ON	ON	16,7	2425	4000k
500	-	ON	-	-	18,6	2525	3000k
	-	ON	-	-	17,9	2660	3500k
	-	ON	-	-	18,5	2695	4000k
550	-	ON	-	ON	20,5	2780	3000k
	-	ON	-	ON	19,8	2915	3500k
	-	ON	-	ON	20,4	2965	4000k
600	-	ON	ON	-	22,1	3005	3000k
	-	ON	ON	-	21,3	3165	3500k
	-	ON	ON	-	22,1	3200	4000k
650	-	ON	ON	ON	24	3240	3000k
	-	ON	ON	ON	23,1	3405	3500k
	-	ON	ON	ON	23,9	3450	4000k
700	ON	-	-	-	26,1	3775	3000k
	ON	-	-	-	25,2	3720	3500k
	ON	-	-	-	26,1	3775	4000k
750	ON	-	-	ON	27,9	3770	3000k
	ON	-	-	ON	27	4045	3500k
	ON	-	-	ON	27,9	4010	4000k
800	ON	-	ON	-	29,6	3980	3000k
	ON	-	ON	-	28,5	4160	3500k
	ON	-	ON	-	29,5	4230	4000k
850	ON	-	ON	ON	31,4	4190	3000k
	ON	-	ON	ON	30,3	4400	3500k
	ON	-	ON	ON	31,3	4470	4000k
900	ON	ON	-	-	33	4390	3000k
	ON	ON	-	-	31,9	4610	3500k
	ON	ON	-	-	33	4680	4000k
950	ON	ON	-	ON	34,9	4610	3000k
	ON	ON	-	ON	33,6	4830	3500k
	ON	ON	-	ON	34,8	4905	4000k
1000	ON	ON	ON	-	36,4	4795	3000k
	ON	ON	ON	-	35,1	5030	3500k
	ON	ON	ON	-	36,3	5105	4000k
1050	ON	ON	ON	ON	38	5000	3000k
	ON	ON	ON	ON	37	5245	3500k
	ON	ON	ON	ON	38	5325	4000k

The image is a promotional graphic for Kanlux LTL TRACKLIGHT. It features a dark blue background with white text. On the left, there is a photograph of the track lighting system. Two white track rails are shown, with several rectangular light modules installed. The modules have a clear, textured cover with a grid of circular patterns. Two blue arrows point to the interlocking mechanism between two modules, highlighting how they connect without visible gaps. In the bottom right corner, there is a close-up, angled view of a single light module, showing the internal LED chips and the circular lens pattern.

Kanlux

Kanlux **LTL TRACKLIGHT**

Možnost vytvoření souvislé linie bez viditelných mezer mezi navazujícími moduly.

Možnost výběru symetrické čočky s úhlem 60° nebo asymetrické čočky s úhlem 35°x35°.

Standardní čočky jsou symetrické s úhlem 90°.

Kanlux

Kanlux **LTL 38W-114-CCT**

Nenastavitelná verze směřuje dolů přímo na osvětlenou plochu.



Kanlux **LTL 38W-114-CCT-ADJ**

Verze se změnou směru světla, kam potřebujeme. Konstrukce svítidla umožňuje jeho naklonění až o 45°.



Kanlux

Kanlux LTL Tracklight

Použití svítidla:
**nákupní centra, butiky,
obchody, komerční prostory,
výstavy.**



Kanlux




**Široké spektrum
profesionálních použití.**

Kanlux




38390	LTL 38W-114-CCT-W	max 38W	max 5000 / 5245 / 5325lm	3000 / 3500 / 4000K	bílá
38391	LTL 38W-114-CCT-B	max 38W	max 5000 / 5245 / 5325lm	3000 / 3500 / 4000K	černá
38392	LTL 38W-114-CCT-ADJ-W	max 38W	max 5000 / 5245 / 5325lm	3000 / 3500 / 4000K	bílá
38393	LTL 38W-114-CCT-ADJ-B	max 38W	max 5000 / 5245 / 5325lm	3000 / 3500 / 4000K	černá
38394	LTL LENS SET S 60D	čočky - sada symetrických úhlů 60 stupňů (sada 4 ks)			
38395	LTL LENS SET AS 35X35D	čočky - asymetrická sada, úhel 35x35 stupňů (sada 4 ks)			


jmenovité napětí: 220-240 V
 materiál pouzdra: plast
 materiál stínidla: polykarbonát (PC)
 variabilní barevná teplota: 3000K, 3500K, 4000K
 světelný výkon: až 140lm/W
 Index podání barev: CRI 90
 třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
 vyzařovací úhel: 90°

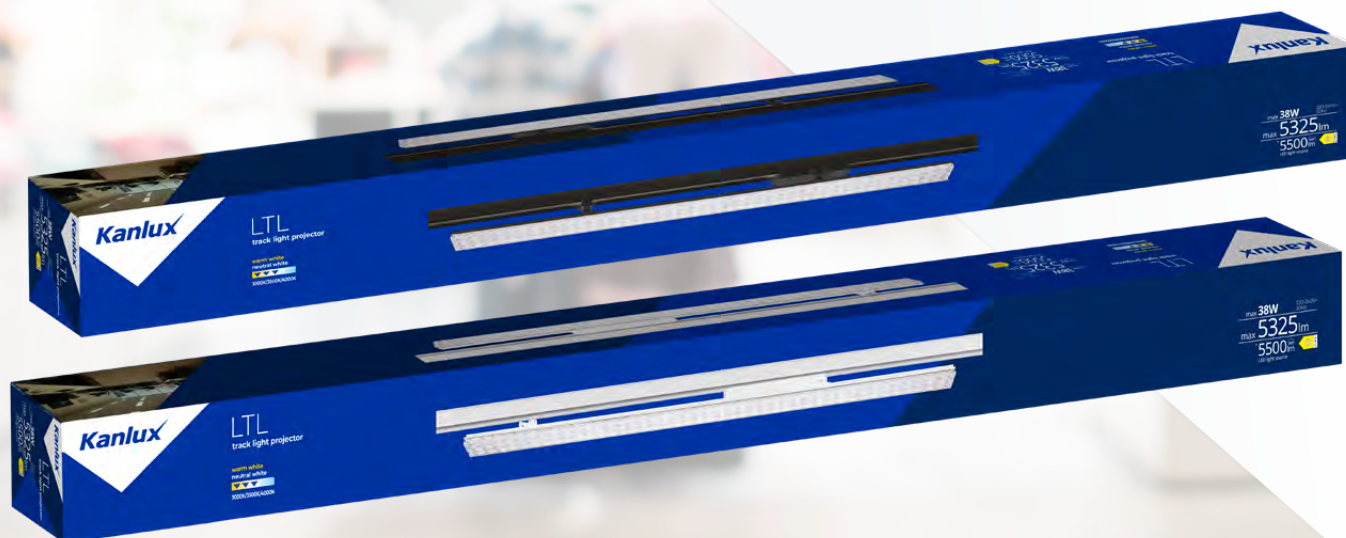

dobře zabaleno



LTL 38W-114-LED-CCT-ADJ



LTL 38W-114-LED-CCT

5 LET ZÁRUKA PODLE
 PODMÍNEK PROHLÁŠENÍ O
 ZÁRUCE DOSTUPNÉ NA
 WEBU