Kanlux

Kanlux
MAGNIK LED
akcentní svítidlo



Kanlux




Kanlux MAGNIK

Nová řada akcentních svítidel, která spojuje design, funkčnost a moderní technologie.

Kanlux MAGNIK D



Kanlux MAGNIK I

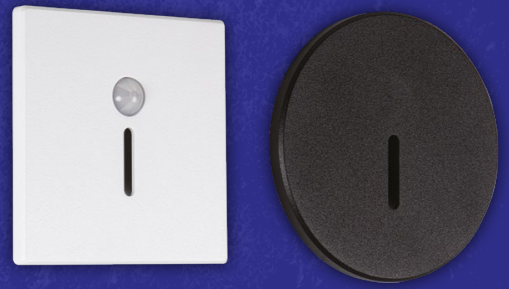

Kanlux MAGNIK I O AMB



2 tvary:
- ✓kulatý
- ✓ čtvercový


2 barvy:
- ✓bílá mat (RAL9003),
- ✓ černá mat (RAL9005),


5 barev svícení

5× CCT

Kanlux

Kanlux MAGNIK D

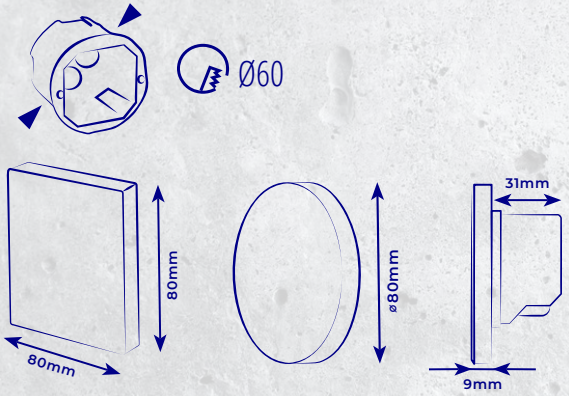



90824
MAGNIK D L CCT B



90825
MAGNIK D L CCT W




90826
MAGNIK D O CCT B





90827
MAGNIK D O CCT W


5× CCT



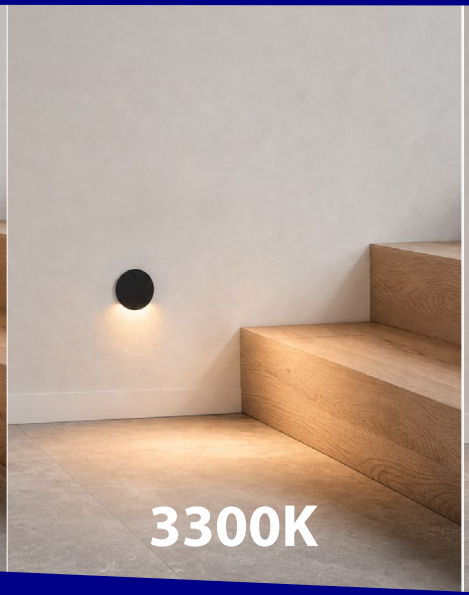

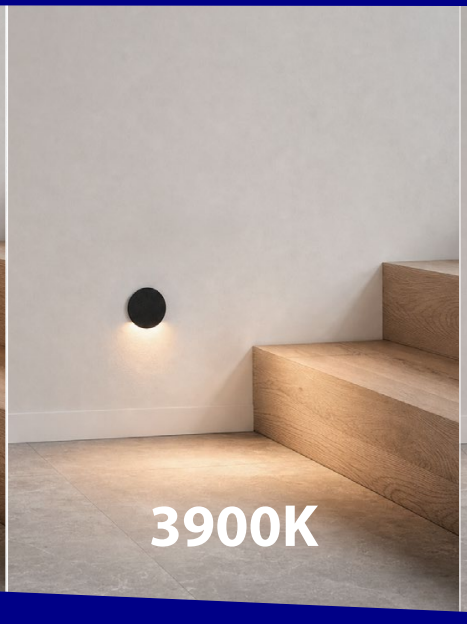


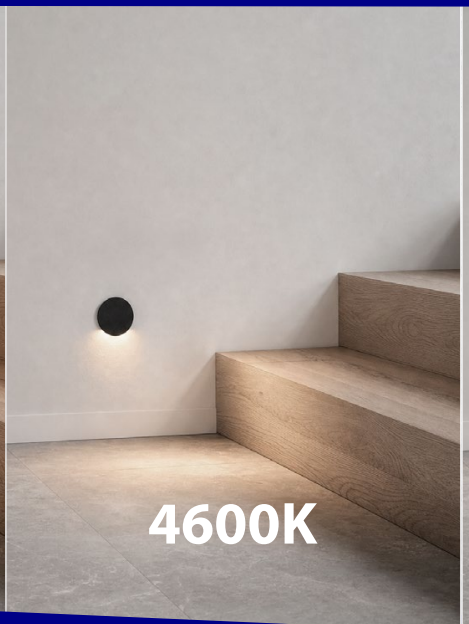

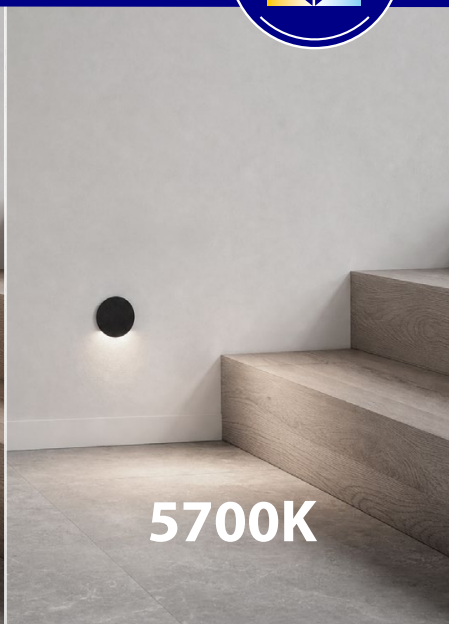

Kanlux

Kanlux MAGNIK I

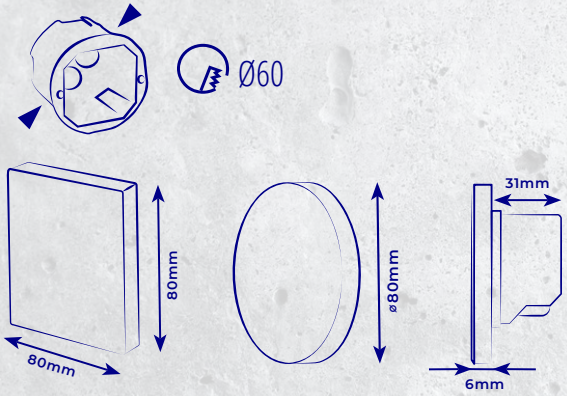



90790
MAGNIK I L CCT PIR B



90791
MAGNIK I L CCT PIR W



90792
MAGNIK I L CCT B



90793
MAGNIK I L CCT W



90794
MAGNIK I O CCT PIR B



90795
MAGNIK I O CCT PIR W





90796
MAGNIK I O CCT B





90797
MAGNIK I O CCT W


5× CCT

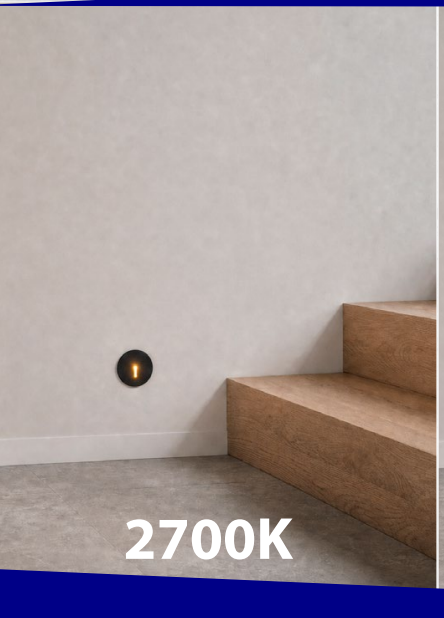

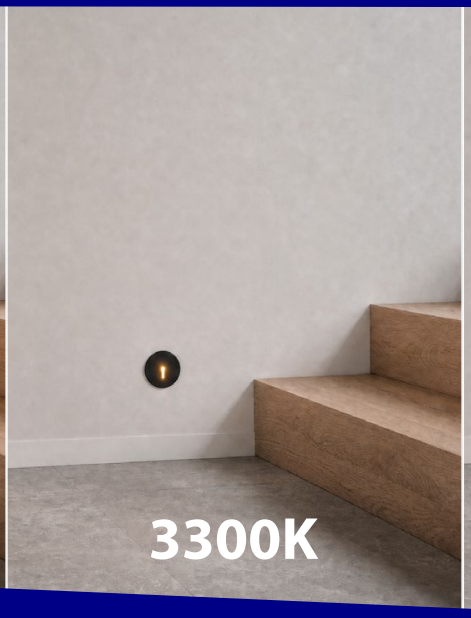

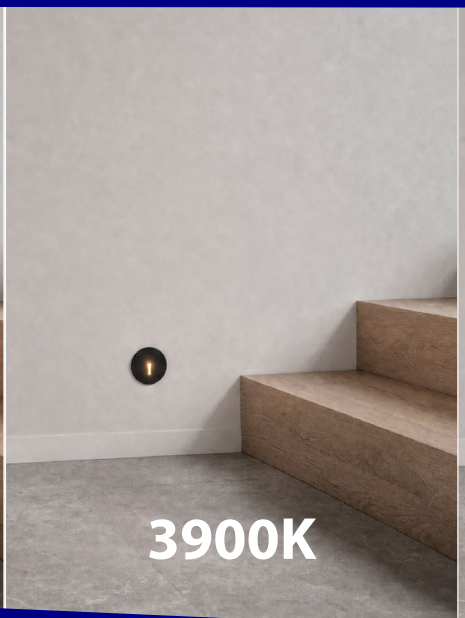

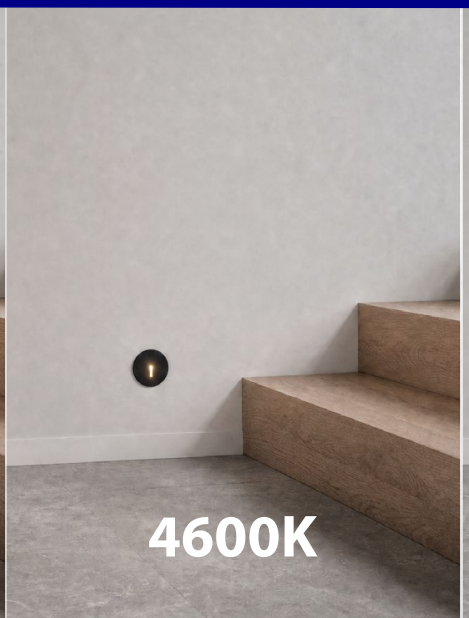

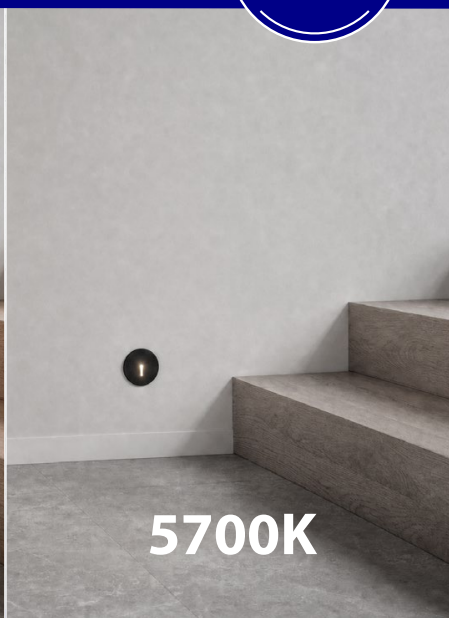


Kanlux

Kanlux MAGNIK I O AMB

Kryty svítidel MAGNIK I O AMB jsou vyrobeny z plastu imitujícího sklo.

Jejich povrch je navíc opatřen tenkou ochrannou fólií, která chrání kryt před poškrábáním.

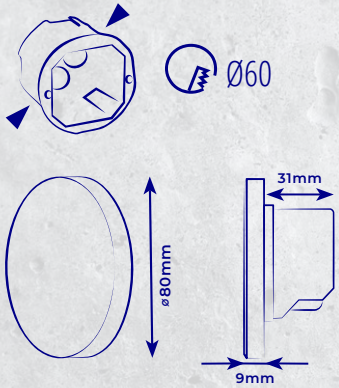




90806
MAGNIK I O AMB CCT B





90807
MAGNIK I O AMB CCT W


5× CCT



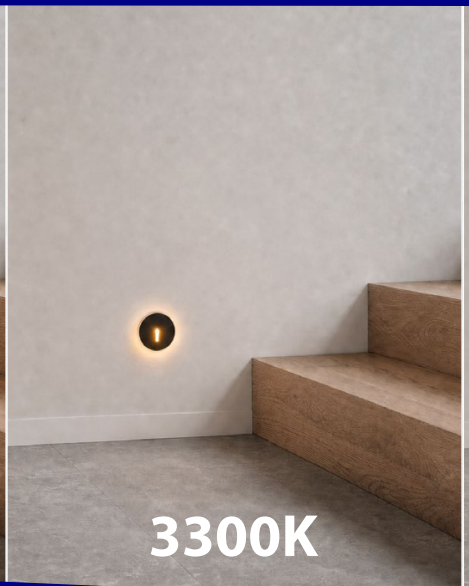

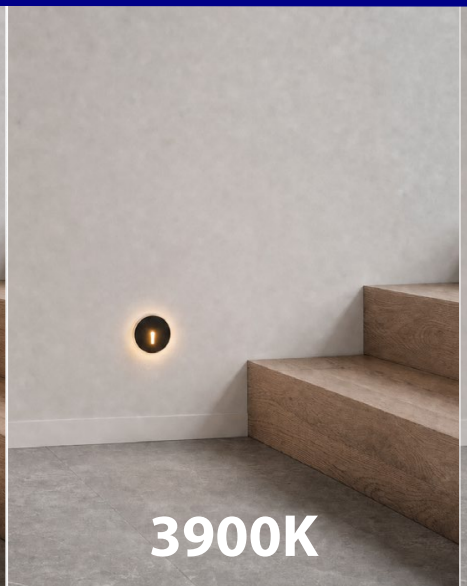

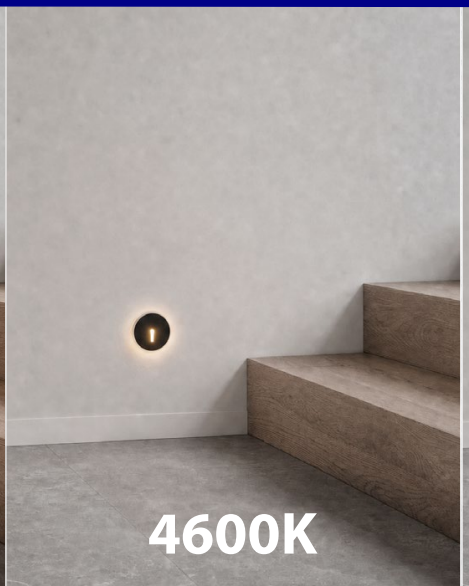

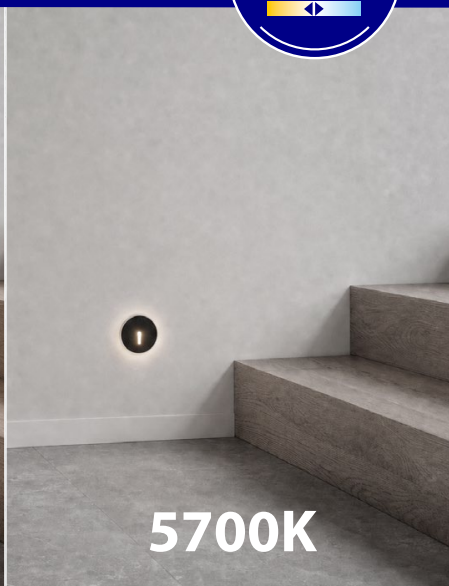

Kanlux


Kanlux MAGNIK


Svítidlo s PIR čidlem detekuje pohyb a automaticky zapíná celou řadu svítidel připojených k systému.

Jedno inteligentní řešení pro větší pohodlí a bezpečnost.

PIR MOTION sensor

PIR MOTION SENSOR

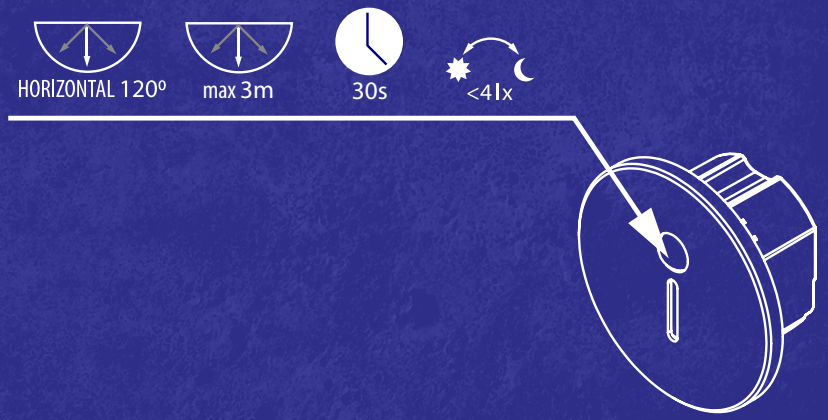

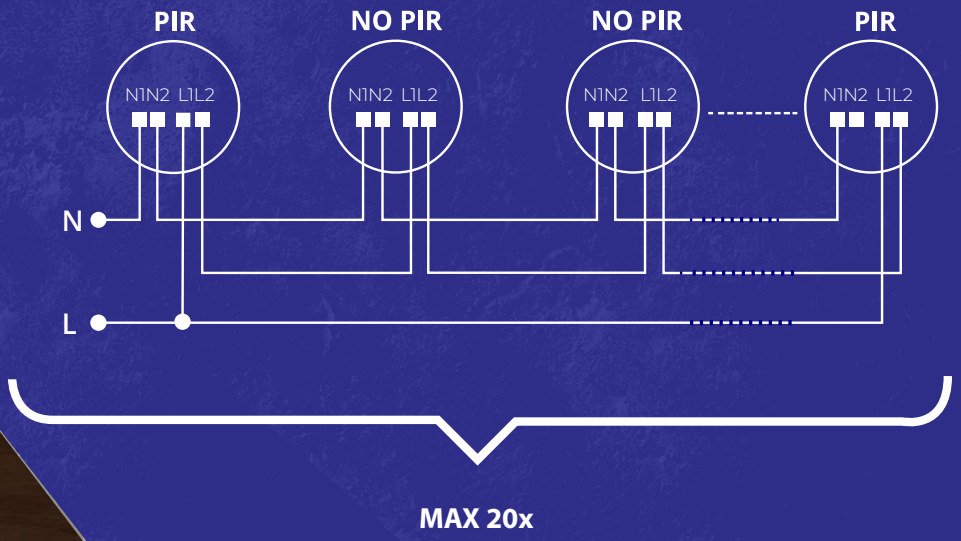

Kanlux


Kanlux MAGNIK

- ✓ vhodné pro standardní elektroinstalační krabice Ø60mm
- ✓ přímé připojení k síti (220–240 V~) v elektroinstalační krabici
- ✓ hloubka svítidla pouhých 31mm

EASY installation






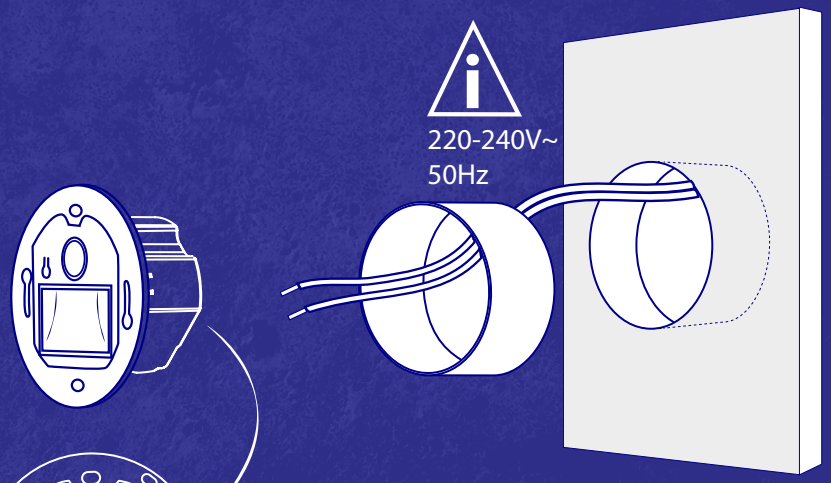

Kanlux

Kanlux MAGNIK

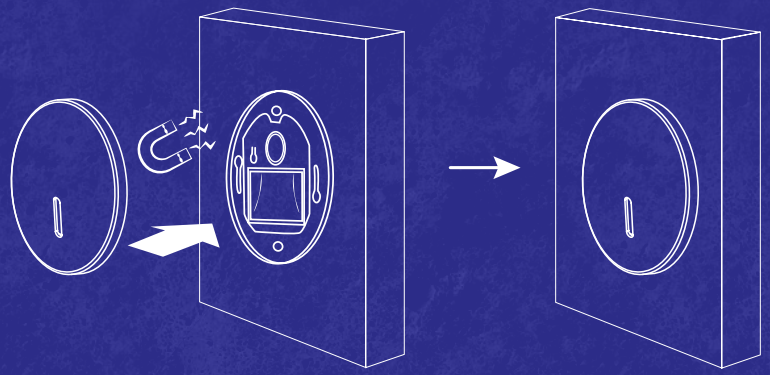

Magnetický kryt.

Změňte vzhled svítidla bez použití nářadí.

1. NAMONTUJTE SVÍTIDLO

Připojte svítidlo k vodičům, vložte jej do krabice a přišroubujte ke krabici.



2. VYBERTE BARVU SVĚTLA

Pomocí přepínače CCT nastavte požadovanou teplotu chromatičnosti.



3. NASAĎTE KRYT

Nasaďte magnetický kryt a dodejte svítidlu konečný vzhled.



Kanlux

Kanlux MAGNIK

Přizpůsobte světlo
atmosféře a účelu interiéru.



5×CCT



CCT SWITCH
2700K / 3300K / 3900K / 4600K / 5700K




Kanlux
Kanlux MAGNIK
Jedno svítidlo. Mnoho možností. MAGNIK je decentní řešení, které se přizpůsobí každému prostoru a vašim potřebám.

Kanlux


ZVÝRAZŇUJE INTERIÉR
VYTVÁŘÍ ATMOSFÉRU
ODDĚLUJE ZÓNY
OSVĚTLUJE CESTU

Kanlux







Kanlux MAGNIK – světlo přizpůsobené vašim potřebám.

Kanlux



Kanlux MAGNIK LED

KÓD	NÁZEV	BARVA	SENZOR POHYBU	SV. TOK
90824	MAGNIK D L CCT B	černá	-	max 7 lm
90825	MAGNIK D L CCT W	bílá	-	max 7 lm
90826	MAGNIK D O CCT B	černá	-	max 7 lm
90827	MAGNIK D O CCT W	bílá	-	max 7 lm
90790	MAGNIK I L CCT PIR B	černá	ano	max 10 lm
90791	MAGNIK I L CCT PIR W	bílá	ano	max 27 lm
90792	MAGNIK I L CCT B	černá	-	max 10 lm
90793	MAGNIK I L CCT W	bílá	-	max 27 lm
90794	MAGNIK I O CCT PIR B	černá	ano	max 10 lm
90795	MAGNIK I O CCT PIR W	bílá	ano	max 27 lm
90796	MAGNIK I O CCT B	černá	-	max 10 lm
90797	MAGNIK I O CCT W	bílá	-	max 27 lm
90806	MAGNIK I O AMB CCT B	černá	-	max 13 lm
90807	MAGNIK I O AMB CCT W	bílá	-	max 13 lm

PIR MOTION sensor

EASY installation

jmenovité napětí: **220-240V~**
jmenovitá frekvence: **50Hz**
jmenovitý výkon: **1,7W**
barva svícení: **2700/3300/3900/4600/5700K**
materiál korpusu: **hliník**
třída ochrany: **II**
stupeň krytí IP: **20**

– vhodné pro standardní elektroinstalační krabice Ø 60mm

– přímé připojení k síti (220–240 V~) v elektroinstalační krabici

kanlux.com

dobře zabaleno