

Kanlux


Nové pohybové senzory

Kanlux Presensor

PRESENSOR je řada profesionálních mikrovlnných senzorů přítomnosti. Oproti standardním MW snímačům se tato řada vyznačuje použitím 24GHz technologie, která výrazně ovlivňuje citlivost. Senzor přítomnosti umožňuje detekovat pohyb (např. chůzi), mírný pohyb (např. práce u počítače) a statická přítomnost (např. při sledování televize), což umožňuje mnohem lepší nastavení osvětlení v závislosti na situaci.



			[VA]		[°]	[s] - (min)	SENSOR
1	PRESENSOR-O-W NT	38750	2000	pro montáž na stěnu	H360	10-12	mikrovlnný
2	PRESENSOR-O-B NT	38751	2000	pro montáž na stěnu	H360	10-12	mikrovlnný
3	PRESENSOR-O-WR-W PT	38752	1200	vestavná montáž do stropu	H360	10-12	mikrovlnný
4	PRESENSOR-O-WR-B PT	38753	1200	vestavná montáž do stropu	H360	10-12	mikrovlnný

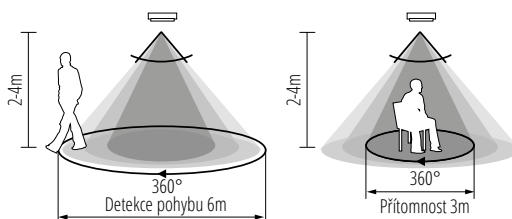


**24
GHz** **ip
55/20**

Kanlux **SLICK JQ**

PIR senzor se stupněm krytí IP44. Nastavitelná poloha senzoru, maximální dosah 12m.



							SENSOR
					[4]	[s] - [min]	
1	SLICK JQ-L-W	08390	1200	montáž na stěnu	H160\W20	8-10	PIR
2	SLICK JQ-L-B	08391	1200	montáž na stěnu	H160\W20	8-10	PIR

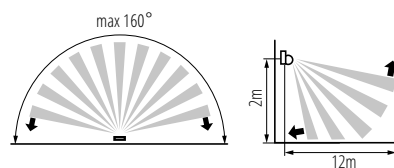


Kanlux **SQMOTION**

Mikrovlnný pohybový senzor s moderním vzhledem. Kompaktní provedení s výškou pouhých 27 mm.



							SENSOR
					[4]	[s] - [min]	
1	SQMOTION-W	37360	800	pro montáž na stěnu, pro montáž na strop	360	10-12	mikrovlnný
2	SQMOTION-B	37361	800	pro montáž na stěnu, pro montáž na strop	360	10-12	mikrovlnný




Kanlux **MERGE MW**

Mikrovlnný pohybový senzor pro montáž do stěny.



							SENSOR
					[4]	[s] - [min]	
	MERGE MW-L	23453	1200	montáž do stěny	180	10-12	mikrovlnný

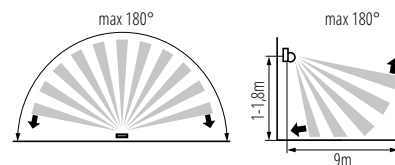


Kanlux **ROLF**

Mikrovlnný pohybový senzor - jeho největší předností je široké detekční pole s průměrem 18m



							SENSOR
					[4]	[s] - [min]	
	ROLF JQ-O	08821	1200	montáž na strop	H360\W160	6-12	mikrovlnný




Kanlux **ROLF JQ**

Mikrovlnný senzor pro všestranné použití, různé možnosti montáže, široké detekční pole, Standardně bezšroubové svorkovnice.



							SENSOR
					[4]	[s] - [min]	
	ROLF JQ-L	08820	1200	pro montáž na stěnu, pro montáž na strop, pro montáž na podloží	H360\W160	5-12	mikrovlnný




Kanlux **ROLF MINI JQ**

Mikrovlnný senzor pro všestranné použití, různé možnosti montáže, široké detekční pole, Standardně bezšroubové svorkovnice. **Model mini se vyznačuje kompaktním krytem.**



							SENSOR
					[4]	[s] - [min]	
	ROLF MINI JQ-L	08822	1200	pro montáž na stěnu, pro montáž na strop, pro montáž na podloží	H360\W140	10-30	mikrovlnný




Kanlux ZONA MINI

Kompaktní – průměr pouze 76 mm. Dostupné ve třech barvách. Poskytuje tiché spínání.



			[VA]		[s]	[min]		[m]
1	ZONA MINI-W	37364	200	pro montáž na strop	H360	PIR	10-15	20 max 8
2	ZONA MINI-B/B	37375	200	pro montáž na strop	H360	PIR	10-15	20 max 6,5
3	ZONA MINI-B	37378	200	pro montáž na strop	H360	PIR	10-15	20 max 8




Kanlux ZONA MINI WT

Zvýšený stupeň krytí – IP65/20. Zvýšená zatížitelnost – 2000VA.



			[VA]		[s]	[min]		[m]
1	ZONA MINI WT-W	37365	2000	pro montáž na strop	H360	PIR	10-30	65\20 max 8
2	ZONA MINI WT-B/B	37374	2000	pro montáž na strop	H360	PIR	10-30	65\20 max 6,5
3	ZONA MINI WT-B	37377	2000	pro montáž na strop	H360	PIR	10-30	65\20 max 8





Kanlux SENTO-O

Funkce detekce přítomnosti. 3 použité PIR moduly zvyšují přesnost senzoru. Univerzální instalace – zapuštěná i přisazená. Příslušenství v ceně. Stupeň IP 44/20.



			[VA]		[s]	[min]		[m]
1	SENTO-O-WT-B\B	26822	2000	pro montáž na strop, pro vestavnou montáž	H360	10-30	3xPIR	max 17
2	SENTO-O-WT-W	37366	2000	pro montáž na strop, pro vestavnou montáž	H360	10-30	3xPIR	max 20
3	SENTO-O-WT-B	37367	2000	pro montáž na strop, pro vestavnou montáž	H360	10-30	3xPIR	max 20




Kanlux SENSQUARE

Stupeň krytí IP54. Bezšroubová svorkovnice jako standard. Obsahuje držák pro montáž na vnitřní a vnější rohy.



			[VA]		[s]	[min]		[m]
1	SENSQUARE-B\B	26823	1200	pro montáž na stěnu	H360	10-15	PIR	max 6,5
2	SENSQUARE-W	37368	1200	pro montáž na stěnu	H360	10-15	PIR	max 8
3	SENSQUARE-B	37369	1200	pro montáž na stěnu	H360	10-15	PIR	max 8

Příklad rohové montáže




Kanlux **ALER N**

Vysoký stupeň krytí IP65. Široký úhel a detekční vzdálenost. Možnost nastavení směru detekce.



					[s]	[min]		[m]
1	ALER N-B\B	23457	1200	pro montáž na stěnu	120	PIR	10-15	max 10
2	ALER N-W	37362	1200	pro montáž na stěnu	120	PIR	10-15	max 12
3	ALER N-B	37363	1200	pro montáž na stěnu	120	PIR	10-15	max 12




Kanlux **ALER JQ**

Stupeň krytí IP44. Dosah detekce až 12m a vertikální nastavení detekčního pole.



					[s]	[min]		[m]
1	ALER JQ-30-W	00460	1200	pro montáž na stěnu	H160\V20	8-7	PIR	max 12
2	ALER JQ-30-B	00461	1200	pro montáž na stěnu	H160\V20	8-7	PIR	max 12
3	ALER JQ-30-B\B	23458	1200	pro montáž na stěnu	H160\V20	8-8	PIR	max 10




Kanlux **ALER MINI**

Stupeň krytí IP44. Působivý a minimalistický vzhled při zachování širokého detekčního úhlu.



					[s]	[min]		[m]
1	ALER MINI-W	23450	800	pro montáž na stěnu	H140\V45	10-15	PIR	max 8
2	ALER MINI-B\B	23456	800	pro montáž na stěnu	H140\V45	10-15	PIR	max 6,5
3	ALER MINI-B	23459	800	pro montáž na stěnu	H140\V45	10-15	PIR	max 8




Kanlux **ZONA JQ 37**

Dosah detekce 10m. Klasický styl, dostupný ve 3 barvách.



					[s]	[min]		[m]
1	ZONA JQ-37-B	00463	1200	pro montáž na strop	H360\V120	15-7	PIR	max 10
2	ZONA JQ-37-W	00464	1200	pro montáž na strop	H360\V120	15-7	PIR	max 10
3	ZONA JQ-37-B\B	37379	1200	pro montáž na strop	H360\V120	15-7	PIR	max 8,5



Kanlux **SENTO & SENZO**

SENTO - funkce detekce přítomnosti. Tři PIR detektory výrazně zvyšují citlivost.
SENZO - maximální montážní výška 10m, ideální pro vysoké místnosti.



1



2



1	SENTO	26820	2000	pro montáž na stěnu, pro montáž na strop	H360°V120	10-30	3xPIR	
2	SENZO	26821	2000	pro montáž na stěnu, pro montáž na strop	H360°V120	10-30	2xPIR	

Kanlux **MERGE WT**

Vysoký stupeň krytí IP65/20. Nenápadně zapadne do každého stropu.

1




2



3



1	MERGE-WT-O-W	37370	1200	pro vestavnou montáž do stropu	H360	10-30	PIR	
2	MERGE-WT-O-B\B	37371	1200	pro vestavnou montáž do stropu	H360	10-30	PIR	
3	MERGE-WT-O-B	37372	1200	pro vestavnou montáž do stropu	H360	10-30	PIR	




Kanlux **MERGE JQ**

PIR čidlo pro montáž do stropu. Zvýšená zatížitelnost v kompaktním pouzdře.



	MERGE JQ-O	07691	2000	vestavná montáž do stropu	H360°V120	5-6	PIR	




Kanlux **MERGE ADJ**

Čidlo pro montáž do stropu. Vyznačuje se nastavitelnou polohou a možností nastavení bez nutnosti demontáže.



	MERGE ADJ-O	23451	800	vestavná montáž do stropu	H360°V120	10-15	PIR	




Kanlux **MARID**

PIR čidlo pro montáž do zdi. Kromě detekce pohybu se vyznačuje možností aktivace zvukovým signálem.



	MARID JQ-L	08910	40-500	pro vestavnou montáž do stěny	H150°V30	10-7		

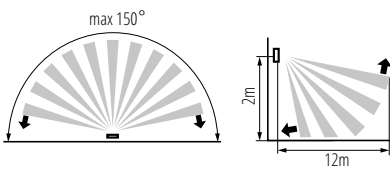



Zjistěte
více o našich pohybových
senzorech