

Turniket Sirio

Optimální kontrola vstupu




Sirio

Elegantní motoricky poháněný turniket

- > Ideální v architektonicky náročných prostředích
- > V přiléhajícím pouzdře z nerezové oceli
- > Bezkontaktní spouštění, k dispozici se 2 nebo 3 rameny



SIRIO SE 2 RAMENY



Sirio

■ **Turnikety Sirio zaručují nejvyšší možnou úroveň komfortu při průchodu osob.** Spolehlivé oddělení jednotlivých vstupů v široké škále vstupních prostor. Otevření pomocí čtečky karet, mincí, ovládacího panelu, systému ticketingu nebo podle vlastních požadavků. Elegantní vodící prvky jsou v souladu s atraktivním provedením turniketů Sirio a pomáhají spolehlivě oddělit vstup.

Provedení

Pouzdro, boční sloupky a mechanismus turniketu z nerezové oceli. Osvědčený mechanismus s nízkými nároky na údržbu. Programovatelné ovládání, které lze přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka. Lze integrovat do systému správy budovy. Rozhraní pro bezpečnostní produkty a systémy záznamu času.


Funkce

Otevření pomocí standardní čtečky karet, mincí, vstupenkového automatu, ovládacího panelu, lístko - vého systému nebo systému správy budovy.



Volitelné vybavení

Ochrana proti přelézání a podlézání, světelné senzory pro bezdotykové spuštění otáčení ramene závory.



Příslušenství

Ovládací panely, nouzový spínač pro otevření OPEN, LED signalizace otevření, nástavec pro další možnosti připojení, držáky, sada podpěr podstavce, vodící prvky, Galaxyport, mechanické nebo elektrické závory pro bezbariérový přístup.

Ovládací panel:

Při jakémkoli dalším, manuálním otevření se na displeji zobrazují provozní podmínky, stav počítadla, chybové zprávy a varování. Připojení až 2 turniketů. Nastavení ovládacích parametrů.





Volitelné vybavení:

LED signalizace otevření, ochrana proti přelezení/pod - lezení se zvukovou signalizací, senzory pro bezkontaktní otáčení, nouzové tlačítko.



Motoricky poháněný turniket Sirio


	2-ramenný	3-ramenný
Obsahuje:		
- Pouzdro, ramena turniketu		
- Elektromotorická výklopná jednotka		
- Otáčení o 120° a 240°		
- Rozhraní se čtečkou: bezpotenciálové kontakty		
- Výrobní norma: DIN - ISO 9001		
		
Povrch	Artikl. č.	Artikl. č.
Nerezová ocel	23.50004.09 V001	23.50003.09 V001
Po odpojení napájení lze turniketem volně otáčet.	Turniket se během cyklu otočí o 120° nebo 240° v závislosti na své poloze. Kromě toho lze turniket motoricky přepnout do polohy pro vozíčkáře/pohotovostní polohy. Průchod je pak povolen.	Motor spouští otáčivý pohyb o 120°. V případě poplachu lze turniketem volně otáčet.

Sirio, EasyGo

Technické informace


Funkce

Po uvolnění se otáčení spustí automaticky při kontaktu s ramenem závory nebo bezkontaktně. Otáčení umožňuje jedné osobě přístup ve směru průchodu, zatímco druhé rameno současně blokuje směr průchodu. Systém zabrání pokusům o manipulaci a neoprávněnému přístupu a spustí se alarm.




Obousměrný provoz

Turnikety Sirio a EasyGo umožňují průchod ze dvou směrů. Pokud chtějí osoby z obou směrů projít současně, má přednost ten, kdo jako první aktivuje senzory pro otevření.



Individuální otevření

Po každém cyklu průchodu rameno turniketu opět zablokuje přístup – teprve poté může dojít k dalšímu uvolnění pro každý směr průchodu.



Vícenásobné otevření

Další osoba je schopna spustit další cyklus průchodu během probíhajícího cyklu průchodu. Při tomto procesu turniket uloží počet uvolnění a pustí odpovídající počet osob.

Funkce trvalého otevření

Turniketem lze trvale procházet v příslušném směru.

Pohyb ramen

- technologie 2 ramen (otáčení 1x120° a 1x240°)
- technologie 3 ramen (otáčení 3x120°)
- v případě kontaktu s ramenem se otáčení zastaví
- alarm pro manipulaci ramenem

Blokace v opačném směru

Po průchodu každé osoby rameno turniketu opět zablokuje průchod, a proto neumožní přístup z opačného směru, pokud není trvale otevřeno v opačném směru.

Alarm při přelezení (volitelné)

V případě pokusu o přelezení ramene turniketu se spustí alarm.

Alarm při podlezení (volitelné)

V případě pokusu o podlezení pod ramenem turniketu se spustí alarm.

Manipulace ramenem

Pokud je rameno turniketu odtlačeno, zazní poplašný signál. Rameno se pak automaticky vrátí do výchozí polohy.

Periferní zařízení pro otevírání (volitelné)

Různé čtečky karet, biometrické skenery, nouzové tlačítko, ovládací panel, ovládací panel s generátorem náhodných čísel nebo funkcí předvolby, rádiové dálkové ovládání, funkce trvalého otevření, další na vyžádání.



Únikový východ

V případě nouze lze ramena otevřít v obou směrech. Po odpojení napájení se mohou volně otáčet a po opětovném zapnutí napájení se automaticky resetují.



Požární poplachový kontakt

Připojení přerušovacího kontaktu k centrálnímu systému požární signalizace. Automatické otevření umožňující průjezd pro vozíčkáře.

Akustická oznámení

Výstražné sirény.

Zpětná vazba

Po úspěšném průchodu.

Indikátor provozního stavu (volitelné)

Integrované LED klustry signalizují provozní stav turniketu při vstupu a výstupu.

LED indikátor stavu	
	LED indikátor
Otevření	zelená
Pohotovostní režim	červená

Sirio, EasyGo

Technická specifikace

Povrch

Sirio: leštěná nerezová ocel.

EasyGo: leštěná nerezová ocel nebo povrchová úprava v barvě RAL dle výběru. Ramena turniketu: leštěná nerezová ocel

Pohon

Elektromotorická bezvůlová výklopná jednotka, nenáročná údržba, dlouhá životnost. Nastavitelné otáčky motoru, volně výklopná ramena, pokud je napájení odpojeno.

Senzorový systém


Světelná závora a kontaktní senzor.

Průchodnost

Při jednorázovém otevření až 25 osob za minutu (v závislosti na konceptu).

Připojení zařízení k rozhraní


Čtyři konfigurovatelné možnosti připojení ve směru vstupu a výstupu, čtyři konfigurovatelné kontakty zpětné vazby.

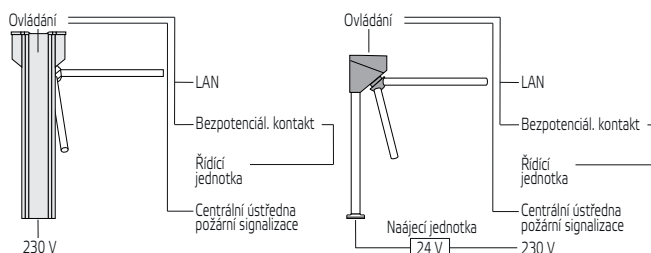

U PROFILY


pro kabeláž a podlahu, pokud nejsou k dispozici prázdné instalační trubky.

Turnikety	Sirio	EasyGo
Napájení	230 V ~, 50-60 Hz	230 V ~, 50-60 Hz
Spotřeba	20 Wh	20 Wh
Jmenovitý odběr	200 VA	200 VA
Jmenovitý proud	0.88 A	0.88 A
Třída ochrany	I	I
Třída ochrany turniketu/ovládání/napájecí jednotky	IP 22	IP 22
Okolní teplota	- 25° C to + 50° C	- 25° C to + 50° C
Hmotnost	71 kg	45 kg

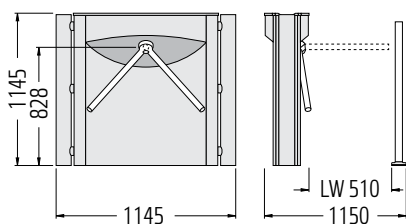

SIRIO SE 2 NEBO 3 RAMENY

s vodícím prvkem



EASYGO SE 2 NEBO 3 RAMENY

s vodícím prvkem

Instalační plochy

Betonový základ C25/30 nebo podklad s minimální pevností v tlaku 25 N/mm², tolerance rovinnosti +/- 5 mm

WANZL spol. s r.o. | 783 47 Hněvotín 333
tel.: +420 585 751 555 | obchod@wanzl.cz | www.wanzl.com

WANZL spol. s r.o. | Vídeňská 104 | 252 42 Jesenice – Vestec u Prahy
tel.: +420 244 090 747 | praha@wanzl.cz | www.wanzl.com

WANZL SK, s.r.o. | Cukrovarská 427, 926 01 Sered'
Office: Cintorínska 766, 925 63 Dolná Streda | tel.: +421 31 789 1381 | wanzl@wanzl.sk | www.wanzl.com