





HL**HL****HL****HL4200**

Podomítková dvojitá zápachová uzávěrka pro pračku a sušičku.



Balení = předinstalační sada + kompletační sada pro pračku a sušičku prádla.



Kompletační sada pro pračku a sušičku prádla, je součástí HL4200











Předinstalační sada, je součástí HL4200


**HL570**

Instalační systém pro sprchové vaničky s otvorem pr. 90 mm, s integrovaným utěsnněním na kompozitní - stěrkové izolace, včetně krytky z nerezové oceli.

Unikátní instalace s bočním vystředěním 0-20 mm a dodatečnou výškovou aretací (80)100-200 mm, odpad DN40/50. Verze HL570.0 dodávka bez krytky.

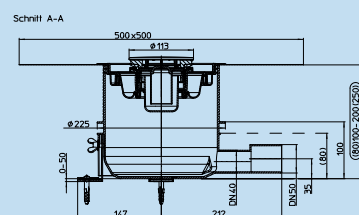**Umyvadlové sifony do nábytku 5/4"**


S otáčivým ramenem na odtoku DN32, DN40, čistící vložka a zátka.

**HL137N/30, HL137N/40
HL137Nblack/30**


Čistící vložka se zátkou

HL137N-BV/30

S přívzdušňovacím ventilem 1".

**HL137N-WM/30
HL137N-WM/40**

S připojením pračky.

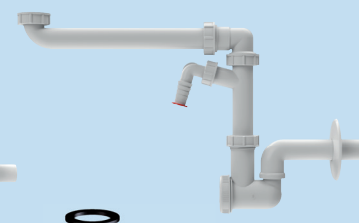**HL12.5**

Prodloužení závitu 5/4"x42 mm







HL**HL****HL**

HL90Prblue



podlahová vpust DN40/50 - nízká, plastový rám/nerezová mřížka, stavební výška min 57 mm; hybridní ZU - Primus blue (zkoušeno ČSN EN 1253-8).

Další varianty:
HL90Prblue-3000,
HL90Prblue-3020

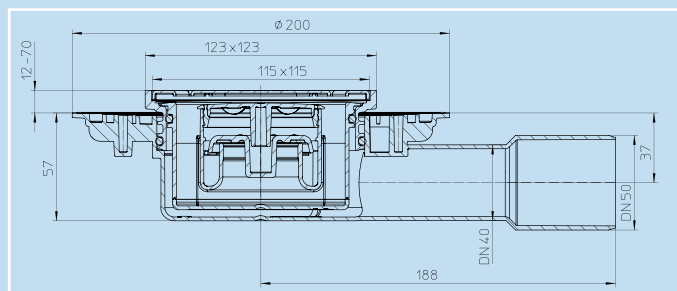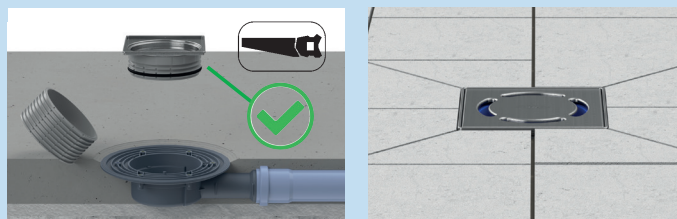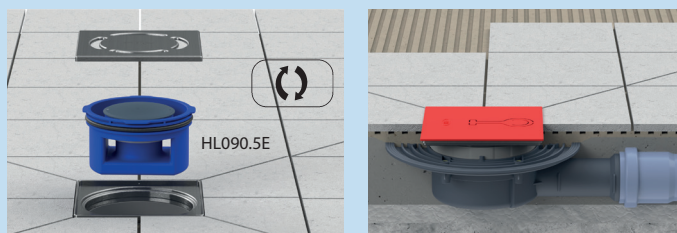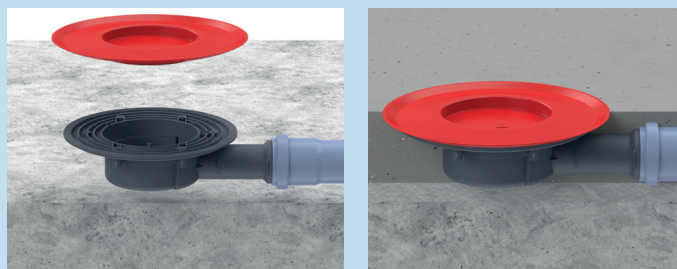


HL531Prblue

Sprchový žlab DN50, zkracovatelný 1200-600 mm, s integrovaným utěsněním na kompozitní - stěrkové izolace, kryt Standard a rám (500 mm) z nerezové oceli, stavební výška min 75 mm; hybridní ZU - Primus blue (zkoušeno, ČSN EN 1253-8). Jednoduché čištění a přístup do kanalizace.

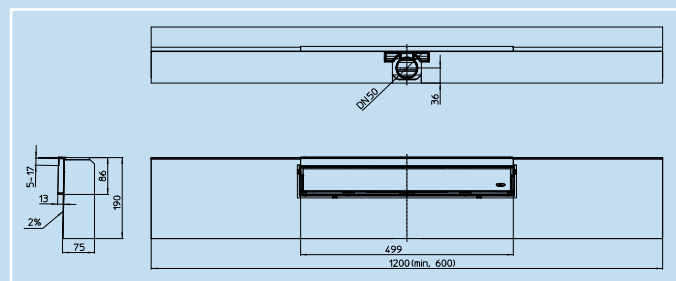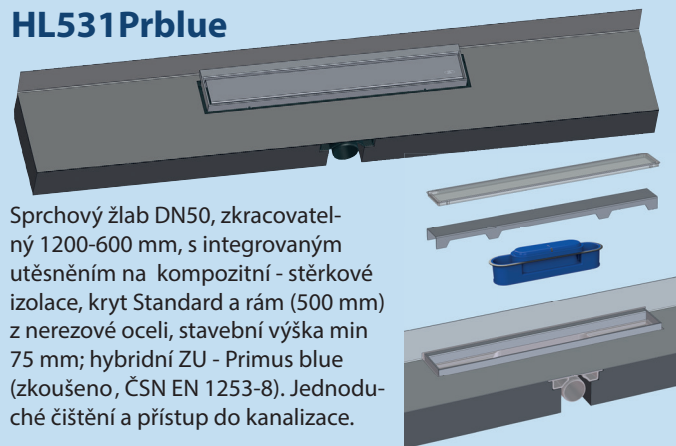

Kryty žlabu HL531Prblue

Design, Individuell, PVD - černá matná, zlatá matná, mosaz matná







HL541


sprchová vpust DN40/50 s integrovaným utěsněním na kompozitní - stěrkové izolace, rámeček i mřížka z nerezové oceli, stavební výška 62-200 mm; hybridní ZU - Primus blue (zkoušeno ČSN EN 1253-8).

Suchý sifon Primusblue a vztlakový ventil, nerezový rámeček/nerezová mřížka.

Podlahová vpust HL542Prblue s kruhovým krytem a rámem z nerezové oceli pro stěrkové podlahy - Epoxidy, PU, polymercementy




HL037Pr.1E



HL2020




HL0541.2E



HL0541.4E



HL541K

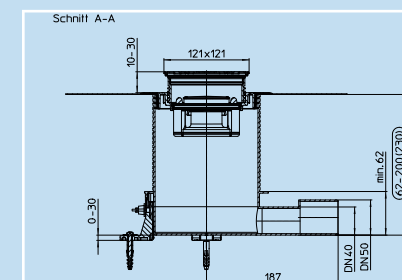

Technická kancelář HL ČR
Jaroslav Maňas, tel. 602519295
Martin Kulíšek, tel. 770638889
Technická kancelária HL SR
Pavol Mayer, tel. +421905451901

HL Hutterer & Lechner GmbH
Brauhausgasse 3-5, A-2325 Himberg, Austria
T: +43 / (0)2235 / 862 91-0
F: +43 / (0)2235 / 862 91-31
office@hl.at
www.hl.at