

# *Kanlux*



Kanlux  
**XERTO EL**  
**ELEGANCE A MINIMALISMUS**



# Kanlux

## Kanlux XERTO EL

Elegantní a minimalistický design činí svítidlo ideálním pro estetické osvětlení.

Kombinace dvou nadčasových barev, černé a bílé, dodává eleganci, díky čemuž se svítidlo hodí ke každému stylu fasády.

Svítidlo je dostupné ve dvou verzích: **s čidlem a bez čidla.**




# Kanlux

**IP 65** pro verzi bez  
čidla  
**IP44** pro verzi  
s čidlem

## Kanlux XERTO EL

**Odolná konstrukce,**  
podpořená 3 letou  
zárukou.

Možnost nastavení  
polohy světelného  
modulu.

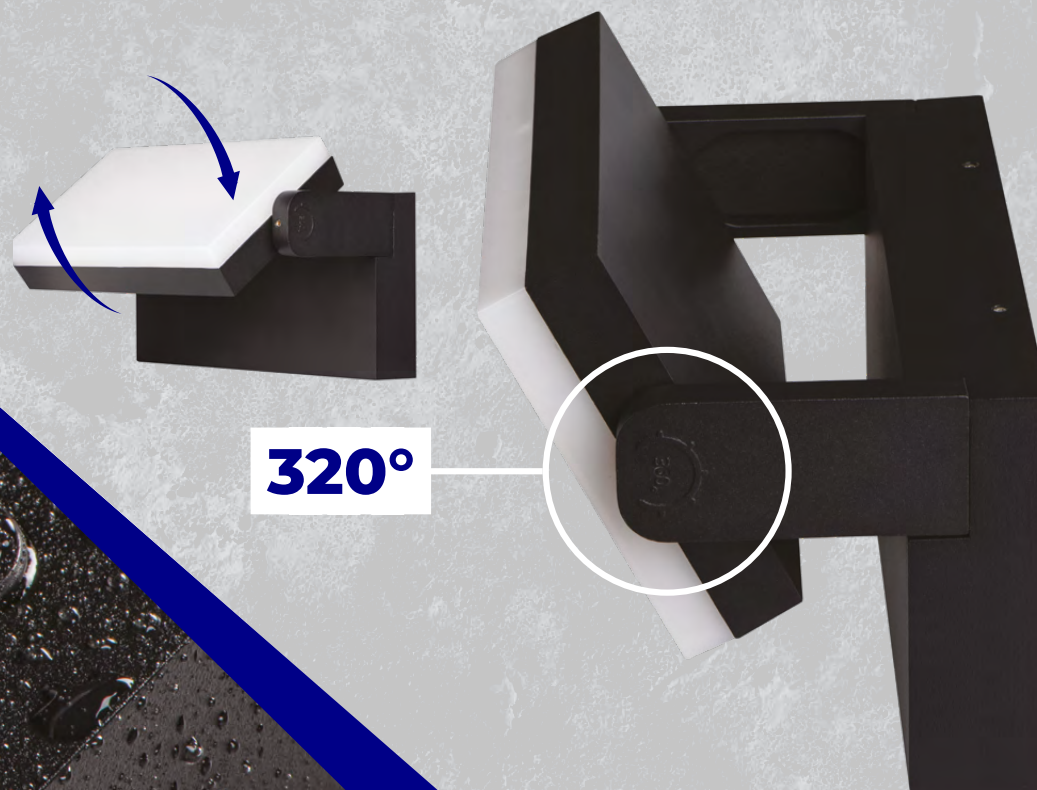


3 ROKY ZÁRUKY DLE PODMÍNEK  
ZÁRUČNÍHO PROHLÁŠENÍ DOSTUPNÉHO  
NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

# Kanlux

## Kanlux XERTO EL

Možnost změny teploty  
chromatičnosti v  
rozsahu:  
**3000K / 4000K / 6500K**

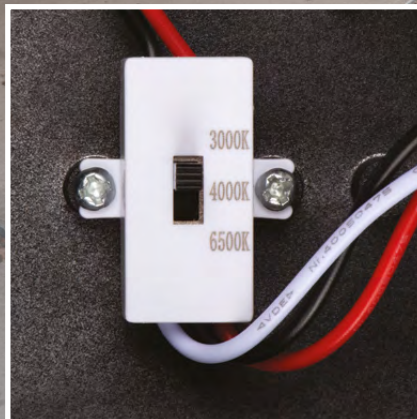

**3000K**



**4000K**



**6500K**

# Kanlux



PIR  
MOTION  
sensor

## Kanlux XERTO LED

Verze se senzorem je vybavena dvoufukčným čidlem.



AUTO ON/OFF

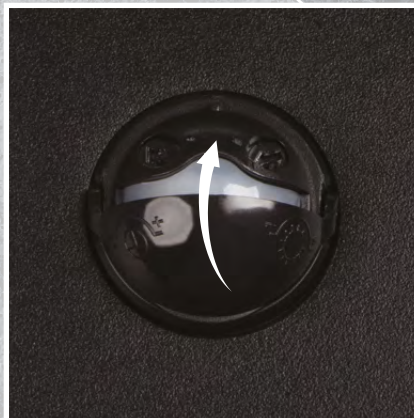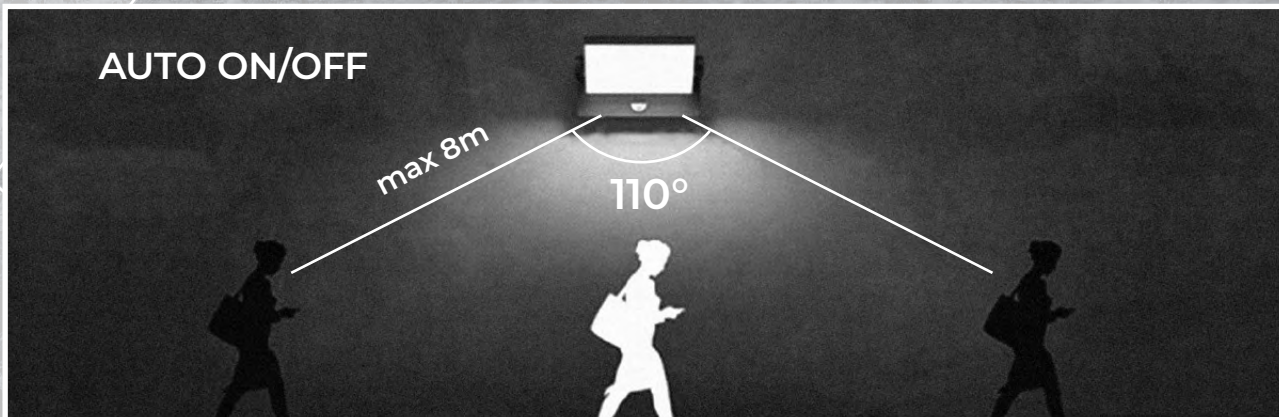

### REŽIM I

Standardně fungující čidlo s následujícími parametry:

ČAS SVÍCENÍ:  
**10 s až 10 min**

DETEKČNÍ OBLAST:  
**do 8 m**

INTENZITA OSVĚTLENÍ:  
**od 5 lx**

VYZAŘOVACÍ ÚHEL:  
**110 °**

### REŽIM II

Aktivace vypínačem **off-on-off-on**  
Svítidlo přechází do režimu trvalého svícení **čidlo je deaktivováno**.  
Deaktivace režimu proběhne vypnutím svítidla na dobu delší než 5s a jeho opětovným zapnutím.

**Kanlux**




## Kanlux XERTO LED



IP



		[W]	[lm]	Tc [K]	IP	SENSOR
<b>45818</b>	XERTO EL 20W B	20W	<b>max 1800lm</b>	3000K/4000K/6000K	65	—
<b>45819</b>	XERTO EL 20W SE B	20W	<b>max 1800lm</b>	3000K/4000K/6000K	44	PIR

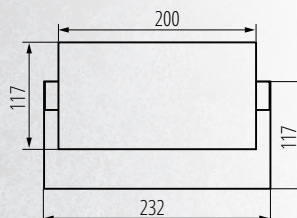

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: **220-240 AC**

Třída ochrany: **I**

Vyzařovací úhel: **150°**

Materiál ochranného skla: **plast**

Materiál korpusu: **kov**



XERTO EL 20W B



XERTO EL 20W SE B

dobře  
zabaleno

