



ŘEZ A - A'

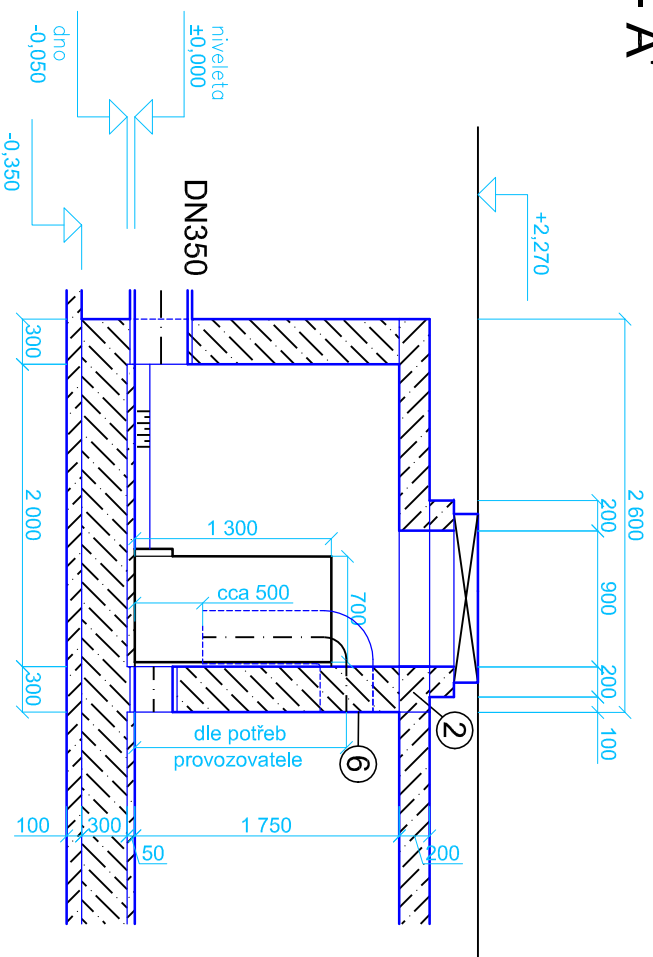


ŘEZ B - B'

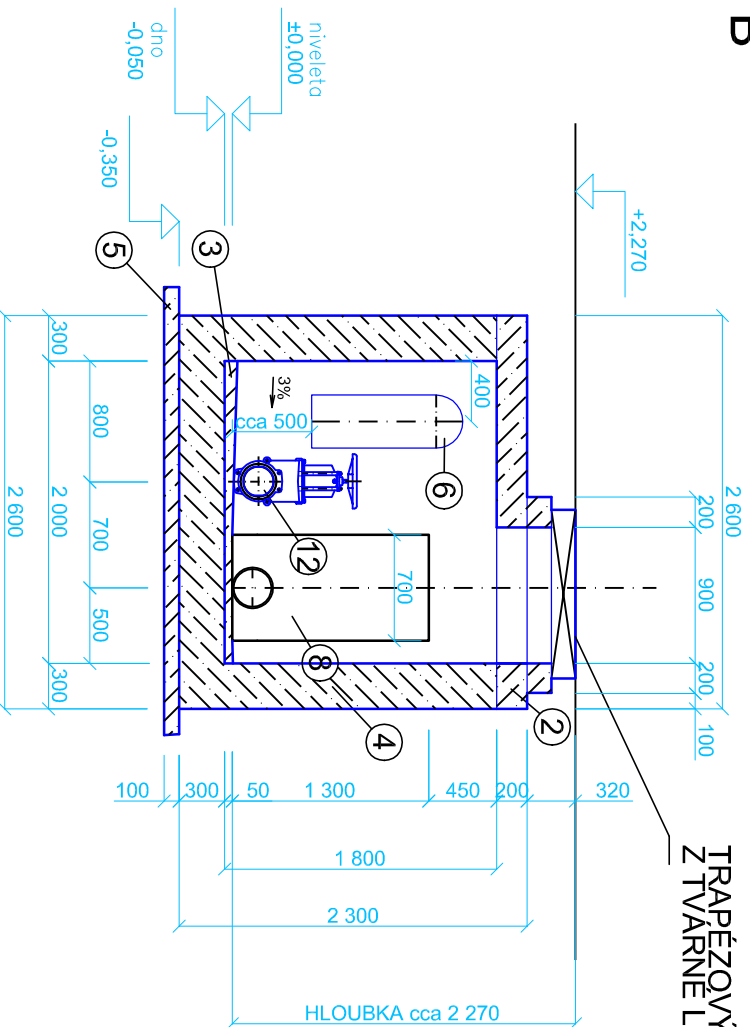

TRAPEZOVÝ ROVNÝ POKLOP
Z TVARNE LITINY PAMETIC 1000x1000 mm

PUDORYS

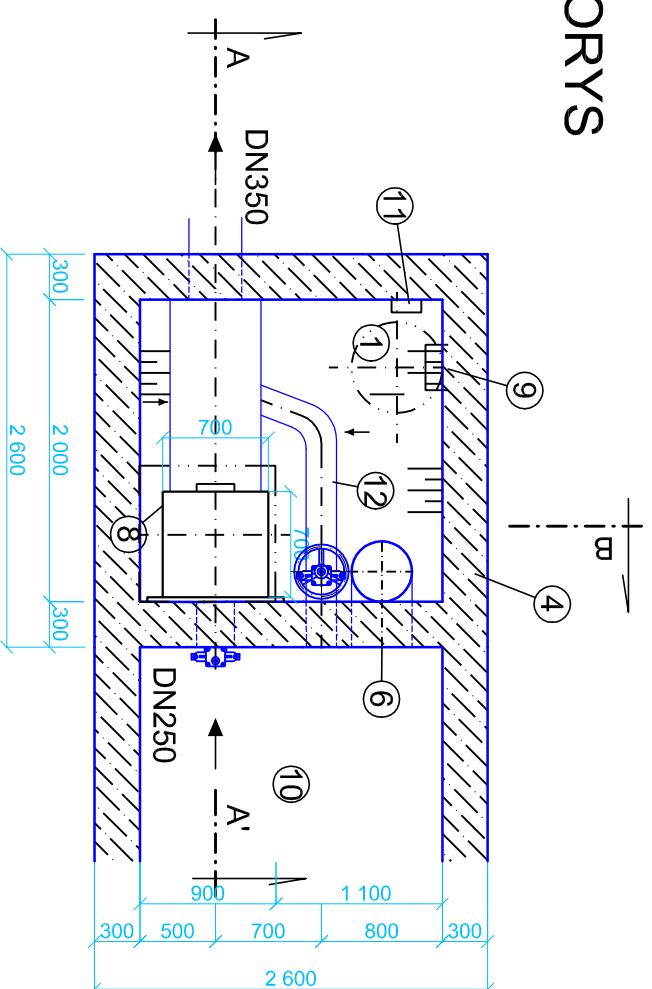

LEGENDA:

1. POKLOP LITINOVÝ Ø625
2. ŽB STROPNÍ DESKA
3. BETON S ČEDIČOVÝM KAMENIVEM
4. VODOSTAVEBNÍ BETON HV4 T100 B20
5. PODKLADNÍ BETON B10
6. BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD DN350
7. SPÁDOVANÁ BETONOVÁ MAZANINA
8. PLOVÁKOVÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - KOMPAKT SSK 250
9. STUPADLO OCELOVÉ S PLAST. POVRCHEM DIN 19 555 - DL. 218 mm
10. RETENČNÍ PROSTOR
11. OCELOVÉ STUPADLO S PLAST. POVRCHEM UKOTVENO SVISLE
12. BEZPEČNOSTNÍ OBTOK DN 200

Pozn.

Pro samoodblokování regulátoru je nutné zajistit minimální výšku vzdutí na regulátor min 250 mm.

V této úsporné variantě je možno podélný rozměr šachty přiměřeně zkrátit oproti standardní variantě

B.p.v.

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :			Husa 28 Sychov 463 44	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :		
			ČÍSLO ZAKÁZKY	
			ČÍSLO ARCHIVNÍ	
NÁZEV AKCE :	FORMÁT A4			3
	DRUH PROJEKTU			
	DATUM			
	MĚŘÍTKO			1:50
ČÁST :				
NÁZEV VÝKRESU :	VZOROVÉ OSAZENÍ SSK 250 V SUCHÉ ŠACHTĚ ZA ODLEHČOVACÍ KOMOROU - ZKRACENÁ VARIANTA			ČÍSLO VÝKRESU :
				PARÉ Č.: