


Kanlux

EAN: 5905339373632

Pohybové čidlo PIR
Kanlux 37363 ALER N-B

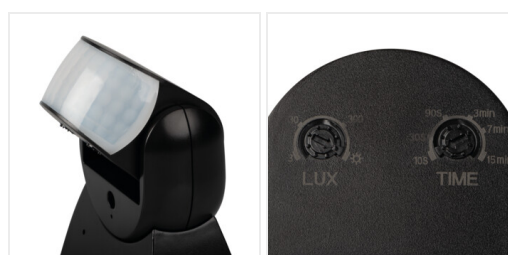

PARAMETRY VÝROBKU

Jmenovité napětí [V]	220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]	50
Maximální výkon [VA]	1200
Místo použití	uvnitř i vně
Stupeň krytí IP	65
Maximální doba činnosti [min]	15
Minimální doba činnosti [s]	10

ROZMĚRY A MONTÁŽ

Výška [mm]	52
Šířka [mm]	80
Délka [mm]	120

PARAMETRY ČIDLA

Typ čidla	PIR
Dosah čidla [m]	max 12
Detekční úhel čidla [°]	120

Dokument vytvořen: 26.04.2026, 19:45

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

CS

ROZMĚRY A MONTÁŽ	
Místo montáže	k usazení na zed'
Typ přípojky	šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]	0,75÷1,5

MATERIÁL A KONSTRUKCE	
Barva	černá
Materiál	plast
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	II
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]	-20÷40

RYSUNKI WYMIAROW

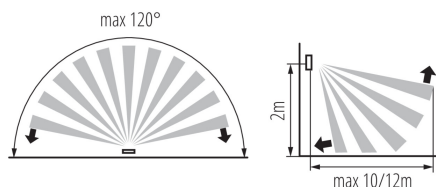

PARAMETRY ČIDLA	
Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]	10-15
Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]	3-2000
Mikro mezera mezi kontakty relé	ano

LOGISTIKA	
Měrná jednotka	kus
Způsob balení	50
Počet kusů v druhém balení	1
Počet kusů v hromadném balení	50
Čistá jednotková hmotnost [g]	162
Gramáž [g]	212.8
Hmotnost kusu brutto [g]	202
Délka jednotkového balení [cm]	8.5
Šířka jednotkového balení [cm]	7
Výška jednotkového balení [cm]	10.5
Hmotnost kartonu [kg]	10.64
Šířka kartonu [cm]	40.5
Výška kartonu [cm]	24
Délka kartonu [cm]	44
Objem kartonu [m³]	0.042768