


TECHNICKÉ INFORMACE

2024108

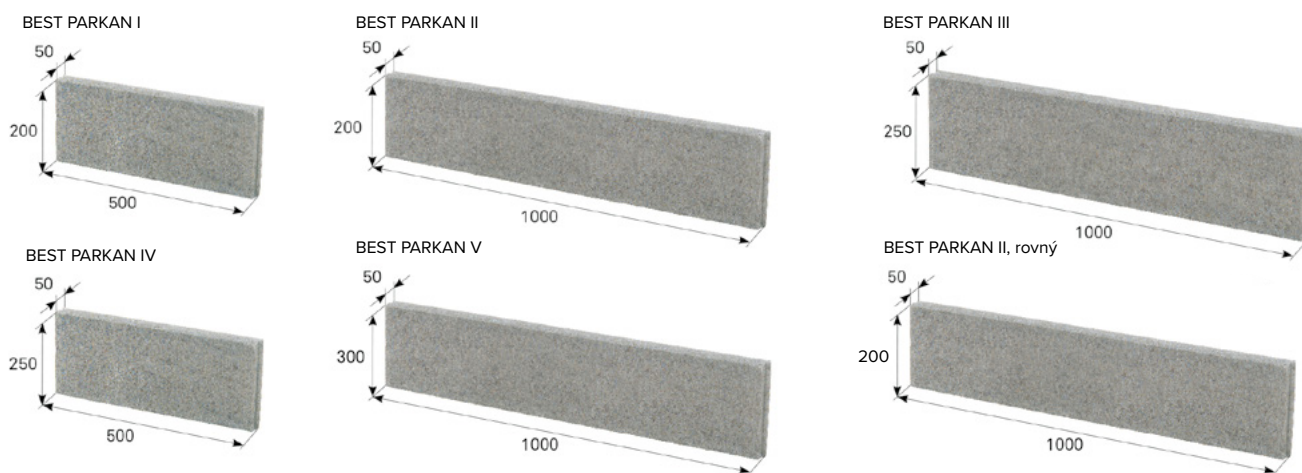

název		skladebné rozměry (mm)			spotřeba (ks/bm)	množství (ks)		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
		výška	délka	šířka		vrstva	paleta	ks	paleta	včetně palety	ks palet	ks
BEST PARKAN I		200	500	50	2	30	90	11	990	1018	23	2070
BEST PARKAN II		200	1000	50	1	15	45	21	945	973	24	1080
BEST PARKAN II, rovný		200	1000	50	1	15	45	21	945	973	24	1080
BEST PARKAN III		250	1000	50	1	15	45	27	1215	1243	19	855
BEST PARKAN IV		250	500	50	2	30	90	13	1170	1198	20	1800
BEST PARKAN V		300	1000	50	1	12	24	34	816	844	24	576

Jsmo držitelé Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

výška výrobku	šířka výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		pevnost v tahu za ohybu	odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
			šířka a výška	délka			
300 mm, 250 mm, 200 mm	50 mm	ČSN EN 1340	± 3% (min. 3 mm, max. 5 mm)	max. ±1%	≥ 3,5 MPa	uspokojivá	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Zahradní obrubník



Povrch základní



Ochranný systém Q SAVE



Účtuje se rozbalné

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ



KARAMELOVÁ



PÍSKOVCOVÁ



ANTRACITOVÁ

povrch	charakteristika	barva
STANDARD	standardní povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající pohledové vrstvě betonové dlažby	přírodní, červená, karamelová, pískovcová, antracitová

OBECNÉ INFORMACE

Dvouvrstvý vibrolisovaný obrubník s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Obrubník má nízkou obrusnost a dobré adhezni vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovány proti znečištění.

Minimální expediční množství je 1 kus. Zboží je loženo na značených paletách BEST (25 kg) nebo BEST velká (28 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (www.best.cz).



703/2020

