

# Kanlux



EAN: 5905339356659

Reflektor na lištový systém  
Kanlux 35665 BTLW 18W-940-B



Dokument vytvořen: 25.04.2026, 23:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

CS

## PARAMETRY VÝROBKU

|                                                  |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Jmenovité napětí [V]                             | 220-240 AC                                                 |
| Jmenovitá frekvence [Hz]                         | 50                                                         |
| Maximální výkon [W]                              | 18                                                         |
| Světelný tok [lm]                                | 1400                                                       |
| Náhradní teplota chromatičnosti [K]              | 4000                                                       |
| Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy      | ≤6                                                         |
| Barva světla                                     | bílá                                                       |
| Světelná účinnost [lm/W]                         | 78                                                         |
| Úhel svícení [°]                                 | 120                                                        |
| Typ diody                                        | LED COB                                                    |
| Integrovaný LED zdroj světla                     | ano                                                        |
| Index podání barev                               | 90                                                         |
| Životnost [h]                                    | 50000                                                      |
| Počet cyklů zap/vyp                              | ≥30000                                                     |
| Místo použití                                    | uvnitř                                                     |
| Stupeň krytí IP                                  | 20                                                         |
| Možnost spolupráce se stmívačem                  | ne                                                         |
| Svítilidlo pohyblivé v horizontálním rozsahu [°] | 340                                                        |
| Svítilidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]   | 90                                                         |
| Kategorie produktu podle nařízení 2019/2020/EU   | Výrobek obsahujícím světelný zdroj/předřadný přístroj (CP) |

## ROZMĚRY A MONTÁŽ

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Místo montáže | na szynę<br>TEAR |
|---------------|------------------|

## MATERIÁL A KONSTRUKCE

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Barva                                                         | černá             |
| Materiál korpusu                                              | hliníková slitina |
| Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem                 | II                |
| Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu                 | 0,5m              |
| Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] | 5+25              |


## LOGISTIKA

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Měrná jednotka                 | kus      |
| Způsob balení                  | 30       |
| Počet kusů v druhém balení     | 1        |
| Počet kusů v hromadném balení  | 30       |
| Čistá jednotková hmotnost [g]  | 260      |
| Gramáž [g]                     | 340      |
| Hmotnost kusu brutto [g]       | 306      |
| Délka jednotkového balení [cm] | 12       |
| Šířka jednotkového balení [cm] | 8.5      |
| Výška jednotkového balení [cm] | 14       |
| Hmotnost kartonu [kg]          | 10.2     |
| Šířka kartonu [cm]             | 30       |
| Výška kartonu [cm]             | 38.5     |
| Délka kartonu [cm]             | 45       |
| Objem kartonu [m³]             | 0.051975 |

## DALŠÍ INFORMACE

5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

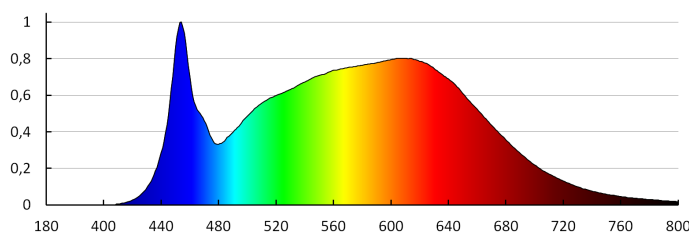

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 23:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.


Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## FOTOMETRICKÉ ÚDAJE

KANLUX S.A. (kat 35665) BTLW 18W-940-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35665) BTLW 18W-940-B  
Lamps: 1 x BTLW 18W-940

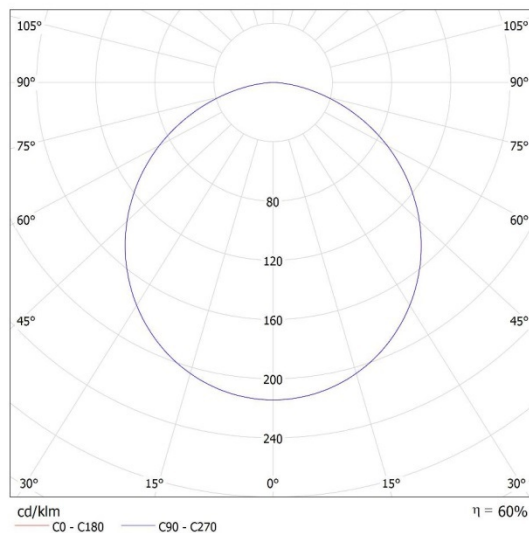

Dokument vytvořen: 25.04.2026, 23:50

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com