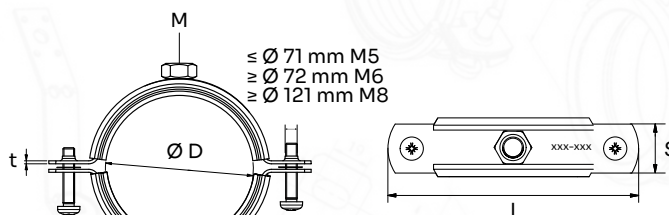


Two-screw pipe clamp Objímka dvoušroubová

TDS312


Galvanic Zinc
Pozinkováno

Vlastnosti a výhody

- Materiál: ocel, galvanické zinkování
- Dvoudílná konstrukce se dvěma uzavíracími šrouby – rovnoměrné sevření a lepší přizpůsobení průměru potrubí
- Šrouby s univerzální hlavou pro křížový i plochý šroubovák, opatřené podložkou proti vypadnutí šroubu
- Tlumič vložka z EPDM pryže s vysokou životností a odolností vůči degradaci materiálů
- EPDM vložka vytváří izolační bariéru mezi kovem objímky a potrubím – prevence kontaktní koroze
- Teplotní odolnost vložky od -50 °C do +110 °C
- **Použití:** univerzální použití, běžně používané druhy potrubí:
 - ocelové,
 - plastové,
 - litinové,
 - měděné,
 - nerezové.
- **Odvětví:**
 - rozvody vody, topení a plynu,
 - vzduchotechnické a klimatizační systémy,
 - odpadní potrubí.


Features and benefits

- Material: steel, galvanized
- Two-piece construction with two clamping screws
- – uniform tightening and better adaptation to pipe diameter
- Screws with universal head for Phillips and flat-head screwdriver, fitted with a washer to prevent screw fallout
- Noise-dampening EPDM rubber lining with high durability and resistance to material degradation
- EPDM lining creates an insulating barrier between the clamp body and the pipe – prevention of contact corrosion
- Temperature resistance of the lining from -50 °C to +110 °C
- **Application:** universal use, commonly used pipe types:
 - steel,
 - plastic,
 - cast iron,
 - copper,
 - stainless steel.
- **Industries:**
 - water, heating and gas distribution,
 - ventilation and air conditioning systems,
 - waste piping.

Obj. číslo A2 Ord. code	Průměr Diameter		DN	Matice Nut M	Délka Length L [mm]	Šířka × tloušťka Width × thickness S × t [mm]	Max. dovolené zatížení Max. safe load Fa, z [N]	Balení Package ks / pcs
	Ø D [mm]	D" [in]						
312001216	12 - 16	1/4"	8	M8	56	20 × 1,25	800	100
312001719	17 - 19	3/8"	10	M8	59	20 × 1,25	800	100
312002023	20 - 23	1/2"	-	M8	62	20 × 1,25	800	100
312002530	25 - 30	3/4"	15	M8	68	20 × 1,25	800	100
312003138	31 - 38	1"	25	M8	78	20 × 1,25	800	100
312004046	40 - 46	5/4"	32	M8	88	20 × 1,25	800	100
312004853	48 - 53	6/4"	40	M8	96	20 × 1,25	800	50
312005459	54 - 59	-	-	M8/M10	101	20 × 1,25	2100	50
312006064	60 - 64	2"	50	M8/M10	111	20 × 1,25	2100	50

Two-screw pipe clamp Objímka dvoušroubová

TDS312

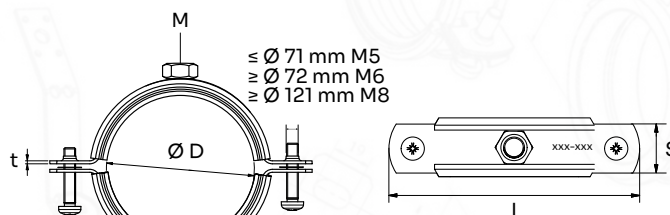
Galvanic Zinc
Pozinkováno

Obj. číslo A2 Ord. code	Průměr Diameter		DN	Matice Nut M	Délka Length L [mm]	Šířka × tloušťka Width × thickness S × t [mm]	Max. dovolené zatížení Max. safe load Fa, z [N]	Balení Package ks / pcs
	Ø D [mm]	D" [in]						
312006771	67 - 71	-	-	M8/M10	116	20 × 1,25	2100	50
312007278	72 - 78	2 1/2"	65	M8/M10	127	25 × 1,5	2500	50
312008186	81 - 86	-	-	M8/M10	138	25 × 1,5	2500	50
312008792	87 - 92	3"	80	M8/M10	145	25 × 1,5	2500	50
312095103	95 - 103	-	-	M8/M10	156	25 × 1,5	2500	50
312102116	102 - 116	4"	100	M8/M10	170	25 × 2,0	2500	50
312121127	121 - 127	-	-	M8/M10	185	25 × 2,5	3000	25
312133141	133 - 141	5"	125	M8/M10	201	25 × 2,5	3000	25
312159168	159 - 168	6"	150	M8/M10	230	25 × 2,5	3000	25
312167170	164 - 170	-	-	M8/M10	245	25 × 2,5	3000	12
312182188	182 - 188	-	-	M8/M10	268	25 × 2,5	3000	12
312193203	193 - 203	-	-	M8/M10	275	25 × 2,5	3000	12
312200210	204 - 210	8"	200	M8/M10	283	25 × 2,5	3000	12
312210219	210 - 219	8"	200	M8/M10	283	25 × 2,5	3000	12
3Y2001216	12 - 16	1/4"	8	M8/M10	56	20 × 1,25	800	100
3Y2001719	17 - 19	3/8"	10	M8/M10	59	20 × 1,25	800	100
3Y2002023	20 - 23	1/2"	12	M8/M10	62	20 × 1,25	800	100
3Y2002530	25 - 30	3/4"	15	M8/M10	68	20 × 1,25	800	100
3Y2003138	31 - 38	1"	25	M8/M10	78	20 × 1,25	800	100
3Y2004046	40 - 46	5/4"	32	M8/M10	88	20 × 1,25	800	100
3Y2004853	48 - 53	6/4"	40	M8/M10	96	20 × 1,25	800	50

