



- Stojánková
- Broušený bronz
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni, PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, Výkyvný aerator
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Tlačný uzávěr odpadu
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Ø 30 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Montážní systém Rapid



TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI PRŮTOKU

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

4.9 l/min

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdroj teplé vody

max. +90°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/8

Projection

135 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

PŘEDPISY



Norma EN

EN 817


SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ

Prohlášení o shodě

DoC

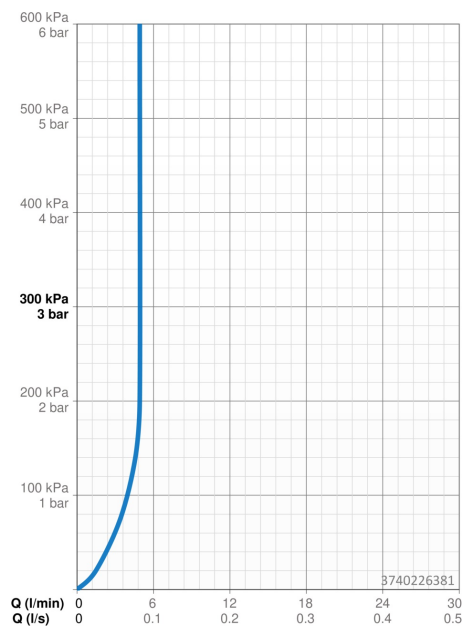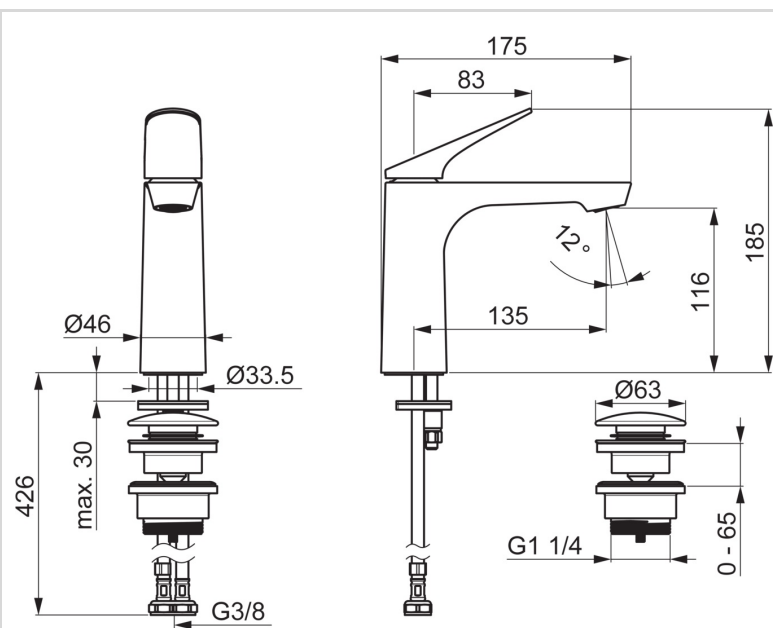

NÁHRADNÍ DÍLY

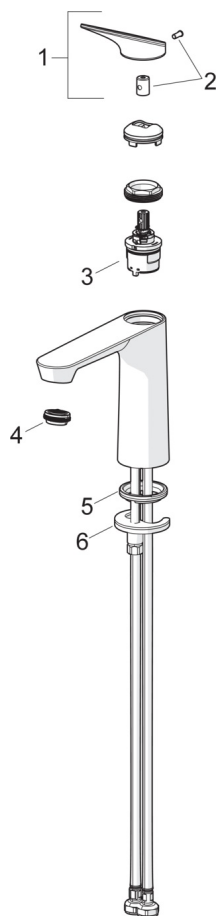

SP37402263CLR

	Název	Kód
01	Páka Černá matná	1020537V-33
01	Páka Broušená ocel	1020537V-80
01	Páka Broušený bronz	1020537V-81
02	Záslepka	1020542V
03	Kartuše, 3.0	1014428V
04	Aerator a klíč, M24x1 HC SSR-STD	59914015
05	Těsnění	59914591
06	Upevňovací set	59912113