



- Podomítková instalace
- Broušený bronz
- Pevné výtokové rameno

- Aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni, PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, Výkyvný aerátor
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Rám růžice, Kulatá rozeta, Krycí objímka

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI PRŮTOKU

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)

4.8 l/min

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdroj teplé vody

max. +90°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G1/2

Projection

185 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

AA

Materiál

Mosaz

PŘEDPISY

Norma EN

EN 817



Třída hlučnosti

I (ISO 3822)


SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ

Prohlášení o shodě

DoC

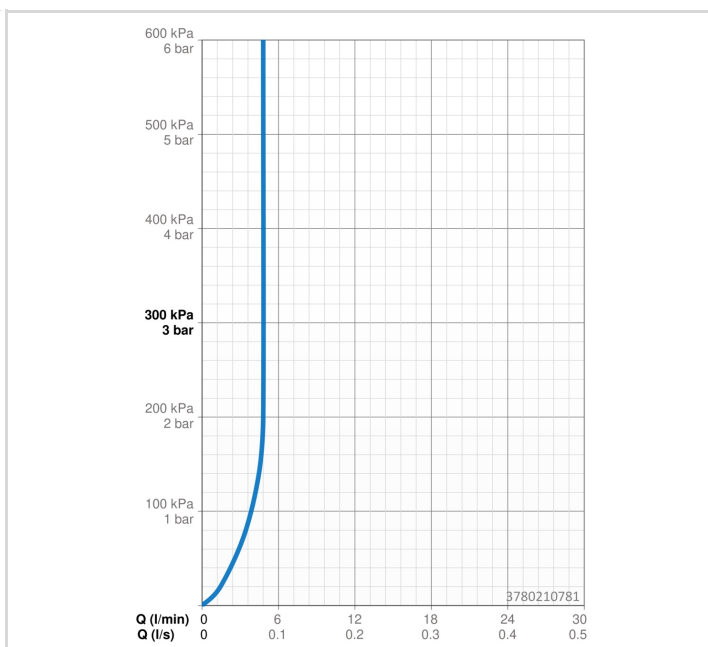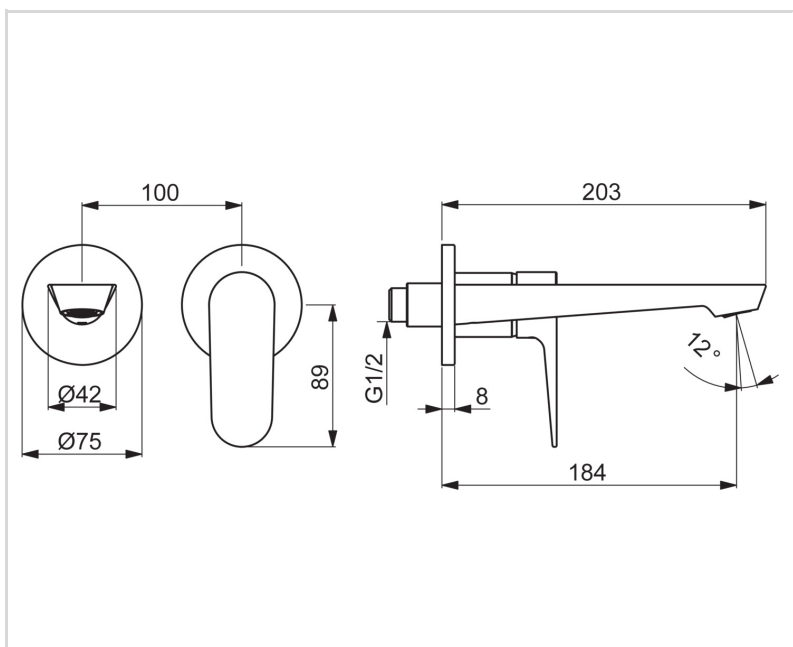

NÁHRADNÍ DÍLY

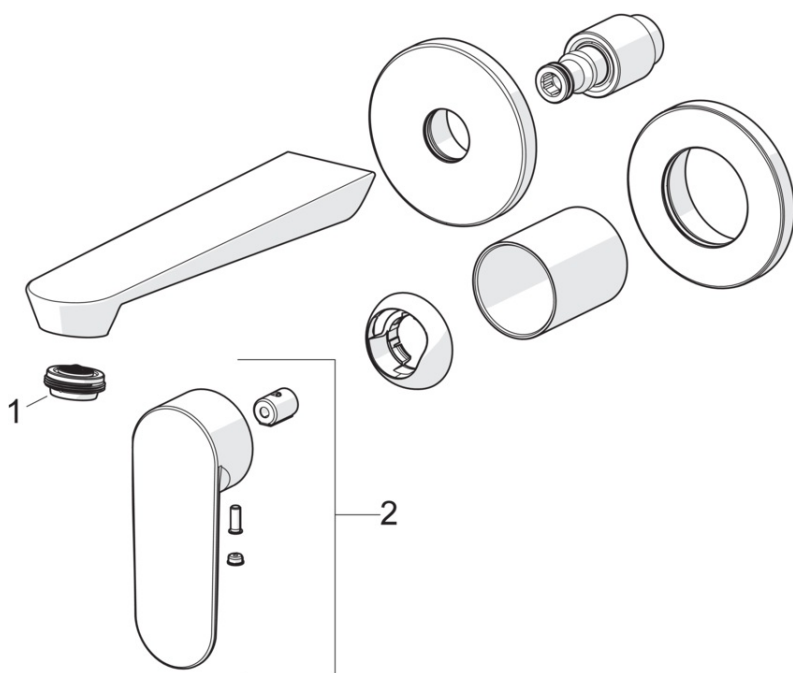

SP37802107CLR

	Název	Kód
01	Aerator a klíč, M24x1 HC SSR-STD	59914015
02	Páka Černá matná	1020535V-33
02	Páka Broušená ocel	1020535V-80
02	Páka Broušený bronz	1020535V-81