



HANSA AURELIA je inspirována přirozenou krásou lotosového květu. Design hlavových sprch vytváří odlišné zóny proudu vody, což vede k jedinečnému tvaru proudu. Hustý a plný proud ve středu doplněný vodou proudící po obvodu ve tvaru okvětních lístků lotosu jemně objímá celé tělo.

HANSA AURELIA promění každodenní sprchování v bohaté zážitky, díky kterým vnesete do svého života nové a smysluplnější chvíle.

s-konnectory a kryty
1-průtoková sprcha Ø300
3-průtoková ruční sprcha Ø110
1750mm hadice

ZVÝŠENÍ VAŠICH OKAMŽIKŮ

- Nástěnná montáž
- Broušený bronz
- Rukojeť regulátoru teploty
- Rukojeť regulátoru průtoku
- Páka se symboly teplé a studené vody
- Eco funkce k omezení průtoku vody
- Otočný přepínač, Přepínač integrovaný do ovládače průtoku
- Ruční sprcha
- Sprchová tyč
- Otočná hlavová sprcha
- Uzamykatelné ve střední poloze
- Sprchová tyč s nastavitelnou roztečí úchytů
- Sprchová hadice (1750 mm)
- Variabilní montážní body
- Otočné připojení kulového kloubu
- Technologie proti usazeninám (snadno se čistí)
- Sprchová hadice s ochranou proti překroucení
- Pulzující - silný proud vody pro masáž nebo ošetření těla, Intenzivní - povzbuzující proud vody, Relaxační - Jemný proud vody, příjemný pro celé tělo
- Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami
- Termostatická kartuše pro automatickou regulaci teploty
- Zpětný ventil (-y)
- Filtr(y) na nečistoty
- Etážky, Krycí deska(y), Tlumiče
- Flexibilní délka / Lze zkrátit, Koncovka hadice s ochranou proti překroucení
- 3 proudy

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI PRŮTOKU

Úsporný průtok při 3 bar	9.6 l/min
Průtokové množství při 3 bar	10.2 l/min

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdroj teplé vody	max. +65°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G1/2
Instalační šířka	150 ± 15 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz/Kompozit



PŘEDPISY


Norma EN	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ

Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-07819

UDRŽITELNOST	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	25,39
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,67
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1852,80
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,39
EPD module D (kg CO2 eq.)	-16,59

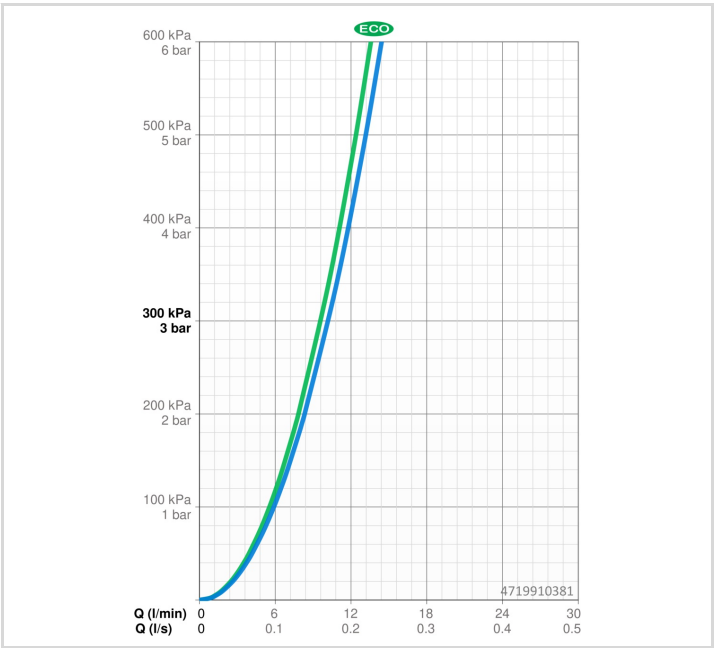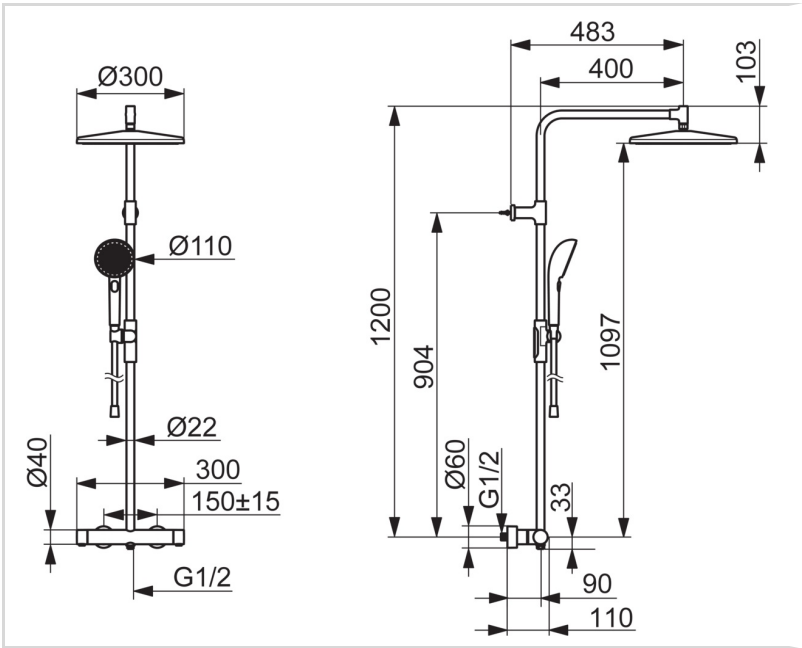

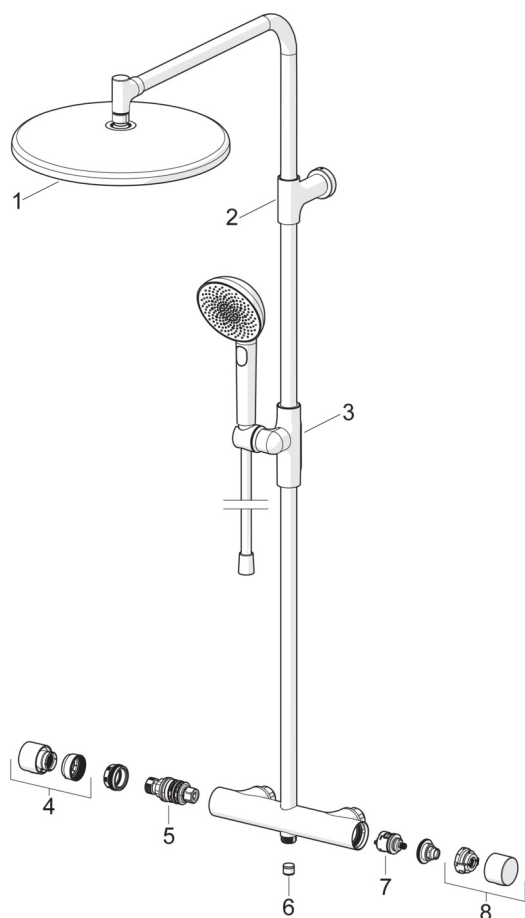

SP47199103CLR

	Název	Kód
01	Sprchová s dešťovou sprchou, d 300 mm Černá matná	1018483V-33
01	Sprchová s dešťovou sprchou, d 300 mm Broušená ocel	1018483V-80
01	Sprchová s dešťovou sprchou, d 300 mm Broušený bronz	1018483V-81
02	Držák Černá matná	1019745V-33
02	Držák Broušená ocel	1019745V-80
02	Držák Broušený bronz	1019745V-81
03	Jezdec sprchy, d 22 mm Černá matná	1018479V-33
03	Jezdec sprchy, d 22 mm Broušená ocel	1018479V-80
03	Jezdec sprchy, d 22 mm Broušený bronz	1018479V-81
04	Ovladač regulátoru teploty Černá matná	1018476V-33
04	Ovladač regulátoru teploty Broušená ocel	1018476V-80
04	Ovladač regulátoru teploty Broušený bronz	1018476V-81
05	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
06	Zpětný ventil, DW15/DN10K	1018484V
07	Přepínač	59914183
08	Rukojeť regulátoru průtoku Černá matná	1018477V-33
08	Rukojeť regulátoru průtoku Broušená ocel	1018477V-80
08	Rukojeť regulátoru průtoku Broušený bronz	1018477V-81