

- Nástěnná montáž
- Broušený bronz
- Pevné výtokové rameno
- Aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni, PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, Výkyvný aerátor
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Páka se symboly teplé a studené vody
- Tlačný přepínač, Automatické vrácení přepínače do původní polohy
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ø 40 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Etážky, Krycí deska(y)

TECHNICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSTI PRŮTOKU

Průtokové množství při 3 bar

24.6 / 17.4 l/min

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdroj teplé vody

max. +90°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G1/2

Instalační šířka

CC150± 15 mm

Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)

EB

Materiál

Mosaz

PŘEDPISY



Norma EN

EN 817


SCHVÁLENÍ A PROHLÁŠENÍ

Prohlášení o shodě

DoC

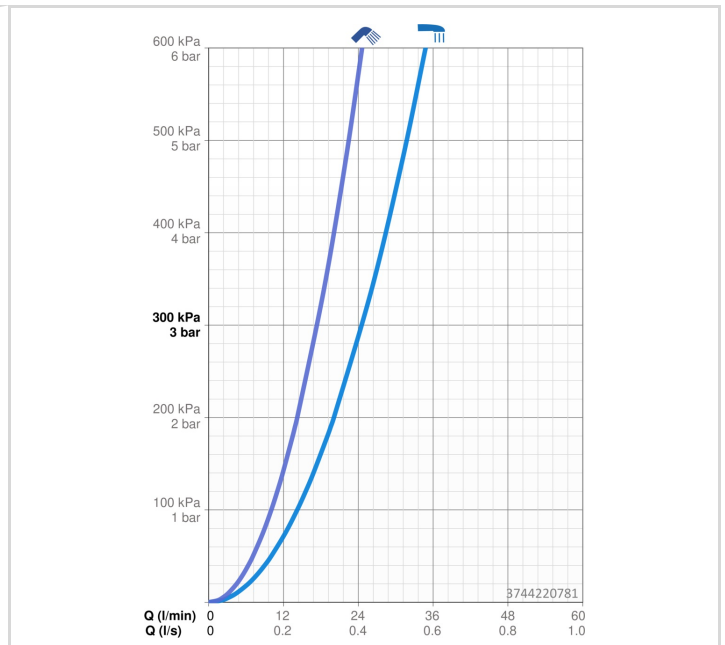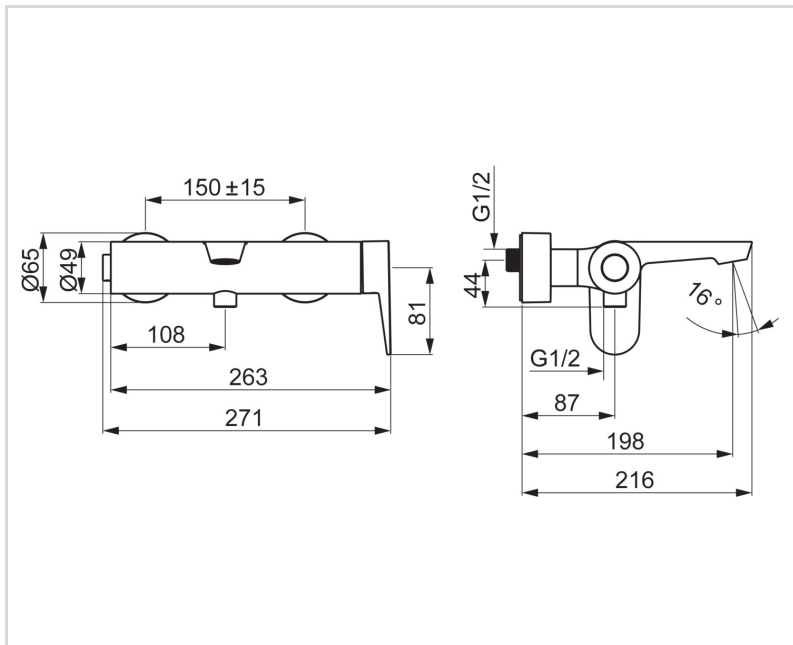

NÁHRADNÍ DÍLY

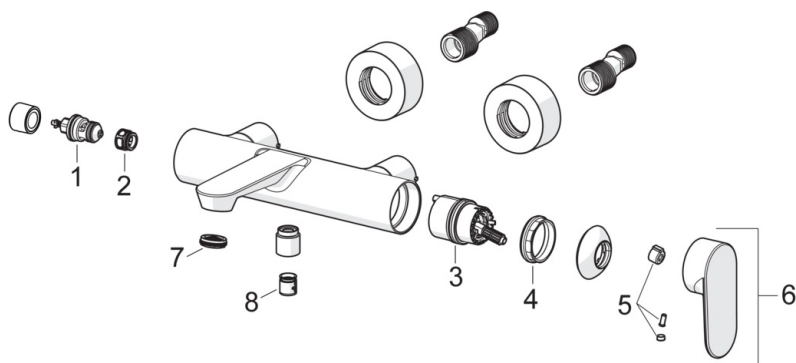

SP37442207CLR

	Název	Kód
01	Přepínač	59912870
02	Seat	59912229
03	Kartuše	59914665
04	Upevňovací matice, M42x1.5, SW 38	59914128
05	Záslepka	1018751V
06	Páka Černá matná	3788006333
06	Páka Broušená ocel	3788006380
06	Páka Broušený bronz	3788006381
07	Aerator a klíč, M24x1 SSR Honeycomb Laminar	1021362V
08	Zpětný ventil	59905714