




EAN: 4057304013447
static.hansa.com/08707100

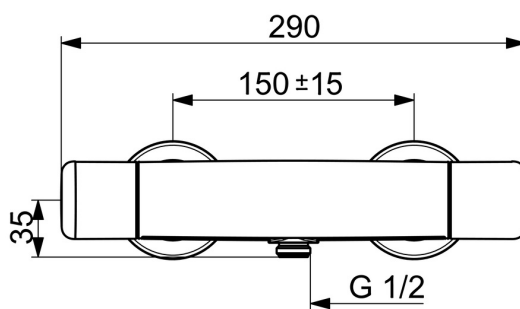

- Řešení pro sprchy
- Zdraví a péče
- Termostatická
- Nástěnná montáž
- Chrom
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Eco funkce k omezení průtoku vody
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace), Bezpečnostní pojistka proti opaření při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Termostatická kartuše pro automatickou regulaci teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Etážky, Krycí deska(y), Trojitě těsněné krycí růžice
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Dodatečně lze objednat bezpečnostní zámek 02000710 pro ochranu proti opaření. Omezovač je nastavitelný pro teploty mezi 38 ° - 42 ° C.



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **15.6 l/min**

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody **max. +80°C**
 Pracovní tlak **1-10 bar**
 Velikost přípojky **G1/2**
 Instalační šířka **150 ± 10 mm**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **EB**
 Materiál **Mosaz**

Předpisy


Norma EN **EN 1111**
 Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**
 Třída hlučnosti při 0,2 l/s **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení


DVGW **NW-6509CR0103**
 ABP **PA-IX 29962/IB**
 Prohlášení o shodě **DoC**
 EPD **S-P-06397**

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **11,63**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,54**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **1,34**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **13,51**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,48**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **2742,99**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,96**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-8,57**

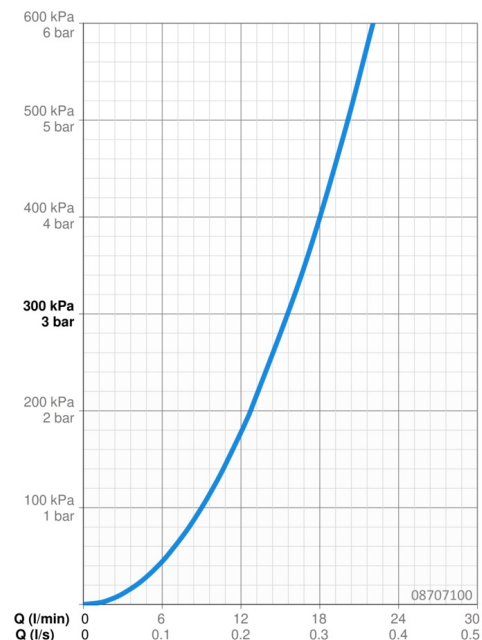

Náhradní díly

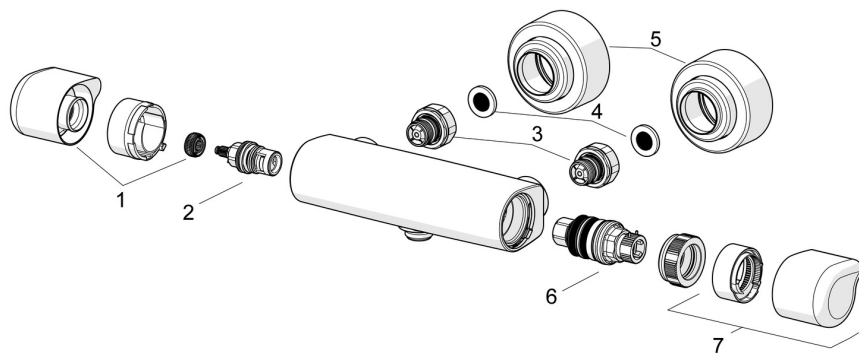

SP08707100

	Název	Kód
01	Rukojeť regulátoru průtoku	1006422V
02	Vršek, G1/2	59914207
03	Kombinovat	59914472
04	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
05	Kryt příruby	1006473V
06	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
07	Ovladač regulátoru teploty	1005875V