



EAN: 4057304014444

static.hansa.com/08866202

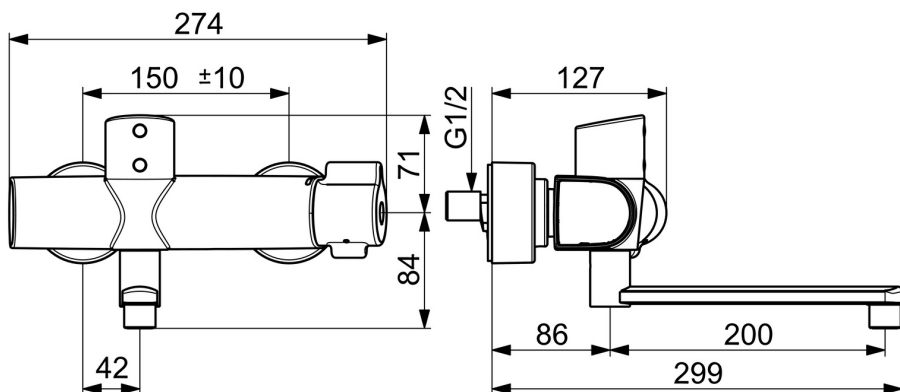

- Zdraví a péče
- Termostatická, Bezdotyková, Bluetooth®, Bateriový provoz
- Nástěnná montáž
- Chrom
- Odnímatelné výtokové rameno, Otočné výtokové rameno, Uzamykatelné ve střední poloze, Profilová konstrukce
- Aerátor s laminárním proudem vody
- Rukojeť regulátoru teploty
- THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Termostatická kartuše pro automatickou regulaci teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Etážky, Krycí deska(y), Uzavírací ventil(y), Tlumiče, Trojitě těsněné krycí růžice
- Tělo baterie z mosazi DZR, Vodní cesty bez poniklování, Tepelná dezinfekce podle předpisu DVGW W 551, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Bezpečnostní zámek proti opaření 38°C (36°-44°)



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **9.6 l/min**

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody **max. +70°C**
 Pracovní tlak **1-10 bar**
 Velikost přípojky **G1/2**
 Instalační šířka **150 ± 10 mm**
 Projection **286 mm**
 Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
 Materiál **Mosaz**
 Rozsah otáčení výtokového ramene **120° (60°/0°)**

Nastavení softwaru

Čas dotečení	2 s (1-20 s)
Automatické spláchnutí	off (off/1-120 h)
Automatická doba spláchnutí	30 s (1-1800 s)
Max. doba průtoku	2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Baterie	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Předpisy


EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)
Třída ochrany	IP 55

Schválení a Prohlášení


DVGW	CW-6515DL0555
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Prohlášení o shodě	RED
EPD	S-P-06394

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	15,72
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,08
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,82
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	17,35
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,70
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	688,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,46
EPD module D (kg CO2 eq.)	-12,56

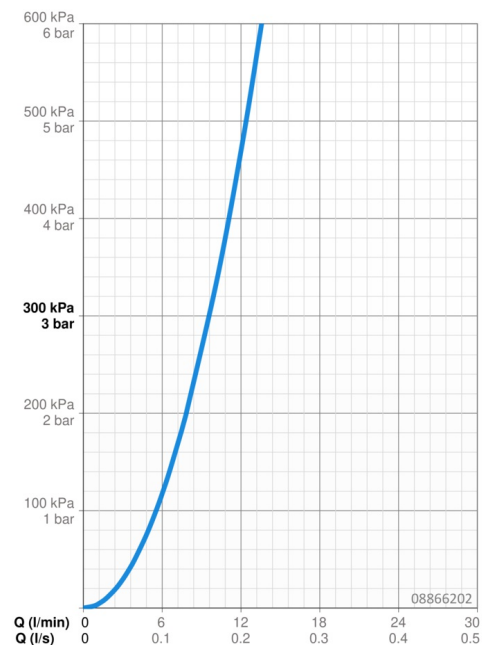

Náhradní díly

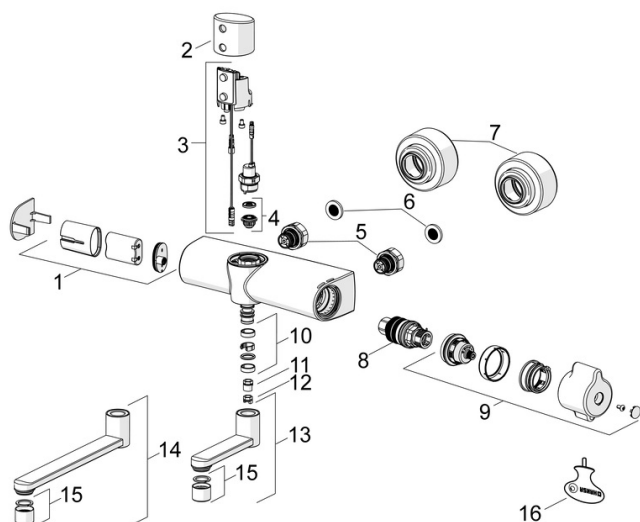

SP08866201

Název	Kód
01 Skříňka s monočlánkem	59914154
02 Sensor holder	1006102V
03 Update kit	1017251V
04 Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
05 Kombinovat	59914472
06 Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
07 Kryt příruby	1006473V
08 Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
09 Ovladač regulátoru teploty	1006058V
10 Těsnění výtakového ramene	59914720
11 Omezovač, 60°/0°	59914264
12 Omezovač, 120°	59914728
13 Výtokové rameno, L=100	290016
14 Výtokové rameno, L=200	290017
15 Aerátor, M22x1 STD PL HC A Laminar	1003610V
16 Klíč	59914077