

EAN: 4057304019708

static.hansa.com/91102219



Bezdotyková umyvadlová baterie, navržena s využitím nejnovějších technologií pro inteligentní a bezproblémové ovládání. Tato stojánková baterie je určena k bezdotykovému použití a využívá technologii Bluetooth®, jež umožňuje její snadné ovládání prostřednictvím aplikace. Páka pro regulaci teploty zajišťuje komfortní průtok vody a zároveň snadno monitoruje její spotřebu. Nový zkosený design přináší mírný náklon baterie vpřed, přesto však nabízí dobrou výšku pro zajištění volného prostoru pro ruce, a to při jakémkoli designu umyvadla. Díky softwarovému nastavení konfigurovatelnému prostřednictvím aplikace a možnosti přepínání na přívod studené nebo předsmíchané vody představuje tato baterie bezpečné a udržitelné řešení.




Aerátor s funkcí naklápění +/- 10° pro flexibilnější instalaci

Nejnovější senzorová technologie pro lepší detekci a uživatelský komfort Technologie Bluetooth pro snadné individuální nastavení

Ochrana proti opaření a měření teploty

Baterie a napájecí kabel Upgrade řady Electra 91 - navržena tak, aby skvěle doplnila každou novou koupelnu."

- Umyvadlo
- Veřejné a poloveřejné, Průmysl, Housing
- Bezdotyková, Bateriový provoz, Samostatný transformátor, Bluetooth®, Bez olova
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstantním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, Výkyvný aerátor
- Rukojeť regulátoru teploty
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Inovovaný PSD senzor, Indikace nízké kapacity napájecí baterie, Světelná indikace funkcí, SMART ochrana proti opaření
- Flexibilní připojovací hadice
- Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Mazivo bez obsahu silikonu

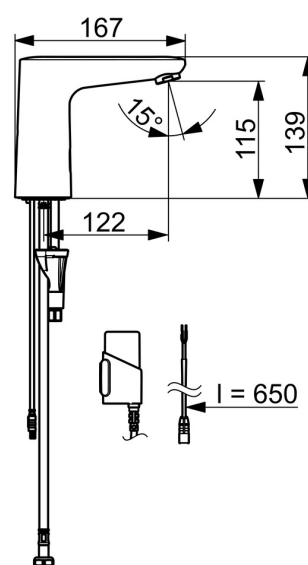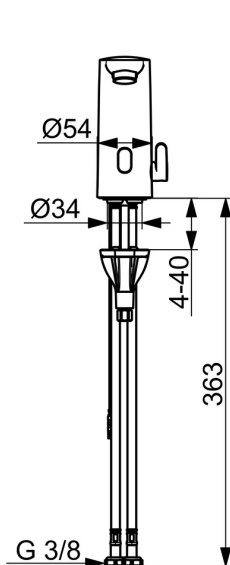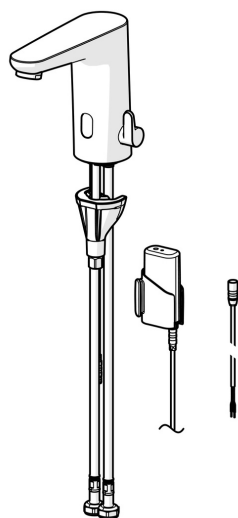

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
--	-----------

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	123 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Kompozit

Nastavení softwaru

Čas dotečení	5 s (1-20 s)
Automatické spláchnutí	off (off/1-120 h)
Automatická doba spláchnutí	32 s (1-1800 s)
Max. doba průtoku	4 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Napájecí napětí	9 V
Baterie	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)

Předpisy


EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)
Třída ochrany	IP 55

Schválení a Prohlášení


Prohlášení o shodě	RED
EPD	S-P-07753

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	3,38
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,16
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,30
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	3,84
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,15
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	930,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,91
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,72

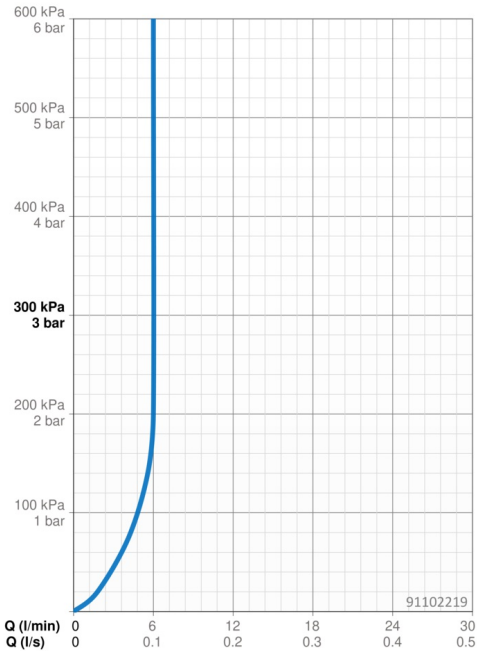

Náhradní díly

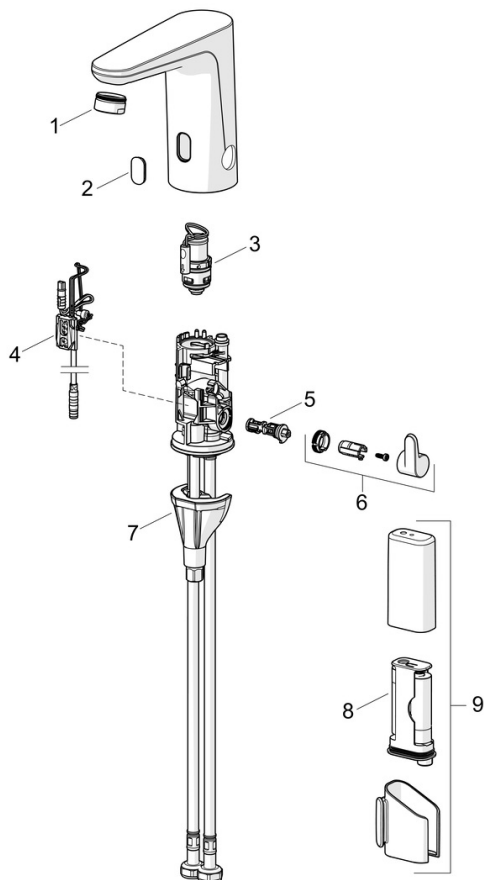

SP91002219

	Název	Kód
01	Aerator, M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1016723V
02	Okno	1015362V
03	Pilot ventil	1008658V
04	Senzor, 3/9 V, Bluetooth	1012464V
05	Regulátor teploty	1010630V
06	Ovladač regulátoru teploty	1017587V
07	Upevňovací set	59914475
08	Monočlánek, (2x) 1.5 V AA Lithium	59914136
09	Skříňka s monočlánekem, 3 V	290006