

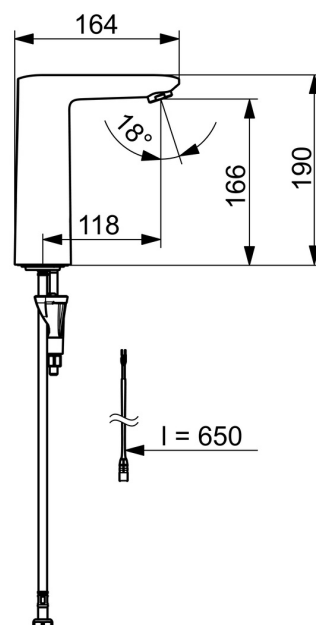


EAN: 4057304019531

static.hansa.com/93102219

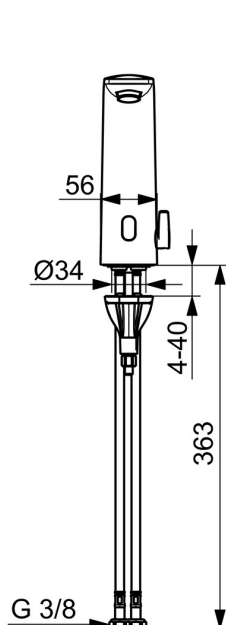

- Umyvadlo
- Veřejné a poloveřejné, Průmysl, Housing
- Bezdotyková, Bateriový provoz, Samostatný transformátor, Bluetooth®, Bez olova
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- PCA® aerátor s konstantním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku, Výkyvný aerátor
- Rukojeť regulátoru teploty
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Inovovaný PSD senzor, Indikace nízké kapacity napájecí baterie, Světelná indikace funkcí, SMART ochrana proti opaření
- Flexibilní připojovací hadice
- Instalační systém 3S pro bezpečné a jednoduché upevnění baterie, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Mazivo bez obsahu silikonu

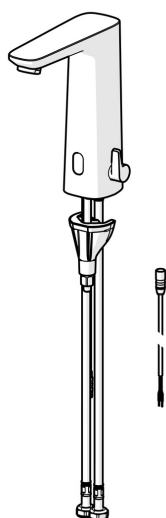

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)	6.0 l/min
--	-----------

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	118 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Kompozit

Nastavení softwaru

Čas dotečení	3 s (1-20 s)
Automatické spláchnutí	off (off/1-120 h)
Automatická doba spláchnutí	30 s (1-1800 s)
Max. doba průtoku	2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

Napájecí napětí	9 V
Baterie	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)

Předpisy


EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)
Třída ochrany	IP 55

Schválení a Prohlášení


Prohlášení o shodě	RED
EPD	S-P-07753

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	2,99
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,14
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	3,40
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,13
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	930,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,81
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,64

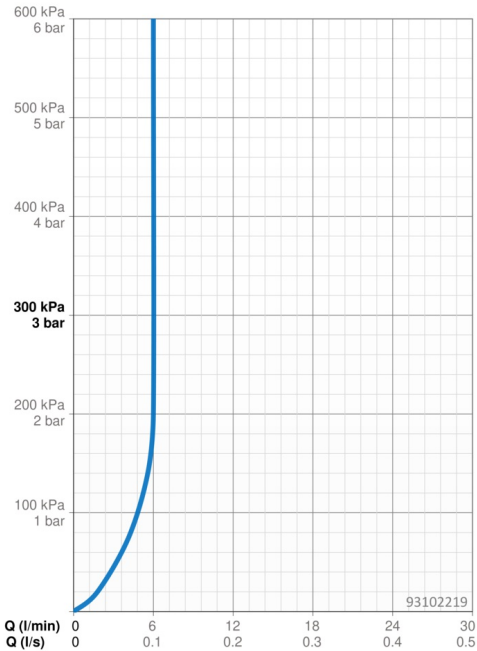

Náhradní díly

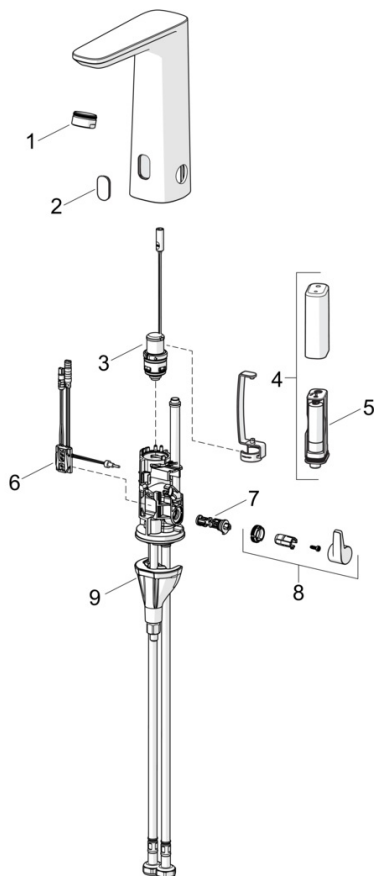

SP93002219

	Název	Kód
01	Aerator, M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1016723V
02	Okno	1012249V
03	Pilot ventil	1008658V
04	Skříňka s monočlánkem, 3 V	290006
05	Monočlánek, (2x) 1.5 V AA Lithium	59914136
06	Senzor, 3/9 V, Bluetooth	1012464V
07	Regulátor teploty	1010630V
08	Ovladač regulátoru teploty	1017587V
09	Upevňovací set	59914475