



EAN: 4015474273443
static.hansa.com/65232213

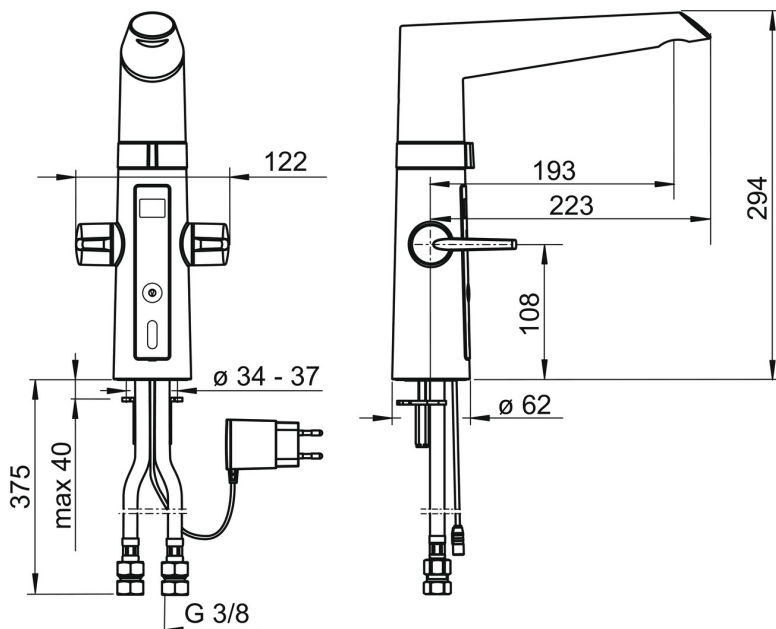

- Kuchyně
- Veřejné a poloveřejné, Průmysl
- Hybridní, Zásuvkový transformátor
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno, Možnost omezení rozsahu otáčení
- Aerátor umístěný přímo ve výtokovém rameni
- Dvě ovládací páky/rukojeti, Páka Easy-Grip ke snadnému uchopení
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Filt(r)y na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Externí řídicí jednotka, Zdroj napájení, Světelná indikace funkcí
- Flexibilní připojovací hadice
- Povrchy přicházející do styku s pitnou vodou obsahují méně než 0,3 % olova, Tělo baterie z mosazi DZR, Vodní cesty bez poniklování, Možnost dalšího nastavení softwaru pomocí tlačítka

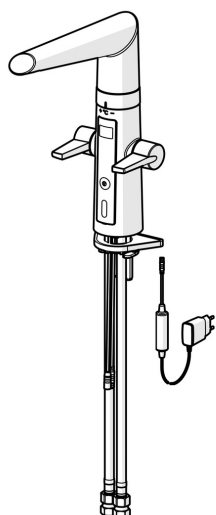

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	12.0 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,2 l/s)	2.9 bar

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	193 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz/Plast
Rozsah otáčení výtokového ramene	120° (80° / 60°)

Nastavení softwaru

Čas dotečení	4 s (2/4/8/10/20 s)
Automatické spláchnutí	off (off/12/24/48/72 h)
Automatická doba spláchnutí	30 s (10/30/60/120/180 s)
Max. doba průtoku	40 s (10/40/60/120/180 s)

Elektronické vlastnosti

Napájecí napětí	230 / 5 V
-----------------	-----------

Předpisy


EU Directive	CE Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)
Třída ochrany	IP 54 / transformer IP 20

Schválení a Prohlášení


Prohlášení o shodě	LVD
EPD	S-P-07817

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	16,21
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,75
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	9,53
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	26,52
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,71
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2364,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,68
EPD module D (kg CO2 eq.)	-12,86

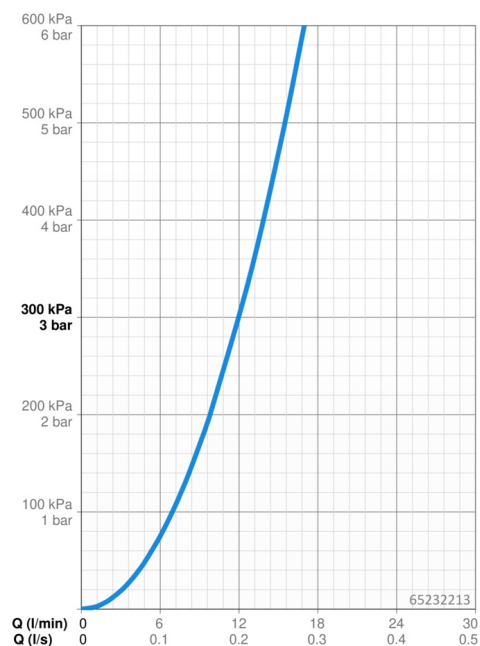

Náhradní díly

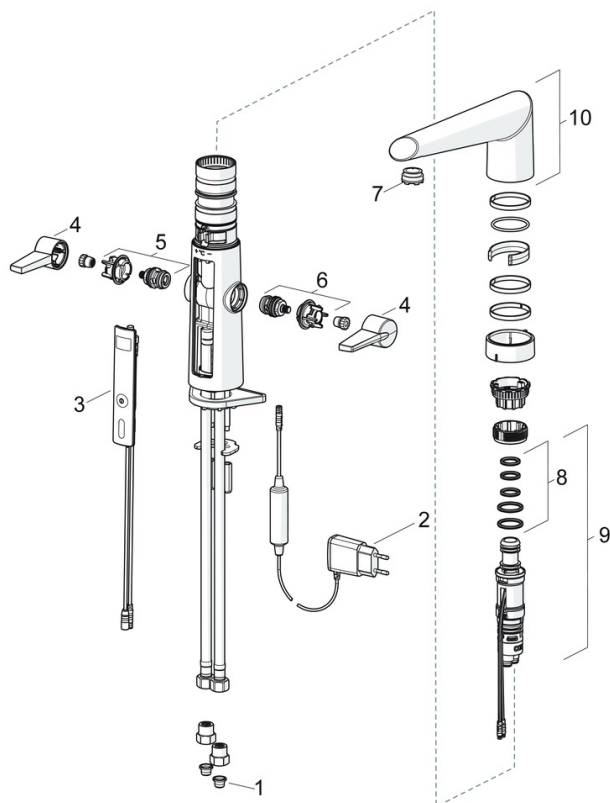

SP65232213

Název	Kód
01 Čistící filtr	59914085
02 Napájecí zdroj, 5 V Ukončeno	59914138
03 Uživatelské rozhraní	59914139
04 Páka	59914140
05 Vršek pro teplou vodu	59914141
06 Vršek pro studenou vodu	59914142
07 Aerátor a klíč, M24x1 STD CC S	59914143
08 Těsnící sada	59914144
09 Regulátor teploty	59914145
10 Výtokové rameno	59914620
N.I. Fitting ring for aerator	59914339