



EAN: 4057304005039

static.hansa.com/05672119

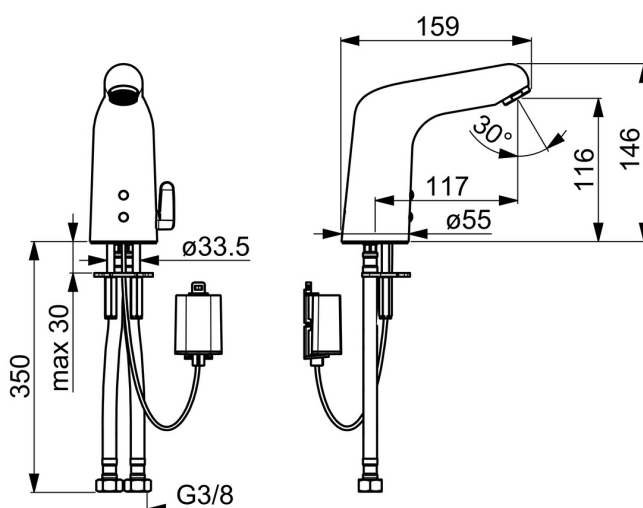

- Zdraví a péče
- Bezdotyková, Bateriový provoz, Bluetooth®
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno, Litá konstrukce
- Aerátor s laminárním proudem vody
- Rukojeť regulátoru teploty
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Filtr(y) na nečistoty, Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Zpětný ventil (-y)
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Indikace nízké kapacity napájecí baterie
- Flexibilní připojovací hadice, Speciální povrchová úprava pro hygienické prostory
- Tělo baterie z mosazi DZR, Povrchy přicházející do styku s pitnou vodou obsahují méně než 0,3 % olova, Vodní cesty bez poniklování, Odolné pro krátkodobou termodezinfekci, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

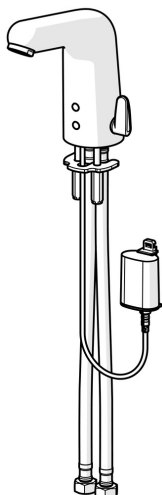

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku)6.0 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)DN15
Zdroj teplé vodymax. +70°C
Pracovní tlak1-10 bar
Velikost přípojkyG3/8
Projection117 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)AA
MateriálMosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení3 s (1-20 s)
Automatické spláchnutíoff (off/1-120 h)
Automatická doba spláchnutí30 s (1-1800 s)
Max. doba průtoku2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti

BaterieLithium 2CR5 6 V
Bluetooth version4.x (D034445)

Předpisy


EU DirectiveC € Radio Equipment Directive 2014/53/EU ,
Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC
Directive 2014/30/EU , RoHS Directive
2011/65/EU

Norma ENEN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN
300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-
6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-
1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part
19.11.4


Třída hlučnostiI (ISO 3822)
Třída ochranyIP 55

Schválení a Prohlášení

UN38.3UN38-3 Maxell 2CR5
Prohlášení o shoděRED

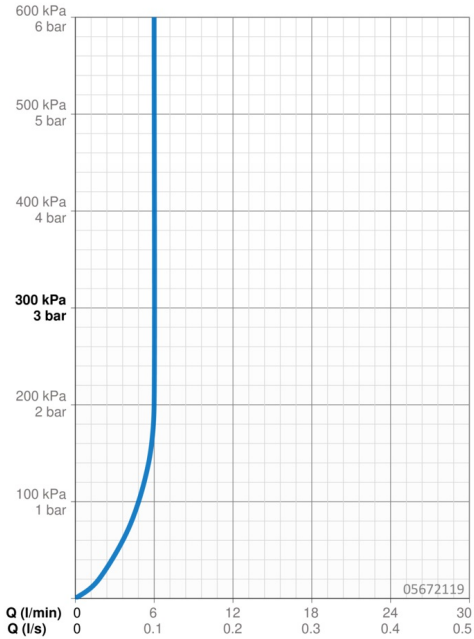

Náhradní díly

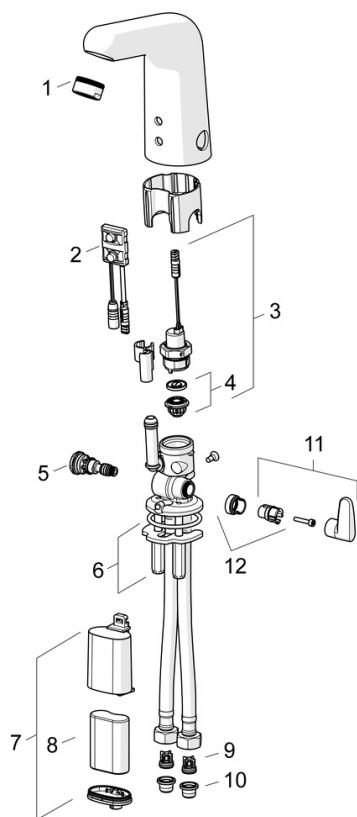

SP05672119

	Název	Kód
01	Aerator, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar	59914068
02	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
04	Upevňovací kroužek pro membránu Ukončeno	59914090
05	Regulátor teploty, lead-free Ukončeno	59914733
06	Upevňovací desky	59914132
07	Skříňka s monočlánkem	59914154
08	Monočlánek, 2CR5 6 V	59911670
09	Zpětný ventil Ukončeno	59914569
10	Čistící filtr	59914085
11	Ovladač regulátoru teploty	59914568
12	Omezovač	59914106