



EAN: 4057304005015

static.hansa.com/05682129

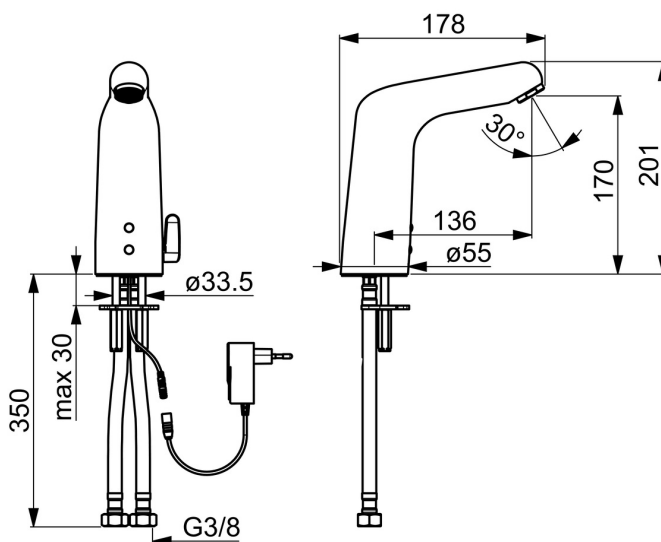

- Zdraví a péče
- Bezdotyková, Zásuvkový transformátor, Bluetooth®
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno, Litá konstrukce
- Aerátor s laminárním proudem vody
- Rukojeť regulátoru teploty
- Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- Filtr(y) na nečistoty, Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Zpětný ventil (-y)
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Zdroj napájení
- Flexibilní připojovací hadice, Speciální povrchová úprava pro hygienické prostory
- Tělo baterie z mosazi DZR, Povrchy přicházející do styku s pitnou vodou obsahují méně než 0,3 % olova, Vodní cesty bez poniklování, Odolné pro krátkodobou termodezinfekci, Možnost dalšího nastavení softwaru (prostřednictvím rozhraní Bluetooth)
- Bez odpadní soupravy, Bez otvoru na táhlo

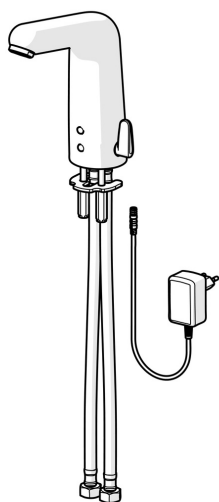

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +70°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/8
Projection	136 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	AA
Materiál	Mosaz

Nastavení softwaru

Čas dotečení	3 s (1-20 s)
Automatické spláchnutí	off (off/1-120 h)
Automatická doba spláchnutí	30 s (1-1800 s)
Max. doba průtoku	2 min (1 - 1800 s)

Elektronické vlastnosti


Napájecí napětí	230 / 9 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Předpisy


EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
Norma EN	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000- 6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335- 1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)
Třída ochrany	IP 55 / transformer IP 20

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	RED
--------------------	------------

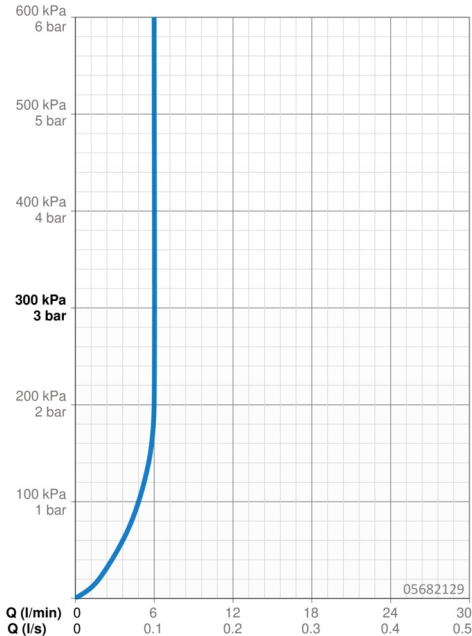

Náhradní díly

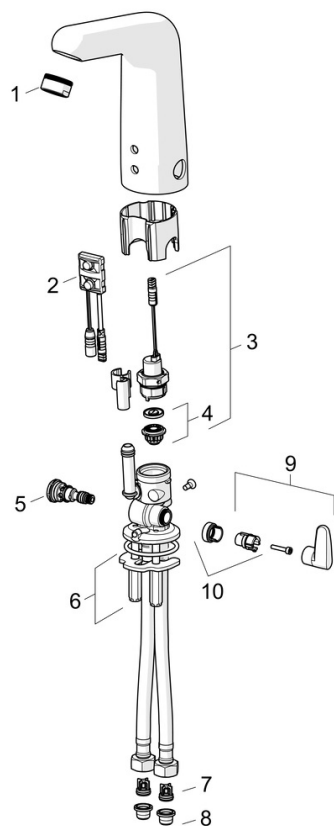

SP05682129

	Název	Kód
01	Aerator, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar	59914068
02	Senzor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Elektromagnetický ventil, 6 V	59914091
04	Membrána elektromagnetického ventilu	1006500V
04	Upevňovací kroužek pro membránu Ukončeno	59914090
05	Regulátor teploty, lead-free Ukončeno	59914733
06	Upevňovací desky	59914132
07	Zpětný ventil Ukončeno	59914569
08	Čistící filtr	59914085
09	Ovladač regulátoru teploty	59914568
10	Omezovač	59914106