



EAN: 4057304003493

static.hansa.com/48150171

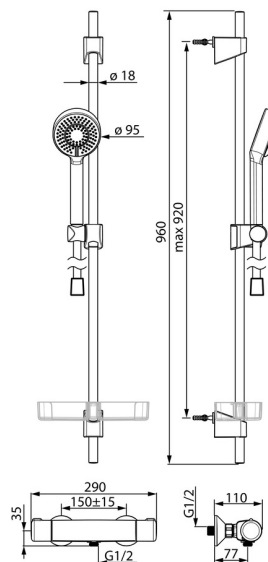

- Řešení pro sprchy
- Termostatická
- Nástěnná montáž
- Chrom
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Eco funkce k omezení průtoku vody, Bezpečnostní funkce pro teplotu vody
- Ruční sprcha, Sprchová tyč, Sprchová tyč s nastavitelnou roztečí úchytů, Mýdelník, Sprchová hadice (1750 mm)
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Osvěžující - Silný proud vody, aktivuje a osvěžuje tělo, Relaxační - Jemný proud vody, příjemný pro celé tělo
- Termostatická kartuše pro automatickou regulaci teploty, Filtr(y) na nečistoty, Uzavírací vršek s keramickými destičkami
- 3 proudy

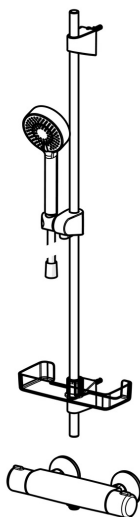

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar	12.0 l/min
------------------------------	-------------------

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)	DN15
Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz

Předpisy

Norma EN	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-07819

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	14,06
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,72
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,48
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	16,28
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,43
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2316,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,89
EPD module D (kg CO2 eq.)	-10,64

