

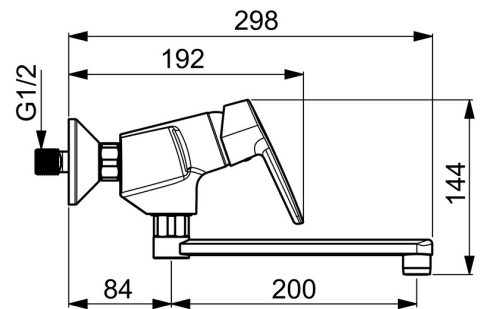


EAN: 4057304004964
static.hansa.com/51622193



- Kuchyně
- Jednopáková
- Nástěnná montáž
- Chrom
- Otočné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor
- Páka se symboly teplé a studené vody, Jedna ovládací páka / rukojeť
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury, Nastavitelný omezovač teploty vody (součástí dodávky, možnost dodatečné instalace)
- ø 35 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Etážky
- Tělo baterie z mosazi DZR



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar

13.2 l/min

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr)

DN15

Zdroj teplé vody

max. +80°C

Pracovní tlak

0.5-10 bar

Velikost přípojky

G3/4

Instalační šířka

150 ± 15 mm

Projection

284 mm

Materiál

Mosaz

Rozsah otáčení výtokového ramene

360°

Předpisy

Norma EN

EN 817

Třída hlučnosti

I (ISO 3822) HANSA lab.

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě

DoC

EPD

S-P-06396

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

6,80

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,32

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

2,99

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

10,10

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,20

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

5200,80

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,01

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,31

EPD module D (kg CO2 eq.)

-5,71

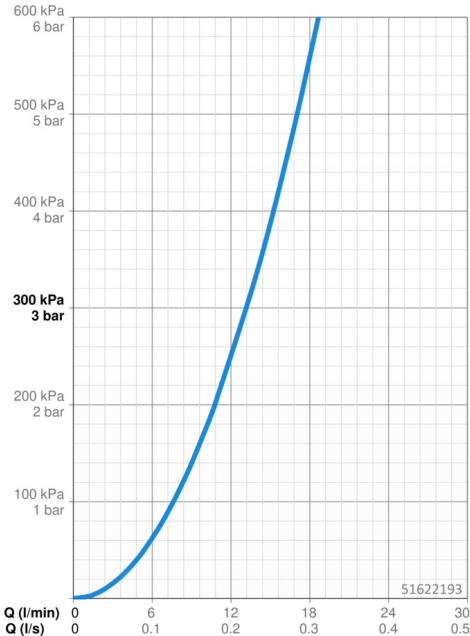

Náhradní díly

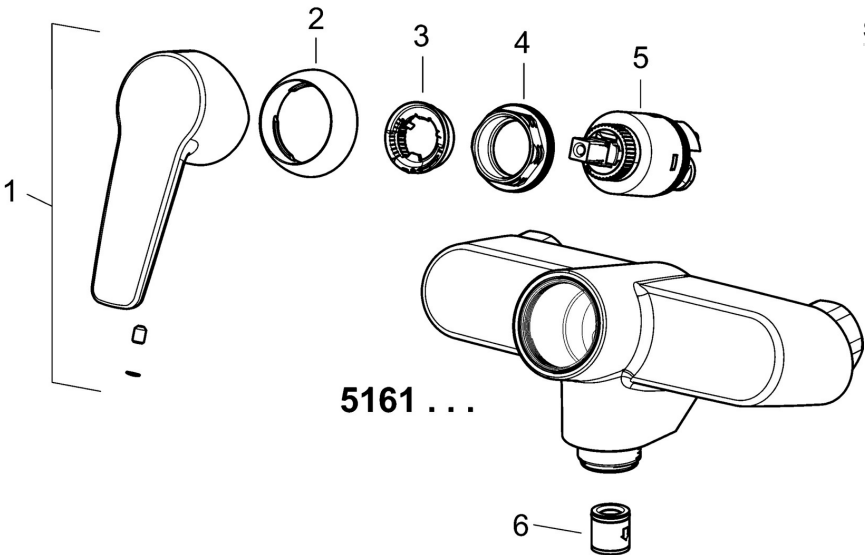

SP51612193

	Název	Kód
1	Páka	59914417
2	Krytka, 33x3 mm	59912504
3	Temperature adjustment limiter Ukončeno	59912325
4	Upevňovací matice, M40x1, SW30	1003409V
5	Kartuše, 3.5 Classic	59913075
N.I.	Excentrický, G3/4xG1/2	59904793
N.I.	O-kroužek, 13.6x2.4	59914158
N.I.	Kluzné pouzdro (10 ks), 18/20.6	59914159
N.I.	Těsnící kroužek Ukončeno	59914160
N.I.	Aerator, M22x1 Ukončeno	59914469
N.I.	Otočné výtokové rameno, L=150	59914470
N.I.	Otočné výtokové rameno, L=200	59914471
N.I.	Šroubení, G3/4-M22x1.5 Ukončeno	59914570