



EAN: 4057304018046

static.hansa.com/65162201

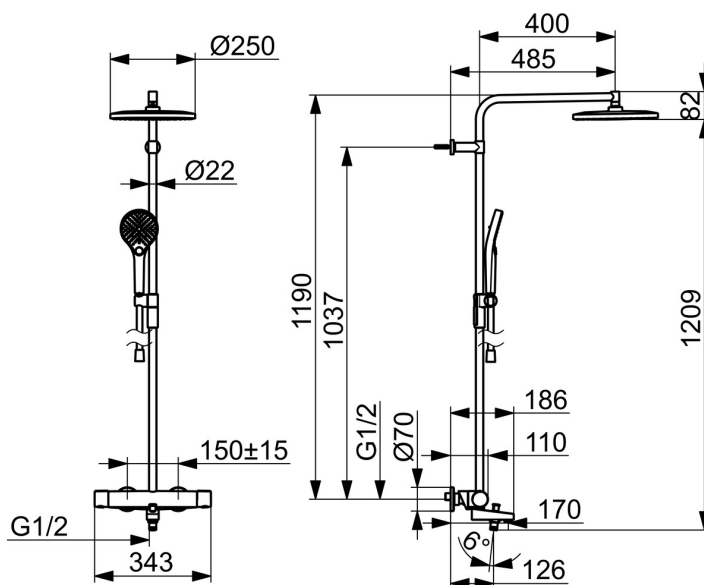

- Řešení pro sprchy
- Termostatická
- Nástěnná montáž
- Chrom
- Odnímatelné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor
- Rukojeť regulátoru teploty, Rukojeť regulátoru průtoku, Páka se symboly teplé a studené vody, Páka Easy-Grip ke snadnému uchopení, Eco funkce k omezení průtoku vody
- Otočný přepínač, Přepínač integrovaný do ovládače průtoku, Výtokové rameno s integrovaným přepínačem
- Otočné připojení kulového kloubu, Ruční sprcha, Uzamykatelné ve střední poloze, MagShelf. Odnímatelná police s magnetickým uchycením, Sprchová tyč s nastavitelnou roztečí úchytů, Otočná hlavová sprcha, Sprchová hadice (1750 mm), Sprchová tyč, Technologie proti usazeninám (snadno se čistí), Sprchová hadice s ochranou proti překroucení, Variabilní montážní body
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Masáž - Silný proud vody díky otočným tryskám, Déšť - Rovnoměrný a silný proud vody
- Bezpečnostní pojistka proti opažení při 38 °C, THERMO COOL - vyšší bezpečnost díky minimálnímu zahřívání těla armatury
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Termostatická kartuše pro automatickou regulaci teploty, Zpětný ventil (-y), Filtr(y) na nečistoty
- Etážky, Krycí deska(y), Tlumiče
- Flexibilní délka / Lze zkrátit, Koncovka hadice s ochranou proti překroucení
- 3 proudy

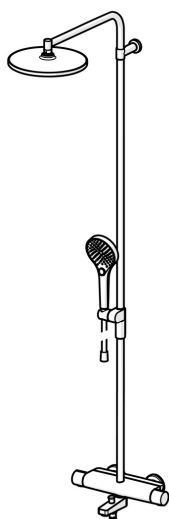

Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Úsporný průtok při 3 bar	7.2 l/min
Průtokové množství při 3 bar	19.2/13.2 l/min
Tlaková ztráta při průtoku (0,3 l/s)	2.65 bar

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody	max. +80°C
Pracovní tlak	1-10 bar
Velikost přípojky	G3/4
Instalační šířka	150 ± 15 mm
Projection	126 mm
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717)	EB
Materiál	Mosaz/Plast

Předpisy


Norma EN	EN1111
Třída hlučnosti	I (ISO 3822)

Schválení a Prohlášení


Prohlášení o shodě	DoC
EPD	S-P-07819

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	26,39
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	1,36
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	2,79
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	30,56
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,80
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,06
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,67
EPD module D (kg CO2 eq.)	-19,97

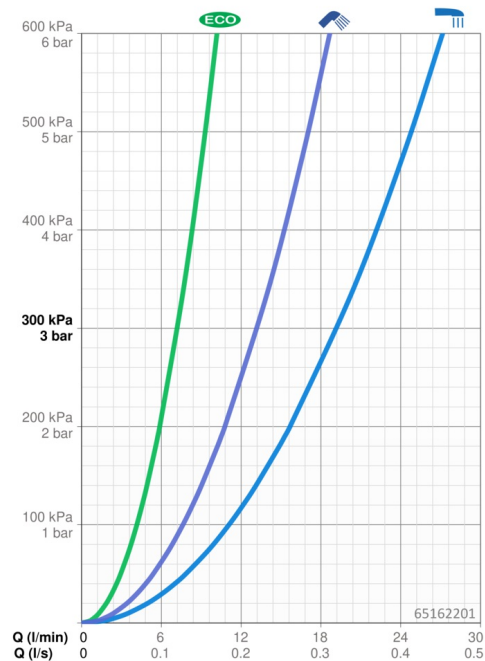

Náhradní díly

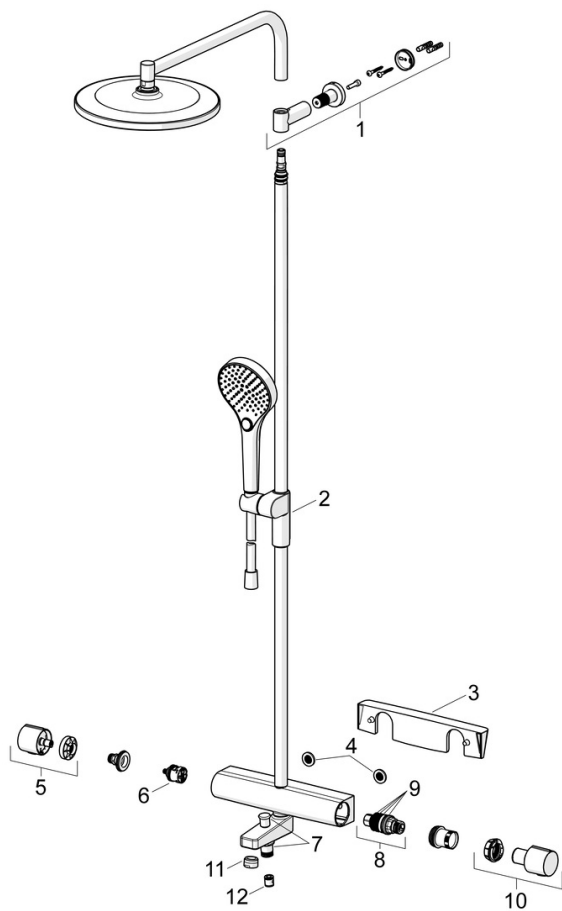

SP65162201

	Název	Kód
01	Držák	1013325V
02	Jezdec sprchy	1012974V
03	Police	1012484V
04	Těsnění s filtrem, G3/4	59911076
05	Rukojeť regulátoru průtoku	1006775V
06	Přepínač	59914183
08	Termoelement/Kartuše, 3.4	59914114
09	O-kroužek	59914113
10	Ovladač regulátoru teploty	1006752V
11	Aerator, M24x1 A, low pressure	59902692
12	Zpětný ventil, DN15	59914250