

HL134.0/50


Podomítkový umyvadlový sifon DN50 s vyjímatelnou sifonovou vložkou



Podomítková zápachová uzávěrka DN50 pro umyvadla s vyjímatelnou vložkou tvořící zápachový uzávěr, pro přípojovací soupravu DN32



Technický výkres

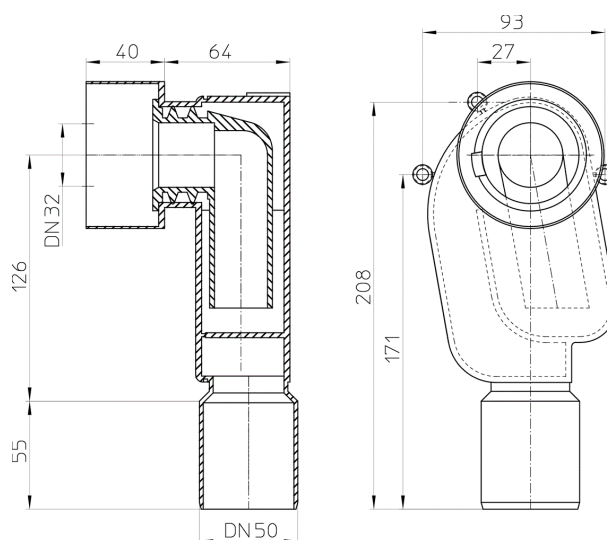

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška
Dimense	DN50	Nástavec
Hydraulická kapacita	0,38 l/s	Vtoková mřížka
Hmotnost	0,234	Třída zatížení

EAN

9003076302345

Přítok

Normy

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

PE - sáček

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,242 [kg]
EAN/balení	9003076302345
Výška/Šířka/Hloubka	120/120/220 [mm]
Objem	0,001218 [m ³]

Krabice

Balení po množství	10 [Kusů]
Hmotnost	2,72 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	180/385/385 [mm]
Objem	0,006402 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	600 [Kusů]
Hmotnost	198 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1900/800/1200 [mm]
Objem	1,824 [m ³]