


HL134/50


Podomítkový umyvadlový sifon DN50 a montážní sestava



Montážní sestava podomítkové zápachové uzávěrky DN50 pro umyvadla složená z: HL134.0/50, HL44 - montážní deska, 2 ks mosazné nástěnky, HL42 - ochranné zátky

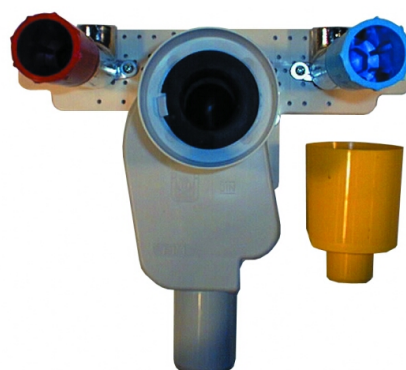

Technický výkres

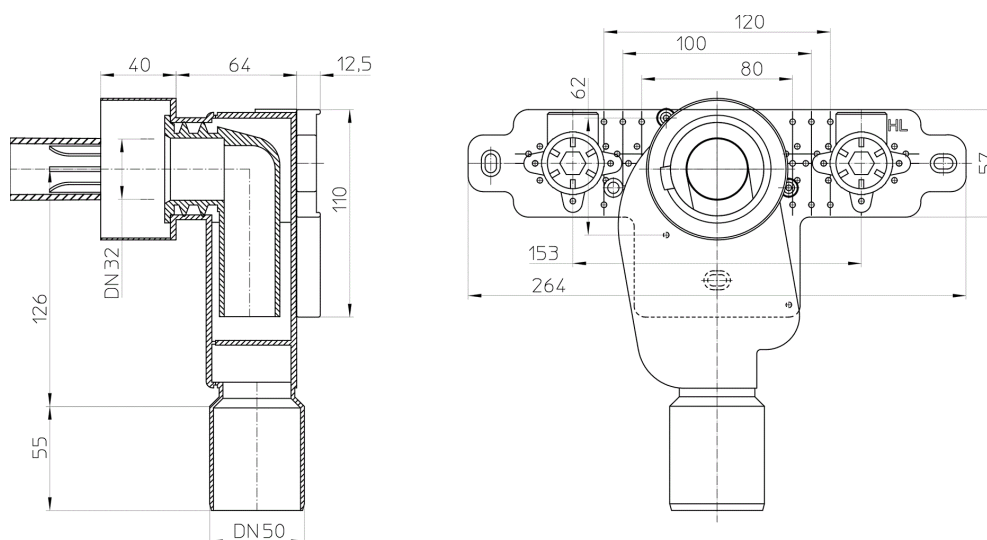

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška
Dimense	DN50	Nástavec
Hydraulická kapacita	0,38 l/sec	Vtoková mřížka
Hmotnost	0,885	Třída zatížení

EAN

9003076382347

Přítok**Normy****ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ****PE - sáček**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,898 [kg]
EAN/balení	9003076382347
Výška/Šířka/Hloubka	140/200/270 [mm]
Objem	0,001218 [m³]

Krabice

Balení po množství	10 [Kusů]
Hmotnost	9,22 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	320/250/410 [mm]
Objem	0,0328 [m³]