


HL136T.3


"Zápachový uzávěr pro odvod kondenzátu DN40-transparentní, se svislým napojením zásuvné trubice 5/4", s přidavným mechanickým uzávěrem (kuličkou), čistící vložkou a otáčivým ramenem odtoku"



"Zápachový uzávěr DN40-transparentní, se svislým napojením zásuvné trubice 5/4", určený k odvodu kondenzátu, s vodní zápachovou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým uzávěrem (kulička), čistící vložkou a otáčivým ramenem odtoku. Je určena pro klimatizační - vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů a pod. "

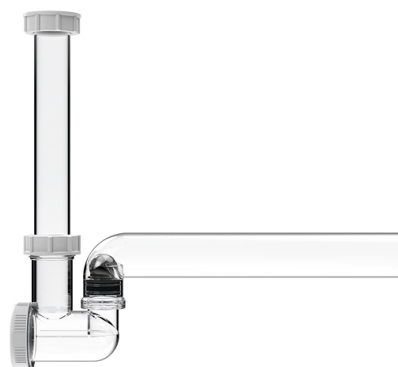

Technický výkres

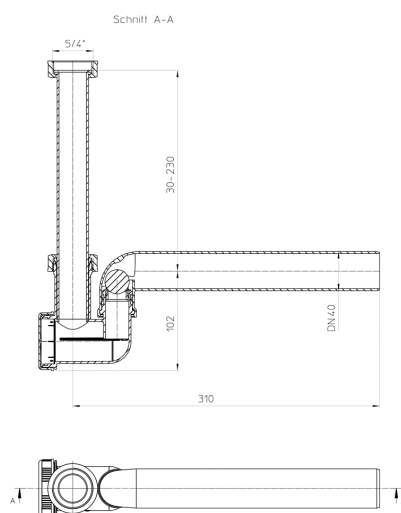

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška
Dimense	DN40 x 5/4" - senkrecht	Nástavec
Hydraulická kapacita	0,37 l/sec	Vtoková mřížka
Hmotnost	0,23	Třída zatížení

EAN

9003076002092

Přítok**Normy**

DIN19541, EN12056

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**PE - sáček**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,238 [kg]
EAN/balení	9003076002092
Výška/Šířka/Hloubka	80/160/360 [mm]
Objem	0,001218 [m ³]

Krabice

Balení po množství	10 [Kusů]
Hmotnost	2,727 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	260/250/410 [mm]
Objem	0,02665 [m ³]