

HL310N-3125


Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem, 121x121mm KLIČK-KLACK /115 x 115mm "YUCON"



Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, izolačním límcem a zápachovým uzávěrem, výškově nastavitelným nástavcem 10-80mm, nerezovým rámečkem KLIČK-KLACK 121x 121mm a vtokovou mřížkou z nerezové oceli "YUCON" 115 x 115mm včetně stavebního ochranného krytu rámečku. Stavební ochranný kryt izolační příruby je v balení.



Technický výkres

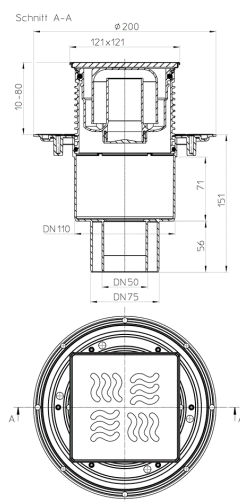

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP, Edelstahl V2A	Stavební výška	158 mm
Dimenze	DN50/75/110	Nástavec	10-80 mm/121x121 mm V2A
Hydraulická kapacita	< 0,5 l/s	Vtoková mřížka	115x115 mm Edelstahl V2A

Hmotnost	1,02	Třída zatížení	L - 1,5 t
EAN	9003076016426	Přítok	
		Normy	EN1253

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	1,21 [kg]
EAN/balení	9003076016426
Výška/Šířka/Hloubka	155/225/295 [mm]
Objem	0,010288125 [m ³]