

HL310N


Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm



Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 14-70mm, rámečkem 123x123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. Stavební kryt v balení.



Technický výkres

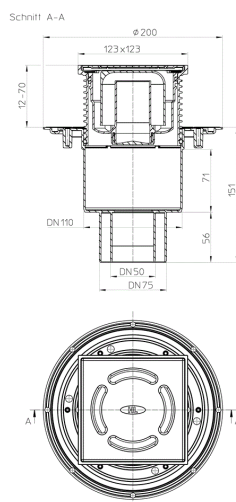

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP, Edelstahl	Stavební výška	158 mm
Dimense	DN50/75/110	Nástavec	12-70 mm/123x123 mm
Hydraulická kapacita	0,67 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl 115x115 mm
Hmotnost	0,724	Třída zatížení	K3 - 300 kg

EAN

9003076004638

Přítok**Normy**

EN1253

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,912 [kg]
EAN/balení	9003076004638
Výška/Šířka/Hloubka	155/225/295 [mm]
Objem	0,010288125 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	143 [Kusů]
Hmotnost	140,5 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1950/800/1200 [mm]
Objem	1,872 [m ³]