

HL310NR


**Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, nástavec kruh nerez d 133mm/
nerez d 121mm**



Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 20-73mm, kruhovým rámečkem d 133mm a krytkou z nerezové oceli d 112mm. Stavební kryt v balení.



Technický výkres

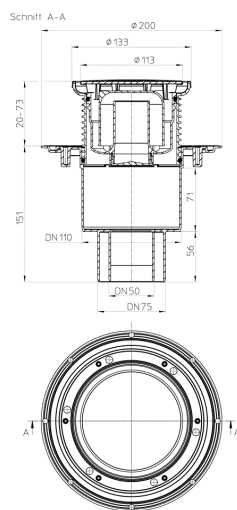

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP, Edelstahl	Stavební výška	158 mm
Dimense	DN50/75/110	Nástavec	20-73 mm/d 133 mm
Hydraulická kapacita	0,67 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl rund d 112 mm
Hmotnost	0,632	Třída zatížení	K3 - 300 kg

EAN

9003076006038

Přítok**Normy**

EN 1253

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,82 [kg]
EAN/balení	9003076006038
Výška/Šířka/Hloubka	155/225/295 [mm]
Objem	0,010288125 [m ³]