

HL310Prblue-3000


Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem Primus blue (suchý sifon), 121x 121mm KLIICK-KLACK / 115 x 115mm. Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8.



Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, izolačním límcem a zápachovým uzávěrem "Primus blue", výškově nastavitelným nástavcem 10-80mm, nerezovým rámečkem KLIICK-KLACK 121x 121mm a vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115 x 115mm včetně stavebního ochranného krytu rámečku. (Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8; Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 8: Podlahové vpusti s vodní a přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou). Tento zápachový uzávěr je trvale těsný, a to s vodou, i bez vody v ZU. Doplnění vody do ZU již není nutné. Odolává podtlaku i přetlaku z kanalizace. Tímto nabízí perfektní zápachotěsnost za každých podmínek. Je tedy vhodný do všech prostorů jako jsou: sprchová stání, kotelny, prádelny, strojovny bazénové techniky a jednotek vzduchotechnických, zimní zahrady nebo místa s temperovanými podlahami.atd. Stavební ochranný kryt izolační příruba je v balení.



Technický výkres

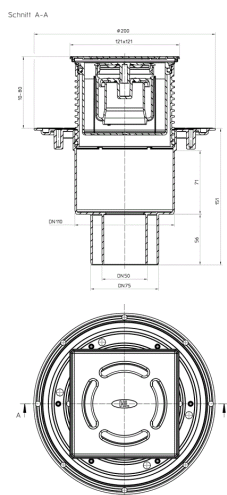

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

PP, Edelstahl

Stavební výška

158 mm

Dimense	DN50/75/110	Nástavec	10-80 mm/121x121 mm
Hydraulická kapacita	0,5 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl 115x115 mm
Hmotnost	0,74	Třída zatížení	K3 - 300 kg
EAN	9003076052004	Přítok	
		Normy	EN1253

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	1 [kg]
EAN/balení	9003076052004
Výška/Šířka/Hloubka	155/225/295 [mm]
Objem	0,010288125 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	143 [Kusů]
Hmotnost	153 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1950/800/1200 [mm]
Objem	1,872 [m ³]