

## HL310Prblue-3123


**Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem Primus blue (suchý sifon), 121x 121mm KLIICK-KLACK /115 x 115mm "ORINOCO". Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8.**



Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, izolačním límcem a zápachovým uzávěrem "Primus blue", výškově nastavitelným nástavcem 10-80mm, nerezovým rámečkem KLIICK-KLACK 121x 121mm a vtokovou mřížkou z nerezové oceli "ORINOCO" 115 x 115mm včetně stavebního ochranného krytu rámečku. (Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8; Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 8: Podlahové vpusti s vodní a přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou). Tento zápachový uzávěr je trvale těsný, a to s vodou, i bez vody v ZU. Doplnění vody do ZU již není nutné. Odolává podtlaku i přetlaku z kanalizace. Tímto nabízí perfektní zápachotěsnost za každých podmínek. Je tedy vhodný do všech prostorů jako jsou: sprchová stání, kotelny, prádelny, strojovny, bazénové techniky a jednotek vzduchotechnických, zimní zahrady nebo místa s temperovanými podlahami atd. Stavební ochranný kryt izolační příruby je v balení. Stavební ochranný kryt izolační příruby je v balení.



### Technický výkres

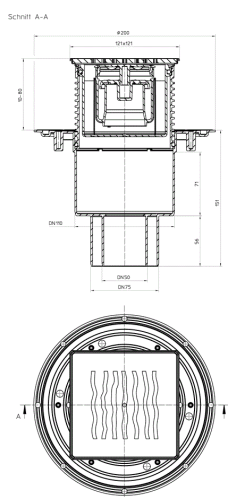

### TECHNICKÉ ÚDAJE

**Materiál**

PP, Edelstahl

**Stavební výška**

158 mm

<b>Dimense</b>	DN50/75/110	<b>Nástavec</b>	10-80 mm/121 x 121 mm
<b>Hydraulická kapacita</b>	< 0,5 l/s	<b>Vtoková mřížka</b>	Edelstahl 115 x 115 mm
<b>Hmotnost</b>	1,02	<b>Třída zatížení</b>	L - 1,5 t
<b>EAN</b>	9003076052042	<b>Přítok</b>	
		<b>Normy</b>	EN 1253

#### ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

##### Krabice

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	1,21 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076052042
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	155/225/295 [mm]
<b>Objem</b>	0,010288125 [m <sup>3</sup> ]