

HL310Prblue


Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem a zápachovým uzávěrem Primus blue (suchý sifon), 123x123mm/115x115mm. Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8.



Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, pevným izolačním límcem, zápachovým uzávěrem "Primus blue", s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. (Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8; Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 8: Podlahové vpusti s vodní a přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou). Tento zápachový uzávěr je trvale těsný, a to s vodou, i bez vody v ZU. Doplnění vody do ZU již není nutné. Odolává podtlaku i přetlaku z kanalizace. Tímto nabízí perfektní zápachotěsnost za každých podmínek. Je tedy vhodný do všech prostorů jako jsou: sprchová stání, kotelny, prádelny, strojovny bazénové techniky a jednotek vzduchotechnických, zimní zahrady nebo místa s temperovanými podlahami.atd. Stavební kryt v balení.



Technický výkres

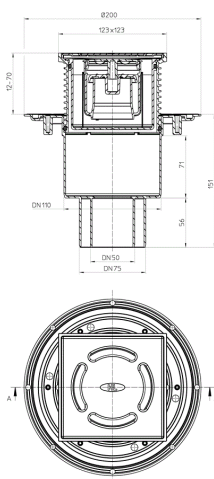

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP, Edelstahl	Stavební výška	158 mm
Dimense	DN50/75/110	Nástavec	12-70 mm/123x123 mm

Hydraulická kapacita	0,5 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl 115x115 mm
Hmotnost	0,709	Třída zatížení	K3 - 300 kg
EAN	9003076051991	Přítok	
		Normy	EN1253

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,896 [kg]
EAN/balení	9003076051991
Výška/Šířka/Hloubka	155/225/295 [mm]
Objem	0,010288125 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	143 [Kusů]
Hmotnost	138,5 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1950/800/1200 [mm]
Objem	1,728 [m ³]