

HL3100T


Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem a s nezámrnou zápachovou klapkou, 145x145mm/138x138mm



Balkonový a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, se suchou klapkou proti pronikání zápachu (nezámrná), vtokovou mřížkou z nerezové oceli 138 x 138 mm, nástavcem s nerezovým rámem 145 x 145 mm "Klick-Klack" s možností délkové úpravy 8 - 80 mm a také stavebním krytem rámečku. Stavební ochrana izolační příruby a fixační spony jsou v balení.



Technický výkres

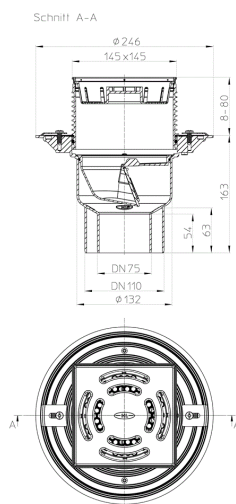

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP, Edelstahl	Stavební výška	
Dimenze	DN50/75/110	Nástavec	8-80 mm / 145x145 mm
Hydraulická kapacita	DN75=2,25 l/s; DN110=2 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl 138x138 mm

Hmotnost	0,954	Třída zatížení	K3 - 300kg
EAN	9003076034659	Přítok	
		Normy	EN1253

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	1,248 [kg]
EAN/balení	9003076034659
Výška/Šířka/Hloubka	175/292/392 [mm]
Objem	0,0200312 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	72 [Kusů]
Hmotnost	101,85 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1900/800/1200 [mm]
Objem	1,824 [m ³]