

HL3100TG


Dvorní a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU - suchá klapka, litinový rám 190x190mm/litinová mříž 175x175mm



Dvorní a terasový vtok DN75/110 se svislým odtokem, s pevnou izolační přírubou, s plastovým nástavcem 45-80mm a litinovým rámem 190x190mm a litinovou mříží 175x175mm a suchou klapkou proti pronikání zápachu. Stavební ochrana izolační příruby a fixační spony jsou v balení.



Technický výkres

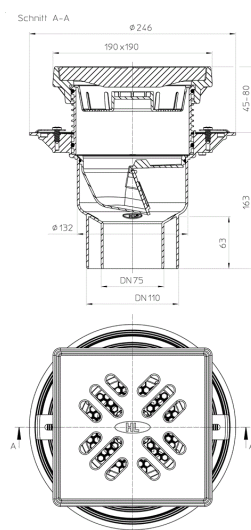

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Materiál | PP,GG | Stavební výška | 163 (208 - 243mm) |
| Dimenze | DN 75/110 | Nástavec | 45-80mm/190x190mm Guss |
| Hydraulická kapacita | DN75: 2,55l/s, DN110: 2,2l/s | Vtoková mřížka | 175x175mm Guss |

| | | | |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------|
| Hmotnost | 5,926 | Třída zatížení | B - 12,5t |
| EAN | 9003076048755 | Přítok | |
| | | Normy | EN1253 |

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Balení po množství | 1 [Kusů] |
| Hmotnost | 6,22 [kg] |
| EAN/balení | 9003076048755 |
| Výška/Šířka/Hloubka | 175/292/392 [mm] |
| Objem | 0,0200312 [m ³] |