


HL317


Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou, ZU standard, plast 147x147mm/ nerez 138x138mm, sítko



Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou, s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 20 - 70mm / 147 x 147mm, mřížkou z nerezové oceli 138x138mm a sítkem na nečistoty. Stavební kryt v balení.

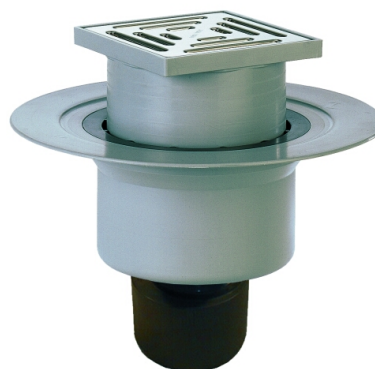

Technický výkres

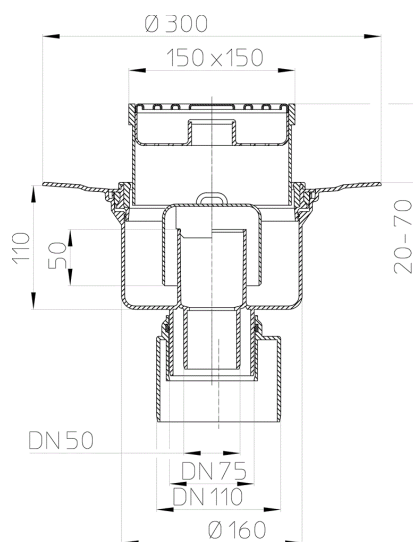

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP, Edelstahl	Stavební výška	220 mm
Dimense	DN50/75/110	Nástavec	20-70 mm/147x147 mm
Hydraulická kapacita	1,80 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl 138x138 mm
Hmotnost	1,05	Třída zatížení	K3 - 300 kg

EAN

9003076703173

Přítok**Normy**

EN 1253

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	1,25 [kg]
EAN/balení	9003076703173
Výška/Šířka/Hloubka	185/305/305 [mm]
Objem	0,017209625 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	84 [Kusů]
Hmotnost	115 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1950/800/1200 [mm]
Objem	1,872 [m ³]