

HL317H


Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem s asfaltovou manžetou, ZU standard, plast 147x147mm/nerez 138x138mm, sítko



Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, s továrně připojeným živičným izolačním pásem, sifonovou vložkou, 20 - 70mm / 147 x 147mm, mřížkou z nerezové oceli 138x138mm a sítkem na nečistoty. Stavební kryt v balení.



Technický výkres

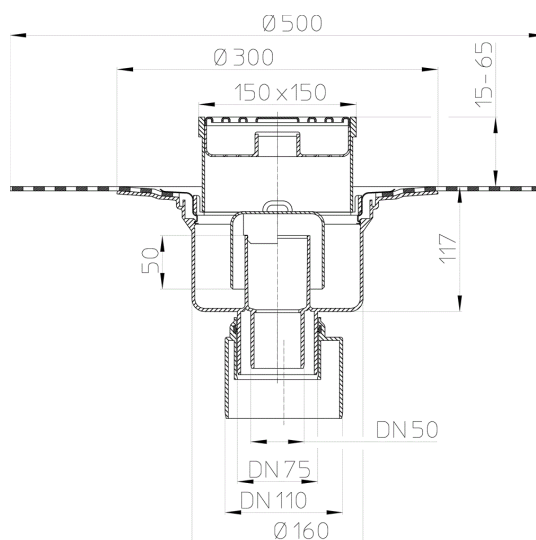

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP, Edelstahl	Stavební výška	220 mm
Dimense	DN50/75/110	Nástavec	20-70 mm/147x147 mm
Hydraulická kapacita	1,80 l/s	Vtoková mřížka	Edelstahl 138x138 mm
Hmotnost	1,985	Třída zatížení	K3 - 300 kg

EAN

9003076317110

Přítok**Normy**

EN 1253

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	2,46 [kg]
EAN/balení	9003076317110
Výška/Šířka/Hloubka	180/385/385 [mm]
Objem	0,0266805 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	60 [Kusů]
Hmotnost	158 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1900/800/1200 [mm]
Objem	1,824 [m ³]