

## HL37Prblue


**Nástavec d 110mm/123x123mm/115x115mm a zápachovým uzávěrem Primus blue (suchý sifon). Stavební ochranný kryt rámečku v balení. Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8.**



Nástavec d 110mm / 123 x 123mm s vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115 x 115mm a zápachovým uzávěrem "Primus blue". (Výrobek odpovídá normě ČSN EN 1253-8; Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 8: Podlahové vpusti s vodní a přídatnou mechanickou zápachovou uzávěrkou). Tento zápachový uzávěr je trvale těsný, a to s vodou, i bez vody v ZU. Doplnění vody do ZU již není nutné. Odolává podtlaku i přetlaku z kanalizace. Tímto nabízí perfektní zápachotěsnost za každých podmínek. Je tedy vhodný do všech prostorů jako jsou: sprchová stání, kotelny, prádelny, strojovny bazénové techniky a jednotek vzduchotechnických, zimní zahrady nebo místa s temperovanými podlahami.atd. Stavební ochranný kryt rámečku v balení.



### Technický výkres

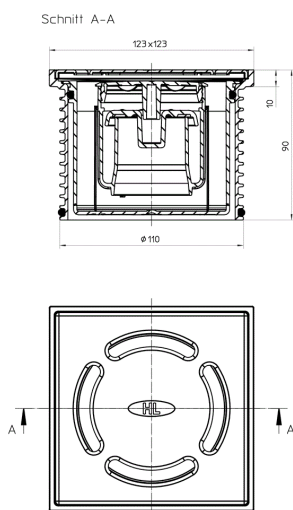

### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Materiál</b>	PP	<b>Stavební výška</b>	90 mm
<b>Dimense</b>	d 110 mm	<b>Nástavec</b>	123x123 mm
<b>Hydraulická kapacita</b>		<b>Vtoková mřížka</b>	Edelstahl 115x115 mm

<b>Hmotnost</b>	0,434	<b>Třída zatížení</b>	K - 300 kg
<b>EAN</b>	9003076051960	<b>Přítok</b>	
		<b>Normy</b>	

#### ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

##### PE - sáček

<b>Balení po množství</b>	1 [Kusů]
<b>Hmotnost</b>	0,439 [kg]
<b>EAN/balení</b>	9003076051960
<b>Výška/Šířka/Hloubka</b>	125/132/132 [mm]
<b>Objem</b>	0,001218 [m³]