


HL405ECO


Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky bez nástěnky pro připojení rozvodu vody, krycí deska 180x110mm



Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky bez nástěnky pro připojení rozvodu vody, s přípojovacím kolenem HL19.C, montážní deska s předvrtanými otvory pro všechny na trhu běžné nástěnky, montážní kryt a zátku HL42 v balení, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm. Minimální stavební hloubka 75mm

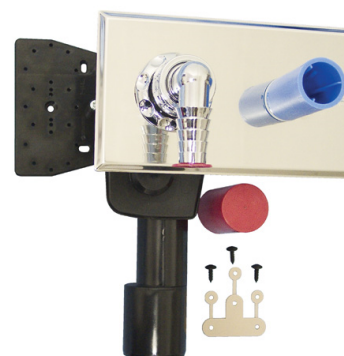

Technický výkres

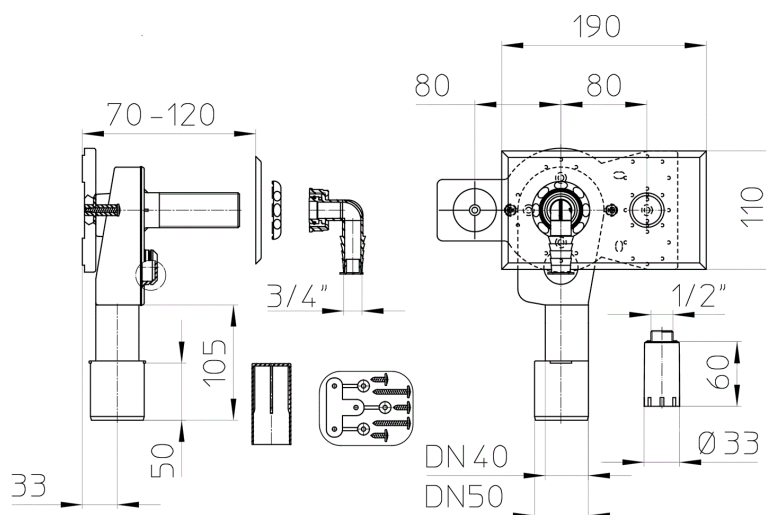

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PE	Stavební výška
Dimense	DN40/50	Nástavec
Hydraulická kapacita	0,38 l/s	Vtoková mřížka
Hmotnost	0,443	Třída zatížení

EAN

9003076015672

Přítok**Normy**

DIN19541, DIN1988

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ**Krabice**

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,574 [kg]
EAN/balení	9003076015672
Výška/Šířka/Hloubka	155/205/205 [mm]
Objem	0,006513875 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	240 [Kusů]
Hmotnost	148 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1800/800/1200 [mm]
Objem	1,728 [m ³]