

HL406E


Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky/myčky, s tvarovou pro přívod vody a výtokovým ventilem 1/2" a el. zásuvkou (DIN norma), nerezový kryt 280x100mm



Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky v kombinaci s připojením rozvodu vody, se zásuvkou 230 V pro pračku. S pochromovaným výtokovým ventilem 1/2" se zpětnou klapkou a přívzdušněním, připojovacím kolenem HL19.C, montážní deska, montážní kryt a zátka HL42B v balení, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm. Minimální stavební hloubka 75mm



Technický výkres

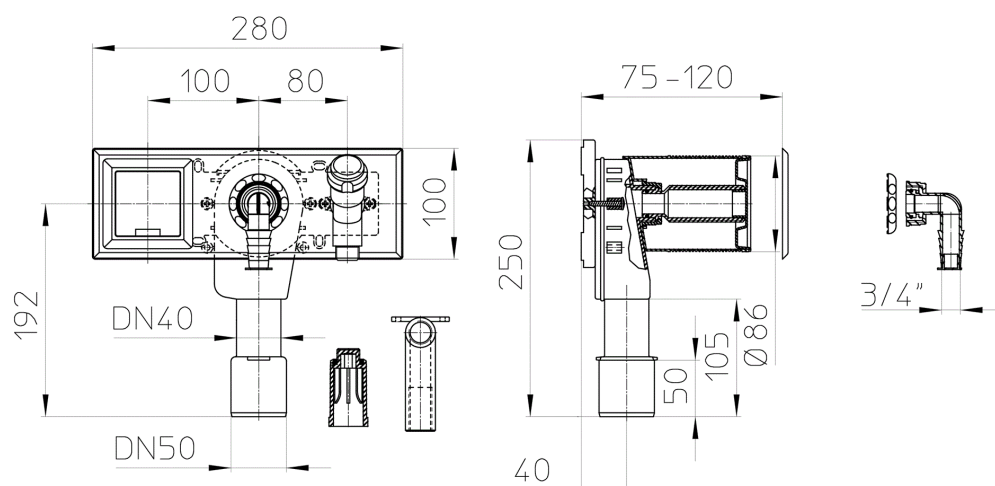

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PE	Stavební výška
Dimense	DN40/50	Nástavec
Hydraulická kapacita	0,38 l/s	Vtoková mřížka
Hmotnost	1,31	Třída zatížení

EAN

9003076504077

Přítok

Normy

DIN19541, DIN1988

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

Krabice

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	1,5 [kg]
EAN/balení	9003076504077
Výška/Šířka/Hloubka	155/225/295 [mm]
Objem	0,010288125 [m ³]