

HL430/40


Odsávací zápachová uzávěrka DN40 pro pisoáry s kloubem na odtoku 0 - 90°



Odsávací zápachová uzávěrka DN40 pro pisoáry s vnitřním vodorovným odtokem, s kloubem na odtoku nastavitelným sklonem (0 - 90°), vhodná pro: Laufen (Öspag) Kaprun 4005, Caprino 4406, Jika Laufen, ker. závody Znojmo: Typ Golem, Ideal Standard Penta Typ K 5503, Villeroy + Boch: Typ 7508, Typ 7510, Keramag: Typ 236500, Delta Fondo, Public Line, Aller, Renova Nr. 1, Corso, Mondo, Pareo, Sphinx: Eurobase 70/75, Europa 80/85, Antibes Novoboch 600/601, P-4005 LGA, Dolomite Volga 2956, 2957



Technický výkres

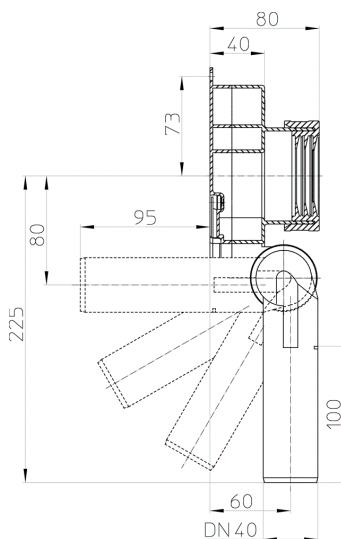

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	PP	Stavební výška
Dimense	DN40	Nástavec
Hydraulická kapacita	0,7l/s, Spülwasservolumen 1,0l	Vtoková mřížka

Hmotnost	0,18	Třída zatížení	
EAN	9003076304301	Přítok	
		Normy	DIN1380, DIN19541

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE BALENÍ

PE - sáček

Balení po množství	1 [Kusů]
Hmotnost	0,188 [kg]
EAN/balení	9003076304301
Výška/Šířka/Hloubka	85/105/300 [mm]
Objem	0,001218 [m ³]

Krabice

Balení po množství	10 [Kusů]
Hmotnost	2,167 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	260/250/410 [mm]
Objem	0,02665 [m ³]

Paleta pro jedno použití

Balení po množství	450 [Kusů]
Hmotnost	108 [kg]
EAN/balení	
Výška/Šířka/Hloubka	1500/800/1200 [mm]
Objem	1,728 [m ³]